

Pisadores de apriete

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **S**: Con tornillo de fijación
- Tipo **K**: Con empuñadura graduable con una mayor fuerza de sujeción

Base

Acero

- exterior endurecido
- Pavonado

Tuerca en T

- Acero de alta calidad, pavonado
- clase de características 10

Tornillo de fijación DIN 913

Acero, pavonado

Empuñadura graduable

Con una mayor fuerza de sujeción (Tipo K)

- Zamac

Revestido de plástico

negro, RAL 9005, acabado texturado

- Inserto y casquillo roscados

Acero nitruado y pavonado

INFORMACIÓN

Los pisadores de apriete GN 9192 son elementos de sujeción compactos para sujetar de forma rápida y segura en construcción de herramientas y fijaciones. Girando y apretando el tornillo de fijación o la empuñadura ajustable se mueve el brazo de apriete hacia abajo para sujetar la pieza de trabajo.

El brazo de apriete se puede girar 360° manualmente para insertar y extraer las piezas de trabajo de forma rápida y fácil desde arriba. La rosca del brazo de apriete d3 se puede utilizar para posicionar elementos de posicionamiento y tornillos de fijación.

El anillo de posicionamiento GN 9192.2 (ver página), disponible como accesorio, limita la amplitud del giro de las placas de empuje a 110° hacia la izquierda o la derecha por medio de un pasador de posicionamiento. La posición del anillo se puede ajustar para asegurar que se alcance la posición de apriete de manera fiable cuando el pisador gira sobre el pasador de posicionamiento.



Los pisadores de apriete se pueden atornillar directamente, por ejemplo, a una placa de montaje, o fijarse en placas de la máquina con ranuras en T. Los cilindros de altura GN 9192.3 (ver página) se pueden utilizar para aumentar la altura de fijación. La empuñadura ajustable (tipo K) se suministra suelta.


ACCESORIO

- Anillo de posicionamiento GN 9192.2 (ver página)
- Cilindro de altura GN 9192.3 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Valores de resistencia de los tornillos / tuercas (ver página A20)

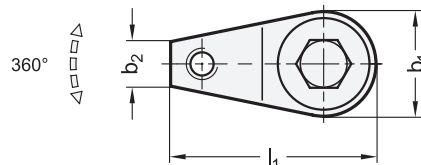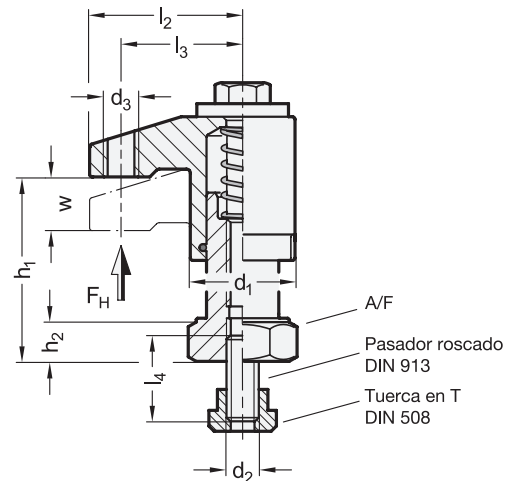

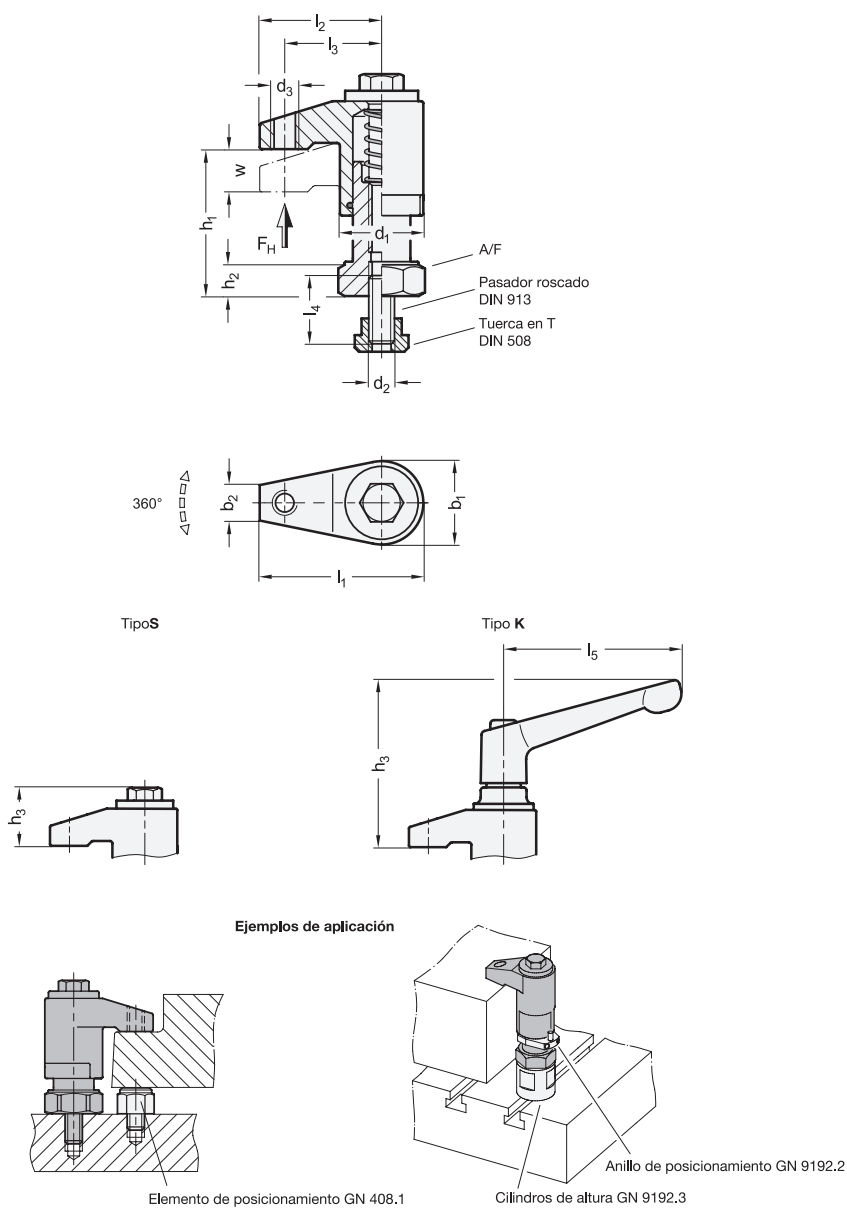

GN 9192-S

Descripción	d1	w Carrera	FH en kN	b1	b2	d2	d3	h1 Min.	h1 Max.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	A/F	⚖
GN 9192-25-5-S	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	20.9	49.5	35	28	20	22	227
GN 9192-40-20-S	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	36	75	55	43	35	36	876
GN 9192-40-30-S	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	36	75	55	43	35	36	964
GN 9192-40-40-S	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	36	75	55	43	35	36	1300

GN 9192-K

Descripción	d1	w Carrera	FH en kN	b1	b2	d2	d3	h1 Min.	h1 Max.	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	A/F	⚖
GN 9192-25-5-K	25	5	5	26	10	M 8	M 8	30	35	10	72.5	49.5	35	28	20	78	22	388
GN 9192-40-20-K	40	20	10	40	17	M 12	M 12	50	70	15	105	75	55	43	35	108	36	1258
GN 9192-40-30-K	40	30	10	40	17	M 12	M 12	68	98	15	105	75	55	43	35	108	36	1384
GN 9192-40-40-K	40	40	10	40	17	M 12	M 12	95	135	22	105	75	55	43	35	108	36	1740

