

Cuñas de fijación

Acero

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **GL**: superficies de fijación lisas
- Tipo **GA**: con 2 roscas de fijación para mordazas de sujeción
- Tipo **RF**: superficies de sujeción estriadas


Cuñas de fijación

Acero

- Superficies de las cuñas endurecidas
- Pavonado

tornillo de cabeza hueca DIN 7984

Acero



INFORMACIÓN

La sujeción mediante las cuñas de fijación GN 920.1 se consigue por medio de los tornillos de cabeza hueca y la cuña de fijación, que empujan hacia fuera las mordazas de sujeción.

Cuando se afloja el tornillo, la cuña de fijación vuelve a su posición original mediante un muelle interno de retroceso, que a su vez libera la tensión.

Las cuñas de fijación son perfectas para diversas operaciones de sujeción, pero también resultan adecuadas para fijar piezas de trabajo individuales.

El orificio ranurado que hay en la cuña de fijación sirve para compensar tolerancias en la pieza de trabajo.


ACCESORIO

- GN 920.2 Placas desplegables (ver página 1072)



Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto o se proporcionan en formato digital en la página del producto, en elesa-ganter.es.



Tipo **GL**: mordazas de sujeción lisas (huecos de la mordaza para contornos de sujeción específicos de la pieza de trabajo).




Tipo **GA**: con 2 roscas de fijación para mordazas de sujeción



Tipo **RF**: superficies de sujeción estriadas



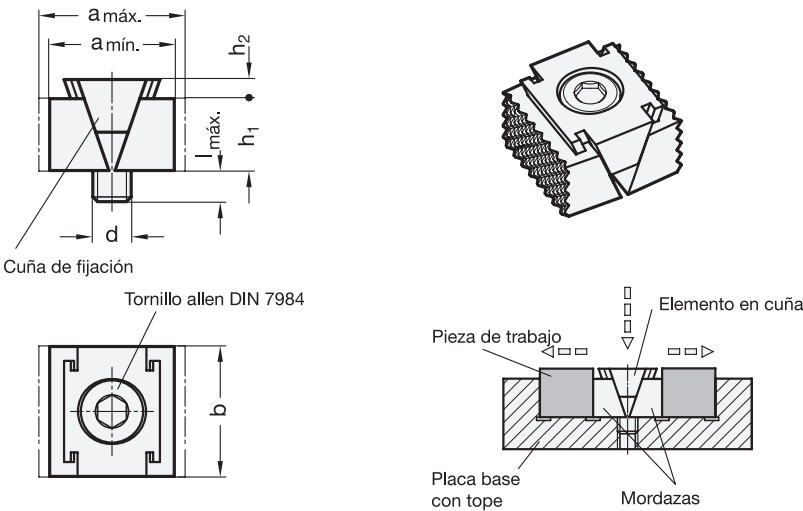

GN 920.1-GL

Descripción	d	b	a mín.	a máx.	h1	h2	l máx.	Fuerza de sujeción por mordaza de sujeción en kN	Par de apriete máx. en Nm	⚖
GN 920.1-M8-21-GL	M 8	21	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	104
GN 920.1-M8-25-GL	M 8	25	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	100
GN 920.1-M8-32-GL	M 8	32	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	152
GN 920.1-M8-40-GL	M 8	40	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	185
GN 920.1-M8-50-GL	M 8	50	39.5	44.5	15	4.5	15	15	25	231
GN 920.1-M12-40-GL	M 12	40	40	45.5	22	4.5	21	30	85	276
GN 920.1-M12-50-GL	M 12	50	40	45.5	22	4.5	21	30	85	350

GN 920.1-GA

Descripción	d	b	a mín.	a máx.	h1	h2	h3	l máx.	m	Fuerza de sujeción por mordaza de sujeción en kN	Par de apriete máx. en Nm	⚖
GN 920.1-M8-21-GA	M 8	21	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	10	15	25	102
GN 920.1-M8-25-GA	M 8	25	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	12	15	25	119
GN 920.1-M8-32-GA	M 8	32	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	16	15	25	150
GN 920.1-M8-40-GA	M 8	40	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	20	15	25	182
GN 920.1-M8-50-GA	M 8	50	39.5	44.5	15	4.5	7.5	15	30	15	25	228
GN 920.1-M12-40-GA	M 12	40	40	45.5	22	4.5	11	21	20	30	85	275
GN 920.1-M12-50-GA	M 12	50	40	45.5	22	4.5	11	21	30	30	85	360

GN 920.1-RF

Descripción	d	b	a mín.	a máx.	h1	h2	l máx.	Fuerza de sujeción por mordaza de sujeción en kN	Par de apriete máx. en Nm	⚖
GN 920.1-M8-21-RF	M 8	21	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	89
GN 920.1-M8-25-RF	M 8	25	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	104
GN 920.1-M8-32-RF	M 8	32	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	150
GN 920.1-M8-40-RF	M 8	40	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	159
GN 920.1-M8-50-RF	M 8	50	34.5	39.5	15	4.5	15	15	25	193
GN 920.1-M12-40-RF	M 12	40	40	45.5	22	4.5	21	30	85	268
GN 920.1-M12-50-RF	M 12	50	40	45.5	22	4.5	21	30	85	333

