

Placas desplegadas

para cuñas de fijación GN 920.1, acero

ESPECIFICACIÓN

Placa

Acero
Pavonado

Tornillo allen ISO 4762

Acero

Separador





Acero

INFORMATION

Las placas desplegadas GN 920.2 permiten que las cuñas de fijación GN 920.1 (see page 1070) se fijen fácilmente con efecto desplegable. Incluye el tornillo de cabeza hueca hexagonal ISO 4762 y el casquillo distanciador.

Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto o se proporcionan en formato digital en la página del producto, en elesa-ganter.es.

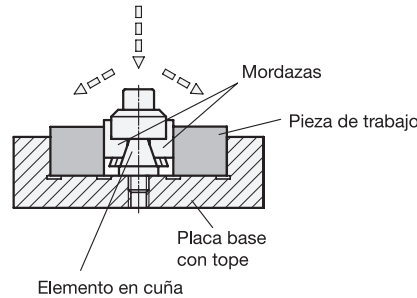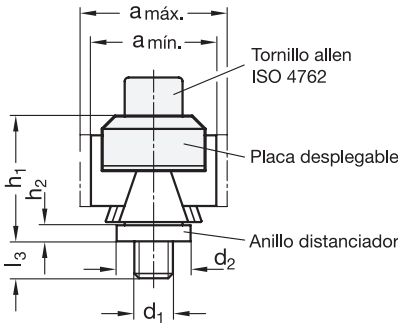

GN 920.2

Descripción	l1	l2	d1	a		a	a	b	d2 Ø	h1 ≈	h2	l3 máx.	Para cuñas de fijación GN 920.1		
				Tipo GA	Tipo GL	Tipo GA	Tipo GL	Tipo RF	Tipo RF	Tipo RF	Tipo RF	Tipo RF	d	b	
GN 920.2-25-32-M8	25	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	21	18	27.5	4	7.5	M 8	21	60
GN 920.2-29-32-M8	29	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	25	18	27.5	4	7.5	M 8	25	76
GN 920.2-36-32-M8	36	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	32	18	27.5	4	7.5	M 8	32	84
GN 920.2-44-32-M8	44	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	40	18	27.5	4	7.5	M 8	40	92
GN 920.2-44-32-M12	44	32	M 12	45.5	40	45.5	40	40	23	38	5	11.5	M 12	40	156
GN 920.2-54-32-M8	54	32	M 8	44.5	39.5	39.5	34.5	50	18	27.5	4	7.5	M 8	50	90
GN 920.2-54-32-M12	54	32	M 12	45.5	40	45.5	40	50	23	38	5	11.5	M 12	50	170