

Palancas de bloqueo con leva excéntrica

Palanca de acero, placa de contacto de acero, con rosca interna / con espárrago roscado

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Placa de contacto de acero con tuerca de fijación
- Tipo **B**: Placa de contacto de acero sin tuerca de fijación

Palanca

Fundición de precisión de acero
Galvanizado, azul pasivado **Z**

Pasador

Acero inoxidable AISI 303
níquelado químicamente

Tuerca de fijación / tornillo de fijación

Acero
Zincado, pasivado azul

Tuerca de ajuste para tipo A

Acero
Zincado, pasivado azul

Placa de contacto

- Revestido con zinc lamelar
- Cementado

INFORMACIÓN

Las palancas de bloqueo con leva excéntrica GN 927.2 se usan cuando resulta necesario efectuar operaciones de bloqueo y desbloqueo con rapidez. De este modo, al contrario que las operaciones de apriete mediante rosca, estas palancas permiten un apriete sin par de giro. Se ha diseñado la palanca para asegurar que su movimiento no pueda sobrepasar la máxima fuerza de apriete. Ningún componente queda flojo ya que todos quedan ensamblados y montados en el orden correcto.

El tipo A tiene las siguientes ventajas:

La distancia entre las levas de la palanca y la superficie de apriete se ajusta por medio de una rosca de paso fino, que permite establecer la posición de apriete fácilmente con la máxima fuerza de apriete. También se puede determinar la posición de la palanca en relación al eje de apriete.






BAJO PEDIDO

- Superficie de bloqueo sin grasa
- otros acabados

DATOS TÉCNICOS

- Características de montaje (Tipo A) / Ejemplo de aplicación (ver página)
- Fuerzas de bloqueo y manuales en palancas de bloqueo con leva excéntrica (ver página)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

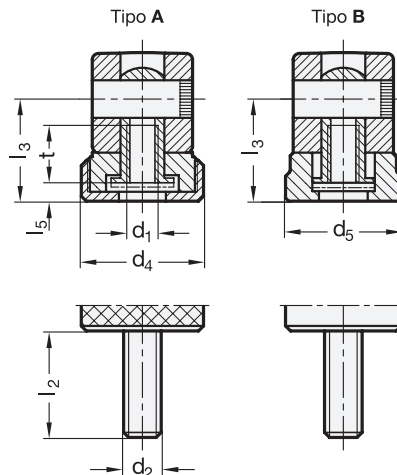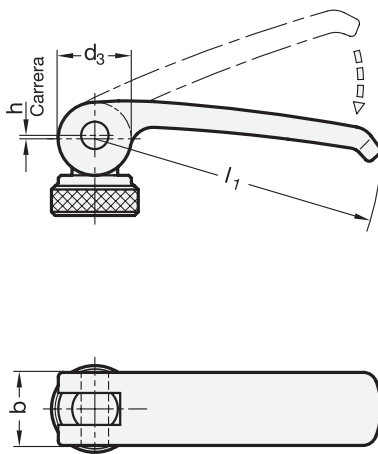

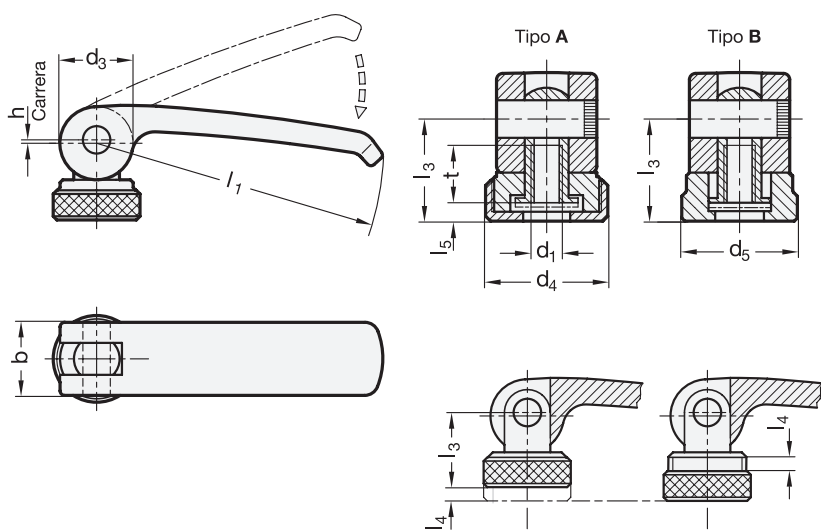


GN 927.2-A-con roscado interno, placa de contacto de acero con tuerca de fijación

Descripción	l1	d1	b	d3	d4	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l4 Rango de ajuste	l5 En posición de apriete	t Longitud de rosca utilizable	
GN 927.2-44-M4-A-Z	44	M 4	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.2-44-M5-A-Z	44	M 5	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.2-63-M5-A-Z	63	M 5	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	66
GN 927.2-63-M6-A-Z	63	M 6	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	66
GN 927.2-82-M6-A-Z	82	M 6	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	131
GN 927.2-82-M8-A-Z	82	M 8	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	128
GN 927.2-101-M8-A-Z	101	M 8	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	253
GN 927.2-101-M10-A-Z	101	M 10	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	250

GN 927.2-B-con roscado interno, placa de contacto de acero sin tuerca de fijación


Descripción	l1	d1	b	d3	d5	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l5 En posición de apriete	t Longitud de rosca utilizable	
GN 927.2-44-M4-B-Z	44	M 4	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.2-44-M5-B-Z	44	M 5	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.2-63-M5-B-Z	63	M 5	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	64
GN 927.2-63-M6-B-Z	63	M 6	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	64
GN 927.2-82-M6-B-Z	82	M 6	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	124
GN 927.2-82-M8-B-Z	82	M 8	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	122
GN 927.2-101-M8-B-Z	101	M 8	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	238
GN 927.2-101-M10-B-Z	101	M 10	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	236



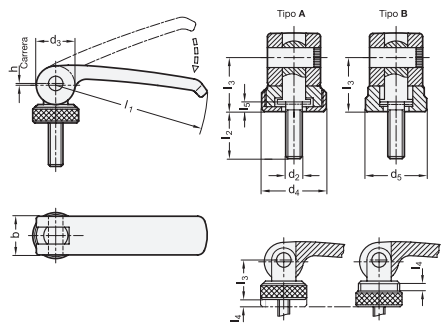

GN 927.2-A-con espárrago roscado, placa de contacto de acero con tuerca de fijación

Descripción	l1	d2	l2 En posición de apriete	b	d3	d4	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l4 Rango de ajuste	l5 En posición de apriete	
GN 927.2-44-M4-12-A-Z	44	M 4	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-16-A-Z	44	M 4	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-20-A-Z	44	M 4	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-25-A-Z	44	M 4	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M4-30-A-Z	44	M 4	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.2-44-M5-12-A-Z	44	M 5	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-16-A-Z	44	M 5	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-20-A-Z	44	M 5	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-25-A-Z	44	M 5	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-30-A-Z	44	M 5	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-35-A-Z	44	M 5	35	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-44-M5-40-A-Z	44	M 5	40	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.2-63-M5-16-A-Z	63	M 5	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-20-A-Z	63	M 5	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-25-A-Z	63	M 5	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-30-A-Z	63	M 5	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-35-A-Z	63	M 5	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-40-A-Z	63	M 5	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M5-50-A-Z	63	M 5	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-16-A-Z	63	M 6	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-20-A-Z	63	M 6	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-25-A-Z	63	M 6	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-30-A-Z	63	M 6	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-35-A-Z	63	M 6	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-40-A-Z	63	M 6	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-63-M6-50-A-Z	63	M 6	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.2-82-M6-20-A-Z	82	M 6	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-25-A-Z	82	M 6	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-30-A-Z	82	M 6	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-35-A-Z	82	M 6	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-40-A-Z	82	M 6	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-50-A-Z	82	M 6	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.2-82-M6-60-A-Z	82	M 6	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-20-A-Z	82	M 8	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-25-A-Z	82	M 8	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-30-A-Z	82	M 8	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-35-A-Z	82	M 8	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-40-A-Z	82	M 8	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-50-A-Z	82	M 8	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-82-M8-60-A-Z	82	M 8	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.2-101-M8-20-A-Z	101	M 8	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-25-A-Z	101	M 8	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-30-A-Z	101	M 8	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-35-A-Z	101	M 8	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-40-A-Z	101	M 8	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-50-A-Z	101	M 8	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M8-60-A-Z	101	M 8	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.2-101-M10-20-A-Z	101	M 10	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-25-A-Z	101	M 10	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-30-A-Z	101	M 10	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-35-A-Z	101	M 10	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-40-A-Z	101	M 10	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-50-A-Z	101	M 10	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	270
GN 927.2-101-M10-60-A-Z	101	M 10	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	280

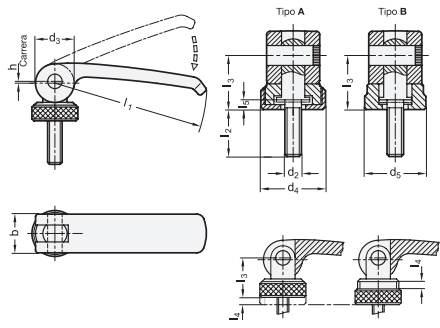


GN 927.2-B-con espárrago roscado, placa de contacto de acero sin tuerca de fijación

Descripción	l1	d2	l2 En posición de apriete	b	d3	d5	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l4 Rango de ajuste	l5 En posición de apriete	
GN 927.2-44-M4-12-B-Z	44	M 4	12	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-16-B-Z	44	M 4	16	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-20-B-Z	44	M 4	20	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-25-B-Z	44	M 4	25	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M4-30-B-Z	44	M 4	30	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927.2-44-M5-12-B-Z	44	M 5	12	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-16-B-Z	44	M 5	16	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-20-B-Z	44	M 5	20	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-25-B-Z	44	M 5	25	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-30-B-Z	44	M 5	30	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-35-B-Z	44	M 5	35	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-44-M5-40-B-Z	44	M 5	40	12	12	14	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.2-63-M5-16-B-Z	63	M 5	16	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-20-B-Z	63	M 5	20	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-25-B-Z	63	M 5	25	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-30-B-Z	63	M 5	30	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-35-B-Z	63	M 5	35	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-40-B-Z	63	M 5	40	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M5-50-B-Z	63	M 5	50	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927.2-63-M6-16-B-Z	63	M 6	16	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-20-B-Z	63	M 6	20	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-25-B-Z	63	M 6	25	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-30-B-Z	63	M 6	30	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-35-B-Z	63	M 6	35	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-40-B-Z	63	M 6	40	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-63-M6-50-B-Z	63	M 6	50	16	16	18.5	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.2-82-M6-20-B-Z	82	M 6	20	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-25-B-Z	82	M 6	25	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-30-B-Z	82	M 6	30	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-35-B-Z	82	M 6	35	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-40-B-Z	82	M 6	40	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-50-B-Z	82	M 6	50	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	130
GN 927.2-82-M6-60-B-Z	82	M 6	60	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-20-B-Z	82	M 8	20	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-25-B-Z	82	M 8	25	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-30-B-Z	82	M 8	30	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-35-B-Z	82	M 8	35	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-40-B-Z	82	M 8	40	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-50-B-Z	82	M 8	50	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-82-M8-60-B-Z	82	M 8	60	20	20	22.5	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.2-101-M8-20-B-Z	101	M 8	20	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-25-B-Z	101	M 8	25	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-30-B-Z	101	M 8	30	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-35-B-Z	101	M 8	35	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-40-B-Z	101	M 8	40	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-50-B-Z	101	M 8	50	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M8-60-B-Z	101	M 8	60	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	251
GN 927.2-101-M10-20-B-Z	101	M 10	20	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-25-B-Z	101	M 10	25	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-30-B-Z	101	M 10	30	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-35-B-Z	101	M 10	35	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-40-B-Z	101	M 10	40	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-50-B-Z	101	M 10	50	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	255
GN 927.2-101-M10-60-B-Z	101	M 10	60	25	26	27	1.5	25.3	4	4.8	265



Características de montaje (Tipo A)

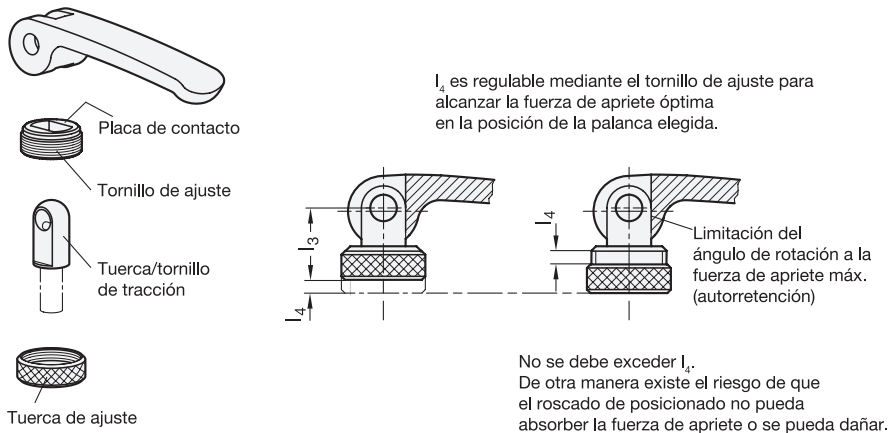

Ejemplos de aplicación

