

Palancas de bloqueo con leva excéntrica

Acero inoxidable, con rosca interna / con espárrago roscado

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo A: Placa de contacto de acero inoxidable con tuerca de fijación
- Tipo B: Placa de contacto de acero inoxidable sin tuerca de fijación

Palanca

acero inoxidable fundición AISI CF-8

Pasador

Acero inoxidable AISI 303
níquelado químicamente

tuerca de fijación / tornillo de fijación

Acero inoxidable AISI 303

Tuerca de ajuste para tipo A

Acero inoxidable AISI 303
níquelado químicamente

Placa de contacto

acero inoxidable AISI 431
Endurecido

INFORMACIÓN

Las palancas de bloqueo con leva excéntrica GN 927.7 se usan cuando resulta necesario efectuar operaciones de bloqueo y desbloqueo con rapidez. De este modo, al contrario que las operaciones de apriete mediante rosca, estas palancas permiten un apriete sin par de giro. Se ha diseñado la palanca para asegurar que su movimiento no pueda sobrepasar la máxima fuerza de apriete. Ningún componente queda flojo ya que todos quedan ensamblados y montados en el orden correcto.

El tipo A tiene las siguientes ventajas:

La distancia entre las levas de la palanca y la superficie de apriete se ajusta por medio de una rosca de paso fino, que permite establecer la posición de apriete fácilmente con la máxima fuerza de apriete. También se puede determinar la posición de la palanca en relación al eje de apriete.



BAJO PEDIDO


- Superficie de bloqueo sin grasa



DATOS TÉCNICOS

- Características de montaje (Tipo A) / Ejemplo de aplicación (ver página)
- Fuerzas de bloqueo y manuales en palancas de bloqueo con leva excéntrica (ver página)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

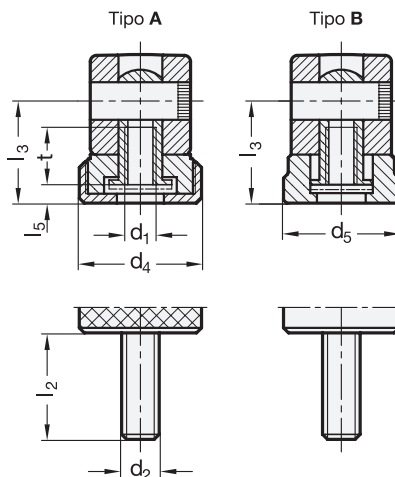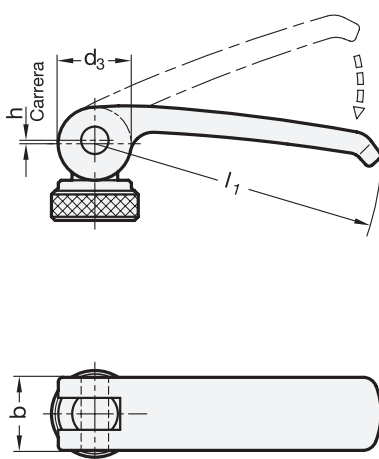

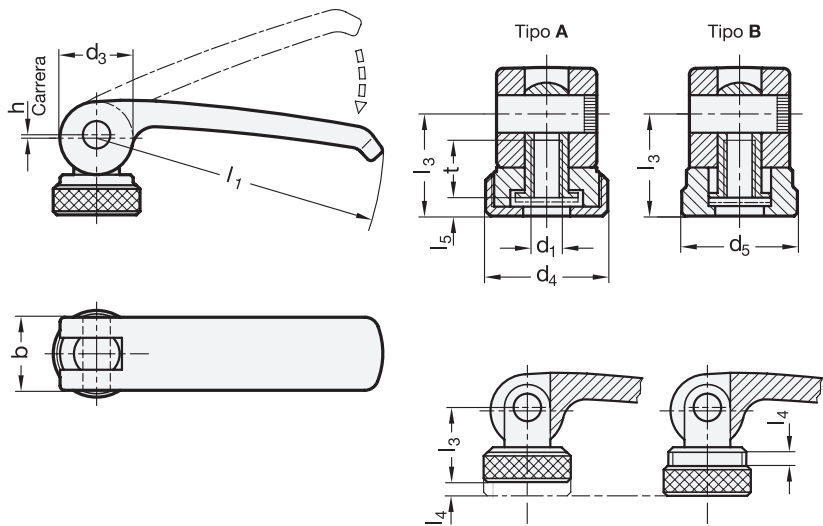

GN 927.7-A-con roscado interno, placa de contacto de acero inoxidable con tuerca de fijación

STAINLESS STEEL


Descripción	l1	d1	b	d3	d4	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l4 Rango de ajuste	l5 En posición de apriete	t Longitud de rosca utilizable	
GN 927.7-44-M4-A	44	M 4	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.7-44-M5-A	44	M 5	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	8	30
GN 927.7-63-M5-A	63	M 5	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	65
GN 927.7-63-M6-A	63	M 6	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	10	65
GN 927.7-82-M6-A	82	M 6	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	129
GN 927.7-82-M8-A	82	M 8	20	20	25	1	19.5	3	3.7	12	128
GN 927.7-101-M8-A	101	M 8	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	250
GN 927.7-101-M10-A	101	M 10	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	15	230

GN 927.7-B-con roscado interno, placa de contacto de acero inoxidable sin tuerca de fijación

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	d1	b	d3	d5	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l5 En posición de apriete	t Longitud de rosca utilizable	
GN 927.7-44-M4-B	44	M 4	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.7-44-M5-B	44	M 5	12	12	14	0.5	13.2	2.2	8	28
GN 927.7-63-M5-B	63	M 5	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	65
GN 927.7-63-M6-B	63	M 6	16	16	18.5	0.75	16.3	3	10	64
GN 927.7-82-M6-B	82	M 6	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	124
GN 927.7-82-M8-B	82	M 8	20	20	22.5	1	19.5	3.7	12	121
GN 927.7-101-M8-B	101	M 8	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	238
GN 927.7-101-M10-B	101	M 10	25	26	27	1.5	25.3	4.8	15	235




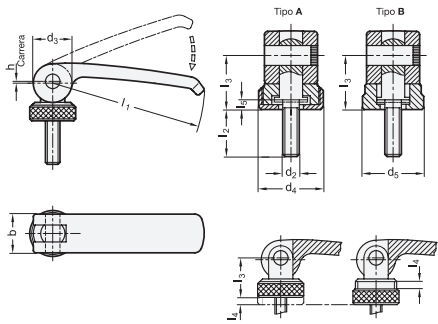

GN 927.7-A-con espárrago roscado, placa de contacto de acero inoxidable con tuerca de fijación

STAINLESS STEEL

Descripción	l1	d2	l2 En posición de apriete	b	d3	d4	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l4 Rango de ajuste	l5 En posición de apriete	⚖
GN 927.44-M4-12-A	44	M 4	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.44-M4-16-A	44	M 4	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927.44-M4-20-A	44	M 4	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.44-M4-25-A	44	M 4	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.44-M4-30-A	44	M 4	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	33
GN 927.44-M5-12-A	44	M 5	12	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927.44-M5-16-A	44	M 5	16	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	34
GN 927.44-M5-20-A	44	M 5	20	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.44-M5-25-A	44	M 5	25	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.44-M5-30-A	44	M 5	30	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.44-M5-35-A	44	M 5	35	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	38
GN 927.44-M5-40-A	44	M 5	40	12	12	15	0.5	13.2	2	2.2	36
GN 927.63-M5-16-A	63	M 5	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.63-M5-20-A	63	M 5	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.63-M5-25-A	63	M 5	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.63-M5-30-A	63	M 5	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.63-M5-35-A	63	M 5	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	71
GN 927.63-M5-40-A	63	M 5	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.63-M5-50-A	63	M 5	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	72
GN 927.63-M6-16-A	63	M 6	16	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	69
GN 927.63-M6-20-A	63	M 6	20	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.63-M6-25-A	63	M 6	25	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	70
GN 927.63-M6-30-A	63	M 6	30	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	71
GN 927.63-M6-35-A	63	M 6	35	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	42
GN 927.63-M6-40-A	63	M 6	40	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	73
GN 927.63-M6-50-A	63	M 6	50	16	16	19	0.75	16.3	2.5	3	75
GN 927.82-M6-20-A	82	M 6	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	135
GN 927.82-M6-25-A	82	M 6	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	136
GN 927.82-M6-30-A	82	M 6	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	137
GN 927.82-M6-35-A	82	M 6	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	138
GN 927.82-M6-40-A	82	M 6	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	139
GN 927.82-M6-50-A	82	M 6	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.82-M6-60-A	82	M 6	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	142
GN 927.82-M8-20-A	82	M 8	20	20	20	25	1	19.5	3	3.7	139
GN 927.82-M8-25-A	82	M 8	25	20	20	25	1	19.5	3	3.7	140
GN 927.82-M8-30-A	82	M 8	30	20	20	25	1	19.5	3	3.7	141
GN 927.82-M8-35-A	82	M 8	35	20	20	25	1	19.5	3	3.7	143
GN 927.82-M8-40-A	82	M 8	40	20	20	25	1	19.5	3	3.7	144
GN 927.82-M8-50-A	82	M 8	50	20	20	25	1	19.5	3	3.7	146
GN 927.82-M8-60-A	82	M 8	60	20	20	25	1	19.5	3	3.7	150
GN 927.101-M8-20-A	101	M 8	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	262
GN 927.101-M8-25-A	101	M 8	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	264
GN 927.101-M8-30-A	101	M 8	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.101-M8-35-A	101	M 8	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.101-M8-40-A	101	M 8	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	266
GN 927.101-M8-50-A	101	M 8	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	272
GN 927.101-M8-60-A	101	M 8	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	273
GN 927.101-M10-20-A	101	M 10	20	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.101-M10-25-A	101	M 10	25	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	267
GN 927.101-M10-30-A	101	M 10	30	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	271
GN 927.101-M10-35-A	101	M 10	35	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	272
GN 927.101-M10-40-A	101	M 10	40	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	277
GN 927.101-M10-50-A	101	M 10	50	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	280
GN 927.101-M10-60-A	101	M 10	60	25	26	30	1.5	25.3	4	4.8	286

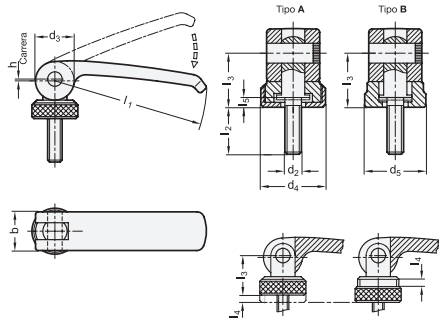


GN 927.7-B-con espárrago roscado, placa de contacto de acero inoxidable sin tuerca de fijación STAINLESS STEEL

Descripción	l1	d2	l2 En posición de apriete	b	d3	d5	h Carrera con movimiento de palanca a 90°	l3 En posición de apriete	l5 En posición de apriete	⚖
GN 927.7-44-M4-12-B	44	M 4	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.7-44-M4-16-B	44	M 4	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	30
GN 927.7-44-M4-20-B	44	M 4	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.7-44-M4-25-B	44	M 4	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	31
GN 927.7-44-M4-30-B	44	M 4	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	31
GN 927.7-44-M5-12-B	44	M 5	12	12	12	14	0.5	13.2	2.2	29
GN 927.7-44-M5-16-B	44	M 5	16	12	12	14	0.5	13.2	2.2	31
GN 927.7-44-M5-20-B	44	M 5	20	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-25-B	44	M 5	25	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-30-B	44	M 5	30	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-44-M5-35-B	44	M 5	35	12	12	14	0.5	13.2	2.2	35
GN 927.7-44-M5-40-B	44	M 5	40	12	12	14	0.5	13.2	2.2	33
GN 927.7-63-M5-16-B	63	M 5	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M5-20-B	63	M 5	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M5-25-B	63	M 5	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	69
GN 927.7-63-M5-30-B	63	M 5	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	69
GN 927.7-63-M5-35-B	63	M 5	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	70
GN 927.7-63-M5-40-B	63	M 5	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	71
GN 927.7-63-M5-50-B	63	M 5	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	72
GN 927.7-63-M6-16-B	63	M 6	16	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M6-20-B	63	M 6	20	16	16	18.5	0.75	16.3	3	68
GN 927.7-63-M6-25-B	63	M 6	25	16	16	18.5	0.75	16.3	3	69
GN 927.7-63-M6-30-B	63	M 6	30	16	16	18.5	0.75	16.3	3	70
GN 927.7-63-M6-35-B	63	M 6	35	16	16	18.5	0.75	16.3	3	71
GN 927.7-63-M6-40-B	63	M 6	40	16	16	18.5	0.75	16.3	3	72
GN 927.7-63-M6-50-B	63	M 6	50	16	16	18.5	0.75	16.3	3	74
GN 927.7-82-M6-20-B	82	M 6	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	129
GN 927.7-82-M6-25-B	82	M 6	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	131
GN 927.7-82-M6-30-B	82	M 6	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	130
GN 927.7-82-M6-35-B	82	M 6	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	132
GN 927.7-82-M6-40-B	82	M 6	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	133
GN 927.7-82-M6-50-B	82	M 6	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	134
GN 927.7-82-M6-60-B	82	M 6	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	137
GN 927.7-82-M8-20-B	82	M 8	20	20	20	22.5	1	19.5	3.7	134
GN 927.7-82-M8-25-B	82	M 8	25	20	20	22.5	1	19.5	3.7	134
GN 927.7-82-M8-30-B	82	M 8	30	20	20	22.5	1	19.5	3.7	136
GN 927.7-82-M8-35-B	82	M 8	35	20	20	22.5	1	19.5	3.7	130
GN 927.7-82-M8-40-B	82	M 8	40	20	20	22.5	1	19.5	3.7	138
GN 927.7-82-M8-50-B	82	M 8	50	20	20	22.5	1	19.5	3.7	142
GN 927.7-82-M8-60-B	82	M 8	60	20	20	22.5	1	19.5	3.7	145
GN 927.7-101-M8-20-B	101	M 8	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	250
GN 927.7-101-M8-25-B	101	M 8	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	249
GN 927.7-101-M8-30-B	101	M 8	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	254
GN 927.7-101-M8-35-B	101	M 8	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	255
GN 927.7-101-M8-40-B	101	M 8	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	254
GN 927.7-101-M8-50-B	101	M 8	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	259
GN 927.7-101-M8-60-B	101	M 8	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	264
GN 927.7-101-M10-20-B	101	M 10	20	25	26	27	1.5	25.3	4.8	253
GN 927.7-101-M10-25-B	101	M 10	25	25	26	27	1.5	25.3	4.8	256
GN 927.7-101-M10-30-B	101	M 10	30	25	26	27	1.5	25.3	4.8	258
GN 927.7-101-M10-35-B	101	M 10	35	25	26	27	1.5	25.3	4.8	261
GN 927.7-101-M10-40-B	101	M 10	40	25	26	27	1.5	25.3	4.8	264
GN 927.7-101-M10-50-B	101	M 10	50	25	26	27	1.5	25.3	4.8	268
GN 927.7-101-M10-60-B	101	M 10	60	25	26	27	1.5	25.3	4.8	273



Características de montaje (Tipo A)

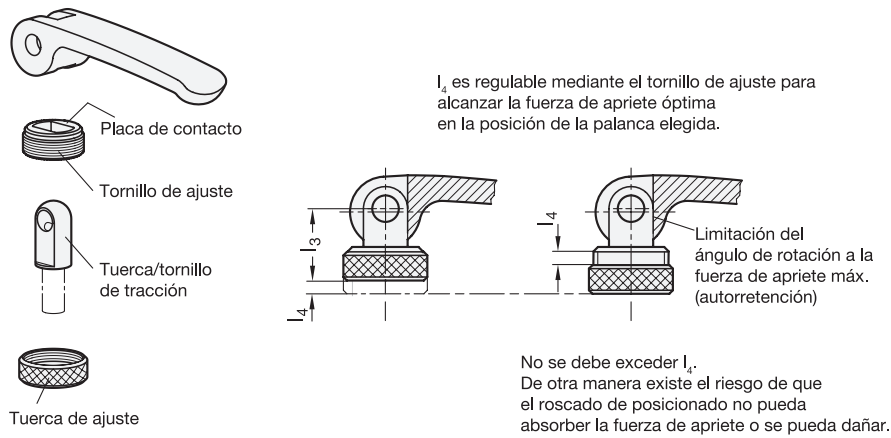

Ejemplos de aplicación

