

Palancas de bloqueo con leva excéntrica

con rosca interna / con espárrago roscado,
placa de contacto de plástico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Placa de contacto de plástico con tuerca de fijación
- Tipo **B**: Placa de contacto de plástico sin tuerca de fijación

Palanca

Zamac

revestimiento de plástico (resina epoxi resistente a la abrasión)

- negro, RAL 9005 **B**
- naranja, RAL 2004 **O**
- rojo, RAL 3000 **R**
- plateado, RAL 9006 **S**

Pasador, tuerca/tornillo de reducción

Tuerca de ajuste y tornillo de ajuste (solo tipo A)
acero, galvanizado, azul pasivado

Placas de contacto

Plástico, reforzada con fibra de vidrio

- Tipo A: Tecnopolímero (Poliacetil POM)
- Tipo B: Tecnopolímero (poliamida PA)

INFORMACIÓN

Las palancas de bloqueo con leva excéntrica GN 927 se usan cuando resulta necesario efectuar operaciones de bloqueo y desbloqueo con rapidez. De este modo, al contrario que las operaciones de apriete mediante rosca, estas palancas permiten un apriete sin par de giro. Se ha diseñado la palanca para asegurar que su movimiento no pueda sobrepasar la máxima fuerza de apriete. Ningún componente queda flojo ya que todos quedan ensamblados y montados en el orden correcto.



El tipo A tiene las siguientes ventajas:



La distancia entre las levas de la palanca y la superficie de apriete se ajusta por medio de una rosca de paso fino, que permite establecer la posición de apriete fácilmente con la máxima fuerza de apriete. También se puede determinar la posición de la palanca en relación al eje de apriete.

- Características de montaje (ver página)
- Fuerzas de bloqueo y manuales (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)

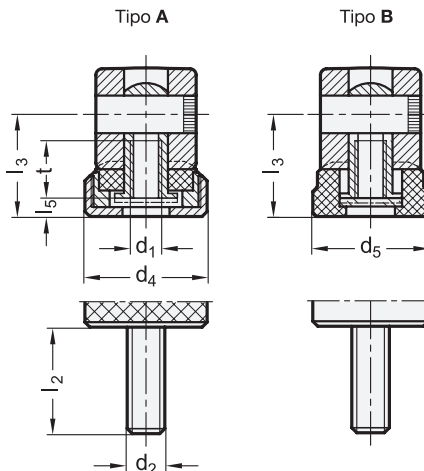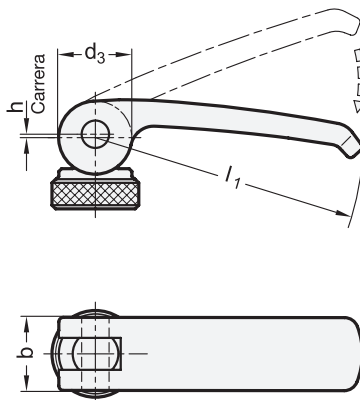

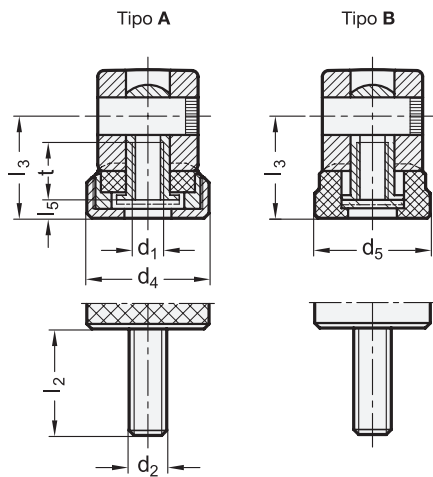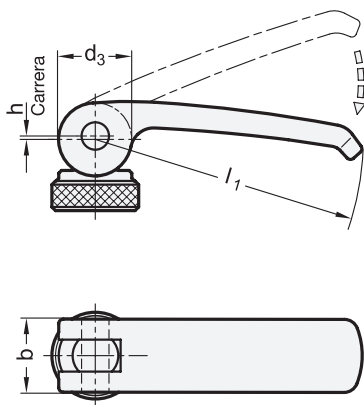

* Completar con el índice del color de la empuñadura (B, O, R ó S)

 B	 O	 R	 S
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 927-con roscado interno

Descripción	l1	d1	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	t	⚖
GN 927-44-M4-A-*	44	M 4	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927-44-M5-A-*	44	M 5	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	8	27
GN 927-63-M5-A-*	63	M 5	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	56
GN 927-63-M6-A-*	63	M 6	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	10	55
GN 927-82-M6-A-*	82	M 6	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	110
GN 927-82-M8-A-*	82	M 8	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	12	110
GN 927-101-M8-A-*	101	M 8	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	218
GN 927-101-M10-A-*	101	M 10	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	15	210
GN 927-44-M4-B-*	44	M 4	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	24
GN 927-44-M5-B-*	44	M 5	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	8	24
GN 927-63-M5-B-*	63	M 5	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	52
GN 927-63-M6-B-*	63	M 6	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	10	51
GN 927-82-M6-B-*	82	M 6	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	90
GN 927-82-M8-B-*	82	M 8	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12	96
GN 927-101-M8-B-*	101	M 8	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	175
GN 927-101-M10-B-*	101	M 10	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	15	186

Peso del tipo S



Palancas de fijación y regulación 3

* Completar con el índice del color de la empuñadura (B, O, R ó S)

 B	 O	 R	 S
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 927-con espárrago roscado

Descripción	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	Δ
GN 927-44-M4-12-A-*	44	M 4	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	27
GN 927-44-M4-16-A-*	44	M 4	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M4-20-A-*	44	M 4	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M4-25-A-*	44	M 4	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M4-30-A-*	44	M 4	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927-44-M5-12-A-*	44	M 5	12	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M5-16-A-*	44	M 5	16	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	29
GN 927-44-M5-20-A-*	44	M 5	20	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927-44-M5-25-A-*	44	M 5	25	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	30
GN 927-44-M5-30-A-*	44	M 5	30	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	31
GN 927-44-M5-35-A-*	44	M 5	35	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927-44-M5-40-A-*	44	M 5	40	12	12	15	-	0.5	13.2	2	2.2	32
GN 927-63-M5-16-A-*	63	M 5	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927-63-M5-20-A-*	63	M 5	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927-63-M5-25-A-*	63	M 5	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	62
GN 927-63-M5-30-A-*	63	M 5	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927-63-M5-35-A-*	63	M 5	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927-63-M5-40-A-*	63	M 5	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927-63-M5-50-A-*	63	M 5	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927-63-M6-16-A-*	63	M 6	16	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	58
GN 927-63-M6-20-A-*	63	M 6	20	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	60
GN 927-63-M6-25-A-*	63	M 6	25	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	63
GN 927-63-M6-30-A-*	63	M 6	30	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	64
GN 927-63-M6-35-A-*	63	M 6	35	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	65
GN 927-63-M6-40-A-*	63	M 6	40	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	66
GN 927-63-M6-50-A-*	63	M 6	50	16	16	19	-	0.75	16.3	2.5	3	68
GN 927-82-M6-20-A-*	82	M 6	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	118
GN 927-82-M6-25-A-*	82	M 6	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	118
GN 927-82-M6-30-A-*	82	M 6	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M6-35-A-*	82	M 6	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M6-40-A-*	82	M 6	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M6-50-A-*	82	M 6	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	122
GN 927-82-M6-60-A-*	82	M 6	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M8-20-A-*	82	M 8	20	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	110
GN 927-82-M8-25-A-*	82	M 8	25	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	122
GN 927-82-M8-30-A-*	82	M 8	30	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	120
GN 927-82-M8-35-A-*	82	M 8	35	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	125
GN 927-82-M8-40-A-*	82	M 8	40	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	125
GN 927-82-M8-50-A-*	82	M 8	50	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	130
GN 927-82-M8-60-A-*	82	M 8	60	20	20	25	-	1	19.5	3	3.7	135
GN 927-101-M8-20-A-*	101	M 8	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	220
GN 927-101-M8-25-A-*	101	M 8	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	227
GN 927-101-M8-30-A-*	101	M 8	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	227
GN 927-101-M8-35-A-*	101	M 8	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	228
GN 927-101-M8-40-A-*	101	M 8	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	232
GN 927-101-M8-50-A-*	101	M 8	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	233
GN 927-101-M8-60-A-*	101	M 8	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	237
GN 927-101-M10-20-A-*	101	M 10	20	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	230
GN 927-101-M10-25-A-*	101	M 10	25	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	231
GN 927-101-M10-30-A-*	101	M 10	30	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	230
GN 927-101-M10-35-A-*	101	M 10	35	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	237
GN 927-101-M10-40-A-*	101	M 10	40	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	238
GN 927-101-M10-50-A-*	101	M 10	50	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	245
GN 927-101-M10-60-A-*	101	M 10	60	25	26	30	-	1.5	25.3	4	4.8	240

GN 927-con espárrago roscado

Descripción	l1	d2	l2	b	d3	d4	d5	h	l3	l4	l5	
GN 927-44-M4-12-B-*	44	M 4	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	24
GN 927-44-M4-16-B-*	44	M 4	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927-44-M4-20-B-*	44	M 4	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927-44-M4-25-B-*	44	M 4	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927-44-M4-30-B-*	44	M 4	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927-44-M5-12-B-*	44	M 5	12	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927-44-M5-16-B-*	44	M 5	16	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	26
GN 927-44-M5-20-B-*	44	M 5	20	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927-44-M5-25-B-*	44	M 5	25	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	27
GN 927-44-M5-30-B-*	44	M 5	30	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	28
GN 927-44-M5-35-B-*	44	M 5	35	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927-44-M5-40-B-*	44	M 5	40	12	12	-	14	0.5	13.2	-	2.2	29
GN 927-63-M5-16-B-*	63	M 5	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M5-20-B-*	63	M 5	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	55
GN 927-63-M5-25-B-*	63	M 5	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M5-30-B-*	63	M 5	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M5-35-B-*	63	M 5	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M5-40-B-*	63	M 5	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M5-50-B-*	63	M 5	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M6-16-B-*	63	M 6	16	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M6-20-B-*	63	M 6	20	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M6-25-B-*	63	M 6	25	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	56
GN 927-63-M6-30-B-*	63	M 6	30	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	60
GN 927-63-M6-35-B-*	63	M 6	35	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	60
GN 927-63-M6-40-B-*	63	M 6	40	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	59
GN 927-63-M6-50-B-*	63	M 6	50	16	16	-	18.5	0.75	16.3	-	3	60
GN 927-82-M6-20-B-*	82	M 6	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927-82-M6-25-B-*	82	M 6	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	12
GN 927-82-M6-30-B-*	82	M 6	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927-82-M6-35-B-*	82	M 6	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927-82-M6-40-B-*	82	M 6	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927-82-M6-50-B-*	82	M 6	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927-82-M6-60-B-*	82	M 6	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927-82-M8-20-B-*	82	M 8	20	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	122
GN 927-82-M8-25-B-*	82	M 8	25	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	100
GN 927-82-M8-30-B-*	82	M 8	30	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	107
GN 927-82-M8-35-B-*	82	M 8	35	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	108
GN 927-82-M8-40-B-*	82	M 8	40	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	110
GN 927-82-M8-50-B-*	82	M 8	50	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	120
GN 927-82-M8-60-B-*	82	M 8	60	20	20	-	22.5	1	19.5	-	3.7	120
GN 927-101-M8-20-B-*	101	M 8	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	200
GN 927-101-M8-25-B-*	101	M 8	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	202
GN 927-101-M8-30-B-*	101	M 8	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	204
GN 927-101-M8-35-B-*	101	M 8	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	204
GN 927-101-M8-40-B-*	101	M 8	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	208
GN 927-101-M8-50-B-*	101	M 8	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	210
GN 927-101-M8-60-B-*	101	M 8	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	213
GN 927-101-M10-20-B-*	101	M 10	20	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	205
GN 927-101-M10-25-B-*	101	M 10	25	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	207
GN 927-101-M10-30-B-*	101	M 10	30	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	209
GN 927-101-M10-35-B-*	101	M 10	35	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	212
GN 927-101-M10-40-B-*	101	M 10	40	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	215
GN 927-101-M10-50-B-*	101	M 10	50	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	210
GN 927-101-M10-60-B-*	101	M 10	60	25	26	-	27	1.5	25.3	-	4.8	224

Peso del tipo S

