

Elemento para bloqueo del eje "trueround"

Acero / Acero inoxidable

ESPECIFICACIÓN

Versión en acero

Acero

- Pavonado
- Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912
- Galvanizado, azul pasivado

Modelo en acero inoxidable

Acero inoxidable AISI 303 NI

Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912

Acero inoxidable

INFORMACIÓN

Con el elemento para bloqueo del eje "trueround" GN 928 se puede bloquear de manera rápida, precisa y económica piezas de trabajo esféricas de 6 a 125 mm.




El agujero roscado d_5 puede utilizarse para fijar una plantilla, una herramienta o un tornillo de fijación para sujetar el elemento para bloqueo en posición axial durante la operación de montaje.

ACCESORIO

- Herramientas de montaje GN 928.1 (Code no. see table)

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

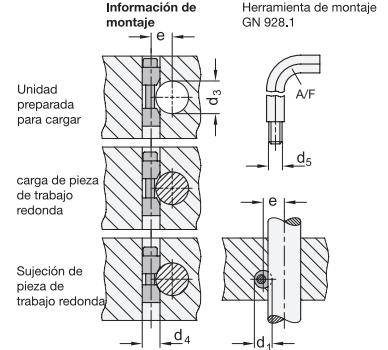

GN 928-ST

Descripción	d1 h11	d2	d3 Pieza de trabajo redonda	d4 H7	d5	e +0.2	l1 máx.	l2	l3	A/F	Máx. Par de apriete en Nm	Código n.º herramienta de montaje	△
GN 928-8	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	d3/2 + 2.8	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	7
GN 928-10	10	M 5	10 - 15	10	M 3	d3/2 + 3.3	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	13
GN 928-12	12	M 6	15 - 20	12	M 4	d3/2 + 3.5	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	22
GN 928-16	16	M 8	20 - 30	16	M 5	d3/2 + 4	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	52
GN 928-20	20	M 10	30 - 40	20	M 6	d3/2 + 4.8	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25	25	M 12	40 - 60	25	M 8	d3/2 + 5.6	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	188
GN 928-30	30	M 16	60 - 125	30	M 10	d3/2 + 7.9	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	345

GN 928-NI

Descripción	d1 h11	d2	d3 Pieza de trabajo redonda	d4 H7	d5	e +0.2	l1 máx.	l2	l3	A/F	Máx. Par de apriete en Nm	Código n.º herramienta de montaje	△
GN 928-8-NI	8	M 4	6 - 10	8	M 2.5	d3/2 + 2.8	22	8	4	3	2.9	GN 928.1-3	8
GN 928-10-NI	10	M 5	10 - 15	10	M 3	d3/2 + 3.3	30	10	5	4	6	GN 928.1-4	14
GN 928-12-NI	12	M 6	15 - 20	12	M 4	d3/2 + 3.5	36	12	6	5	10	GN 928.1-5	23
GN 928-16-NI	16	M 8	20 - 30	16	M 5	d3/2 + 4	48	16	8	6	25	GN 928.1-6	53
GN 928-20-NI	20	M 10	30 - 40	20	M 6	d3/2 + 4.8	60	20	10	8	46	GN 928.1-8	104
GN 928-25-NI	25	M 12	40 - 60	25	M 8	d3/2 + 5.6	72	25	12	10	82	GN 928.1-10	189
GN 928-30-NI	30	M 16	60 - 125	30	M 10	d3/2 + 7.9	85	30	16	14	206	GN 928.1-14	347