

Tubos de asas

Aluminio, con canal roscado

ESPECIFICACIÓN

Aluminio

- Revestido de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
(disponible en longitudes de hasta 3000 mm)
- anodizado, color natural **EL**
(disponible en longitudes de hasta 2600 mm)

INFORMACIÓN


Los tubos de asas GN 930 con canal de acceso del tornillo han sido diseñados para ser utilizados en diferentes asas tubulares (por ejemplo GN 333 (ver página 498)). En aquellas aplicaciones en las que no son necesarias asas, el canal de acceso del tornillo proporciona una solución de fijación muy económica con tornillos aterrajadores. Las longitudes indicadas en la tabla están disponibles en stock. Según el acabado, están disponibles longitudes de hasta 3000 mm.

ACCESORIO


- GN 333.8 Soportes de asa (para asas tubulares Ø 28, en ángulo) (ver página 501)
- GN 333.9 Soportes de asa (para asas tubulares Ø 28, en recto) (ver página 501)

BAJO PEDIDO


- Tapón de plástico negro o gris claro para tubos Ø 28

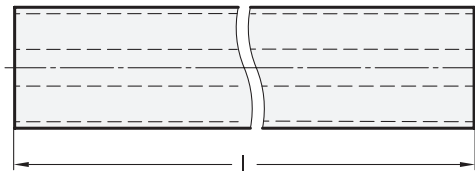

Diseño para
d1 = 20 y 28



Diseño para
d1 = 30



* Completar con

SW **EL**

GN 930

Descripción	d1 ±0.2	Longitud l ±0.25	d2	Para tornillos de rosca DIN 7500	△
GN 930-20-194-*	20	194	4.5	M 5	63
GN 930-20-244-*	20	244	4.5	M 5	80
GN 930-20-294-*	20	294	4.5	M 5	98
GN 930-20-394-*	20	394	4.5	M 5	150
GN 930-28-192-*	28	192	5.5	M 6	90
GN 930-28-242-*	28	242	5.5	M 6	120
GN 930-28-292-*	28	292	5.5	M 6	150
GN 930-28-392-*	28	392	5.5	M 6	195
GN 930-28-492-*	28	492	5.5	M 6	240
GN 930-28-592-*	28	592	5.5	M 6	280
GN 930-30-189-*	30	189	3.6	M 4	106
GN 930-30-289-*	30	289	3.6	M 4	164
GN 930-30-389-*	30	389	3.6	M 4	220
GN 930-30-489-*	30	489	3.6	M 4	280
GN 930-30-589-*	30	589	3.6	M 4	340
GN 930-30-989-*	30	989	3.6	M 4	560

Peso SW