

Tornillos de cabeza hexagonal
de acero inoxidable
con punta esférica de latón / plástico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **MS**: Pivote de latón
- Tipo **KU**: Pivote de plástico (poliacetal POM)
- Tipo **ZK**: Extremo esférico


Perno de cabeza hexagonal
Acero inoxidable AISI 304 (A2)

INFORMACIÓN

Los tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable GN 933.5 con pivote de latón o plástico se utilizan cuando se desea evitar elementos dentados de presión o daños en la superficie de fijación. Los tornillos de cabeza hexagonal de acero inoxidable GN 933.5, modelo ZK, presentan un pivote esférico cuyo diámetro d4 es menor que el diámetro central d1 de la rosca. Esto los hace adecuados para sujetar pies de apriete GN 631 (ver página 940) / GN 631.5 (véase página 941) que deben pedirse por separado.

DATOS TÉCNICOS

- Características plásticas (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

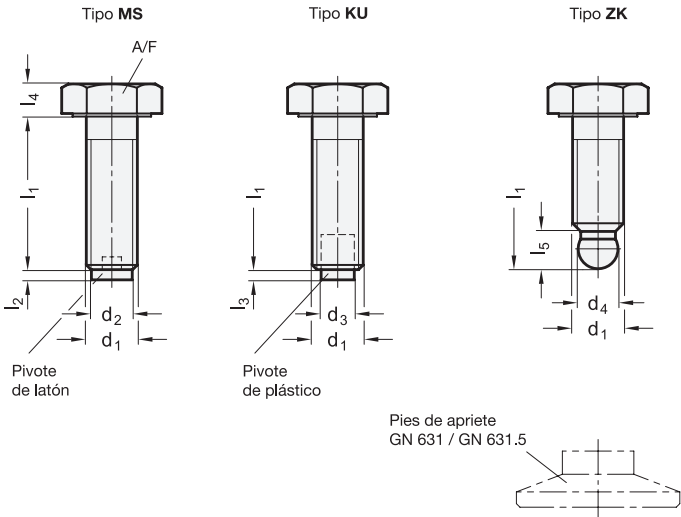

* Completar con el código del tipo de tornillo de cabeza hexagonal

MS	KU	ZK
Punta de latón	Punta de plástico	Punta esférica

GN 933.5

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	l1	d2	d3	d4	l2	l3	l4 ≈	l5 ≈	A/F	⚖
GN 933.5-M6-16-*	M 6**	16	4	3.5	-	1	1.3	4	-	10	5
GN 933.5-M6-20-*	M 6	20	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-25-*	M 6	25	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	6
GN 933.5-M6-30-*	M 6	30	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	7
GN 933.5-M6-35-*	M 6	35	4	3.5	4.5±0.03	1	1.3	4	5.1	10	8
GN 933.5-M8-20-*	M 8**	20	6	5	-	1.5	1.6	5.3	-	13	11
GN 933.5-M8-25-*	M 8	25	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	13
GN 933.5-M8-30-*	M 8	30	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	14
GN 933.5-M8-35-*	M 8	35	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	16
GN 933.5-M8-45-*	M 8	45	6	5	6.1±0.05	1.5	1.6	5.3	6.2	13	19
GN 933.5-M10-25-*	M 10**	25	8	6.5	-	2	1.9	6.4	-	17	23
GN 933.5-M10-30-*	M 10	30	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	25
GN 933.5-M10-35-*	M 10	35	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	28
GN 933.5-M10-45-*	M 10	45	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	32
GN 933.5-M10-55-*	M 10	55	8	6.5	7.8±0.05	2	1.9	6.4	7.3	17	37

Peso del tipo MS | ** no disponible para ZK.