

Cierre de presión

con y sin cerradura

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **SL**: sin cerradura
- Tipo **SCL**: con cerradura (la misma)
- Tipo **SUL**: con cerradura (distinta)

Carcasa

Zamac

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

Cubiertas y cierre

Plástico

- gris oscuro para SW

- gris claro para SR

Mecanismo de bloqueo

Zamac

Llave

Acero, niquelado

Otros componentes

Acero zincado, pasivado azul



INFORMACIÓN

Los cierres de presión GN 936 permiten cerrar puertas sin esfuerzo. El cierre se engrana automáticamente al cerrar la puerta, lo que evita que esta se abra de forma involuntaria.



Las ranuras permiten fijar el cierre de presión a **sistemas de perfiles** con diferentes secciones transversales.

Los modelos con cerradura estándar permiten abrir todas las cerraduras con la misma llave. Para los modelos con cerradura diferente, hay más de 200 variantes de cerradura distintas.

Las versiones con cerradura de los cierres de presión (tipos SCL y SUL) se suministran con 2 llaves. Se pueden desmontar en las dos posiciones finales.

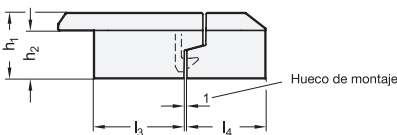

Vista desde abajo

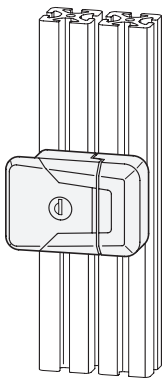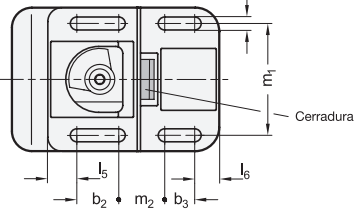

GN 936-SL

Description	l1	b1	b2	b3	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	Δ
GN 936-72-SL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369
GN 936-72-SL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	369


GN 936-SCL

Description	l1	b1	b2	b3	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	Δ
GN 936-72-SCL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416
GN 936-72-SCL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	416

GN 936-SUL

Description	l1	b1	b2	b3	d	h1	h2	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	Δ
GN 936-72-SUL-SW	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418
GN 936-72-SUL-SR	72	10.3	21	15	6.5	33	24	104	45	40	14.5	12.5	56	23	418



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

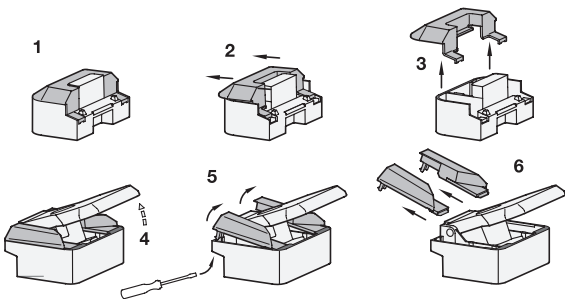

Antes de proceder con la instalación, retire la cubierta del cierre de presión como se muestra en el dibujo. Para montar el cierre de presión, pueden utilizarse tornillos de cabeza allen DIN 912, tornillos de cabeza hexagonal DIN 933 y tuercas hexagonales ISO 4032 con un tamaño de rosca M6.

Tras la instalación, deben volver a montarse las cubiertas en el orden inverso. Las cubiertas no pueden retirarse cuando el cierre de presión está en la posición cerrada, ya que sirven para prevenir actos vandálicos.

Las ranuras permiten montar el cierre de presión en el marco de la puerta o sistemas de perfiles, tanto desde el lado opertoivo como desde atrás. The installation clearance of 1 mm is also easy to adjust. La distancia de instalación de 1 mm también es fácil de ajustar.



EJEMPLO DE APLICACIÓN

