

Bisagras

Zamac, para paneles (paneles de puerta)

ESPECIFICACIÓN

Zamac **ZD**

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

Eje de bisagra

Acero inoxidable AISI 303

Arandelas de ajuste

Acero inoxidable AISI 316L

Tornillos de fijación

Acero inoxidable AISI 304

Casquillos distanciadores

Plástico (poliamida PA)

Insertos de goma

Elastómero (TPE)



INFORMACIÓN

Las bisagras GN 938 se utilizan para fijar paneles de puerta hechos, por ejemplo, de vidrio o de plástico, para que puedan abrirse. Están diseñadas para su uso con la abrazadera de soporte para paneles GN 939 (ver página ).

Los paneles (paneles de puerta) se sujetan entre los insertos de goma y se aseguran de forma adicional con casquillos distanciadores, formando una conexión positiva.

Si las bisagras se utilizan con sistemas de perfilera con ranuras de 6, 8 ó 10 mm, placas de posicionamiento GN 938.1 (ver página ) están disponibles como accesorios de montaje. Estas facilitan la alineación de las bisagras y las protegen contra la torsión.

Las cubiertas se entregan sueltas. Se deslizan lateralmente después del montaje y se bloquean en su sitio automáticamente.

ACCESORIO


- Placas de posicionamiento GN 938.1 (ver página )

BAJO PEDIDO

- otros colores


DATOS TÉCNICOS

- Lista de tipos de bisagras (ver página 1362)
- Información de capacidad de carga (ver página A40)
- Características del plástico (ver página A2)
- Características del acero inoxidable (ver página A26)

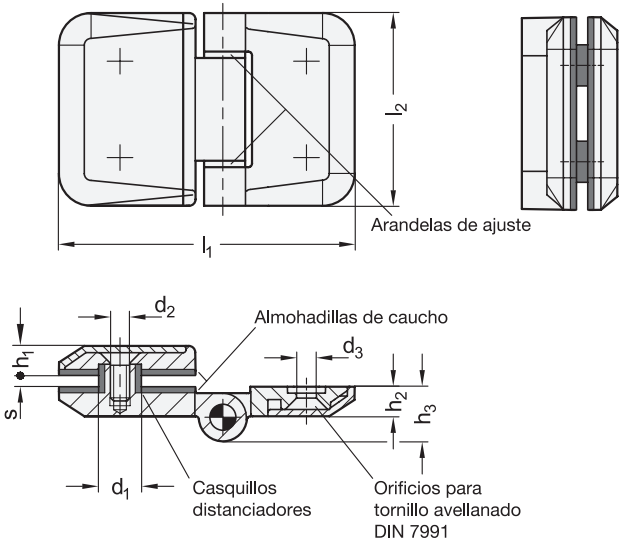


GN 938


| Descripción           | l1  | l2 | s<br>Tamaño<br>nominal | s<br>Intervalo de<br>sujeción | d1<br>-0.2 | d2<br>Montaje de<br>husillo | d3<br>Para<br>tornillo | h1   | h2   | h3 | A/F | Δ    |
|-----------------------|-----|----|------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------|------|----|-----|------|
| GN 938-ZD-92-60-4-SW  | 92  | 60 | 4                      | 4...8                         | 13         | M 6                         | M 6                    | 9.5  | 9.5  | 17 | T30 | 360  |
| GN 938-ZD-92-60-4-SR  | 92  | 60 | 4                      | 4...8                         | 13         | M 6                         | M 6                    | 9.5  | 9.5  | 17 | T30 | 360  |
| GN 938-ZD-122-90-8-SW | 122 | 90 | 8                      | 8...12                        | 16         | M 8                         | M 8                    | 13.5 | 13.5 | 25 | T45 | 1035 |
| GN 938-ZD-122-90-8-SR | 122 | 90 | 8                      | 8...12                        | 16         | M 8                         | M 8                    | 13.5 | 13.5 | 25 | T45 | 1035 |

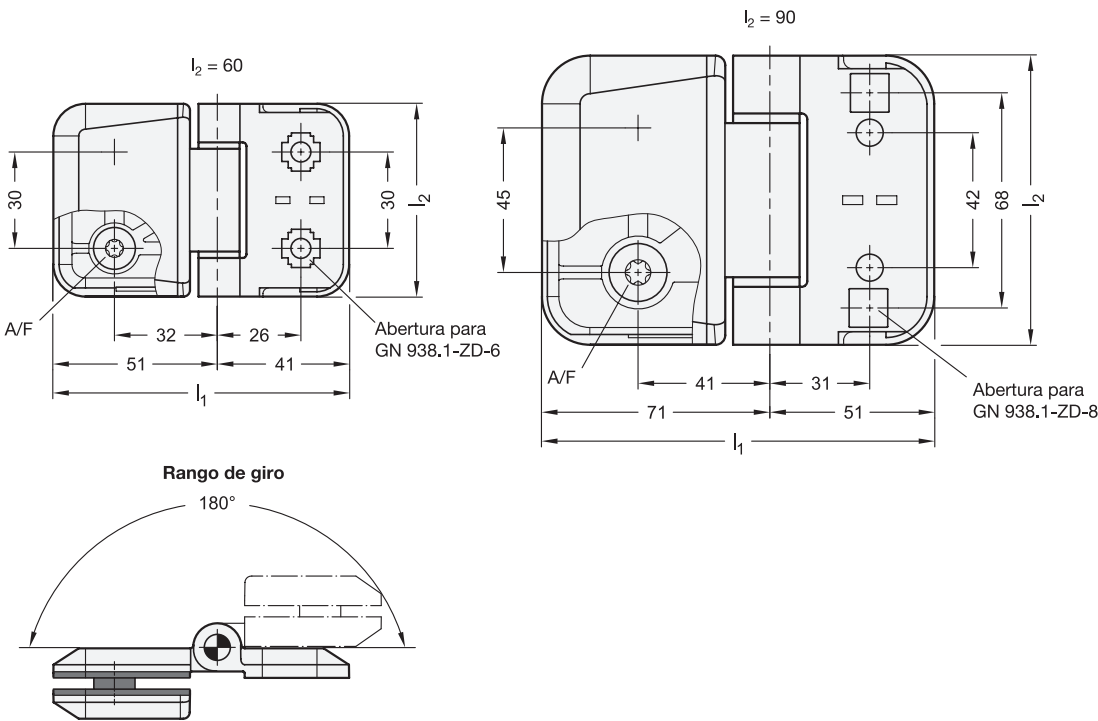

Instrucciones de montaje

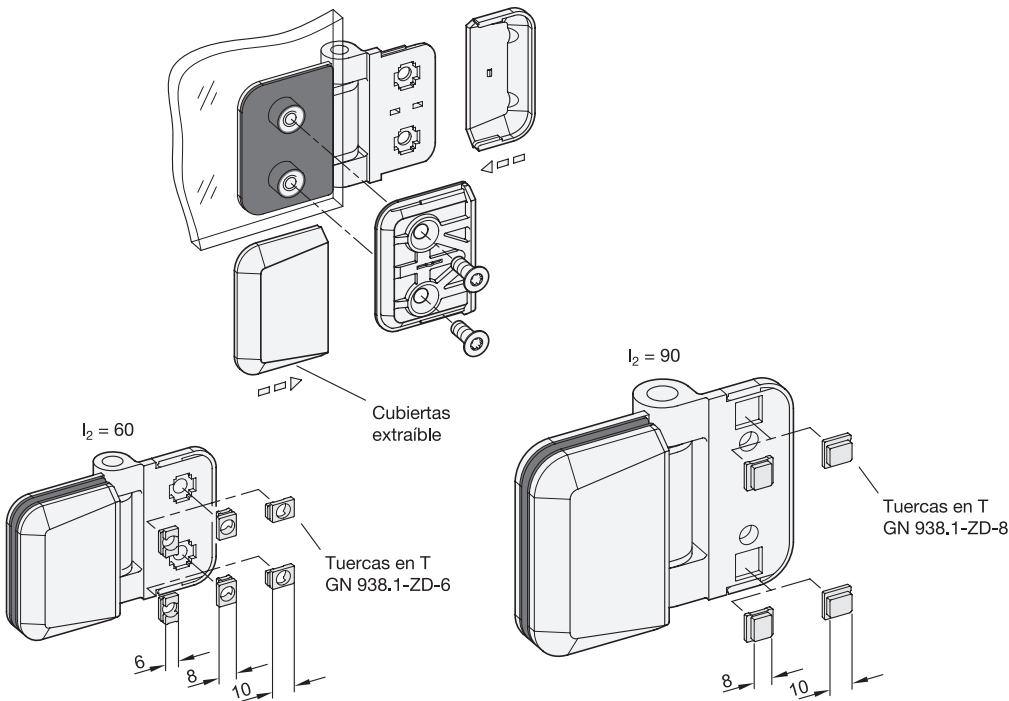

Ejemplo de aplicación

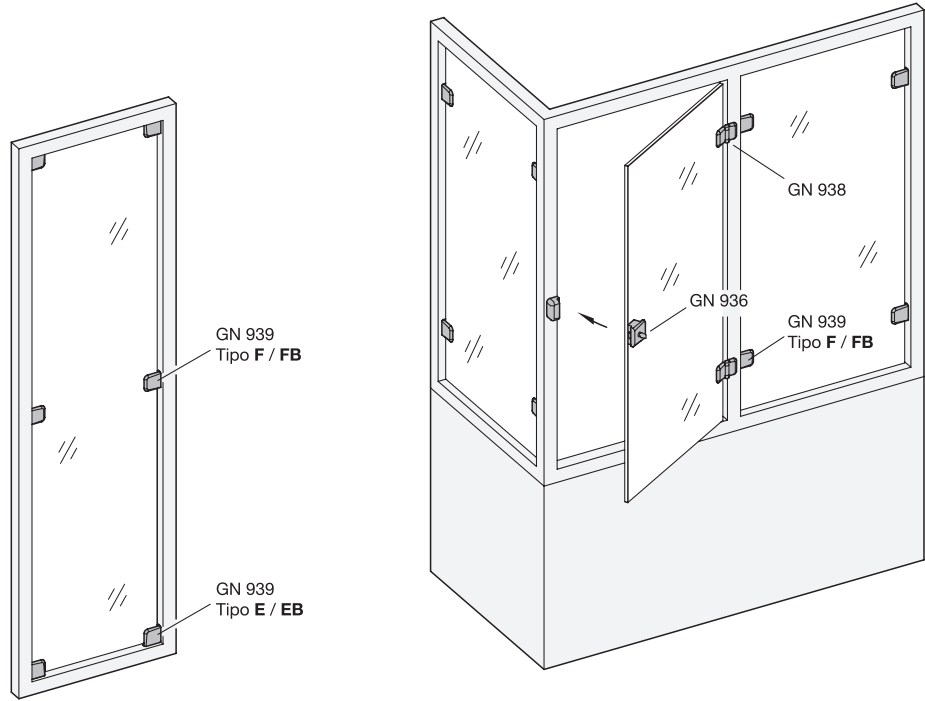

Bisagras GN 938  
Tuercas en T GN 938.1  
Abrazaderas de soporte para paneles GN 939