

Abrazaderas de soporte para paneles

Zamac, para paneles de vidrio y plástico

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **E**: Abrazadera de esquina
- Tipo **EB**: Abrazadera de esquina con pin de centrado
- Tipo **F**: Abrazadera de superficie
- Tipo **FA**: Abrazadera de superficie con placa de tope
- Tipo **FB**: Abrazadera de superficie con pin de centrado

Zamac **ZD**

Revestido de plástico

- Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**
- Plateado, RAL 9006, acabado texturizado **SR**

Tornillos de fijación

Acero inoxidable AISI 304

Insertos de goma

Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

Placa de tope (tipo FA)

Acero inoxidable AISI 316L

Pines de centrado (tipo EB y FB)

- Acero inoxidable AISI 304
- Poliamida con revestimiento de plástico (PA)



INFORMACIÓN

Las abrazaderas GN 939 se utilizan para fijar paneles de vidrio, plástico u otros materiales. Hay disponibles abrazaderas de esquina y de superficie, en función de la situación de instalación.

Los paneles se sujetan entre los insertos de goma. Además, se pueden elegir tipos con bloqueo positivo por medio de un pin de centrado o una placa de tope.

Si las abrazaderas se utilizan con sistemas de perfilera con ranuras de 8 ó 10 mm, las placas de posicionamiento GN 938.1 (ver página) están disponibles como accesorios de montaje. Estas permiten una alineación sencilla, fijan las abrazaderas para evitar que giren y contrarrestan posibles tensiones.

BAJO PEDIDO


- otros colores


ACCESORIO

- Placas de posicionamiento GN 938.1-ZD-8 (ver página)

DATOS TÉCNICOS

- Características del plástico (ver página A2)

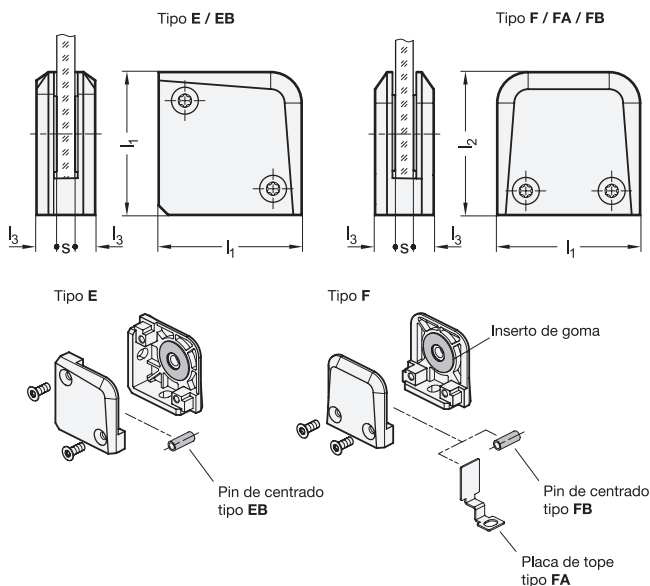

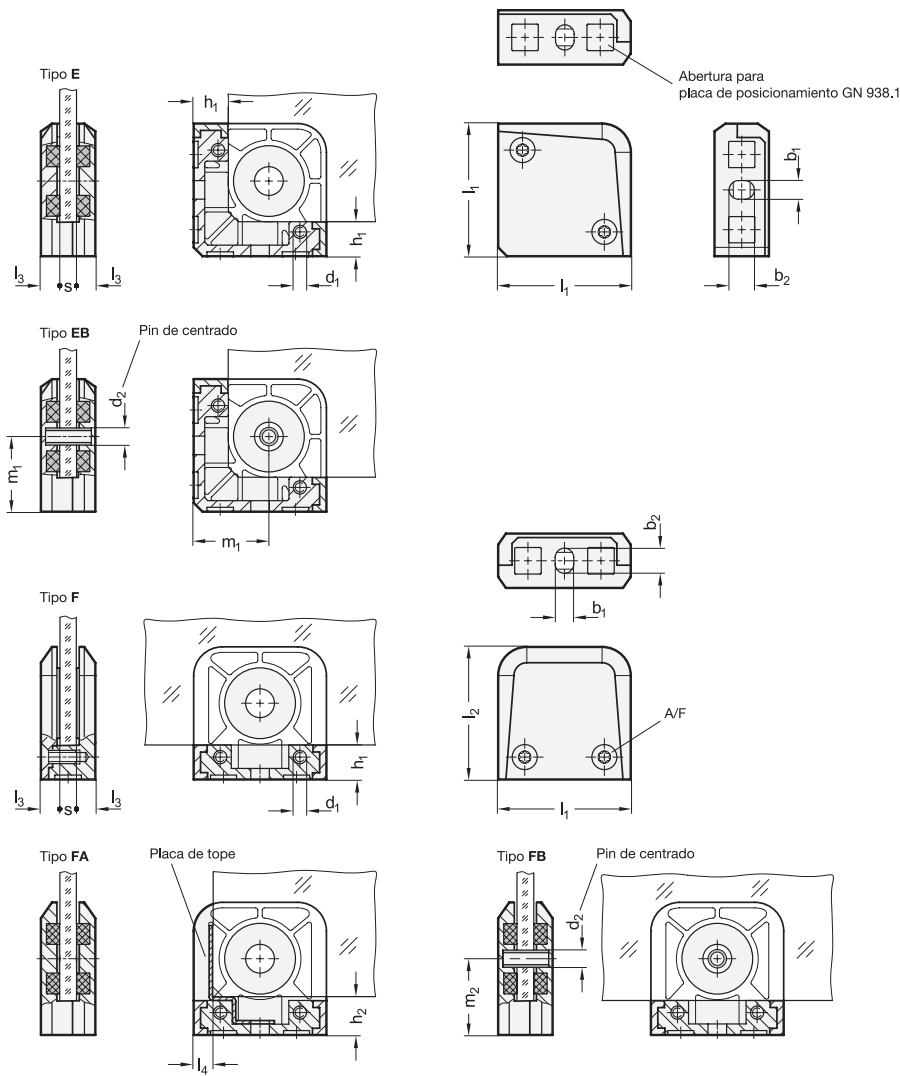

* Completar con índice de color de las abrazaderas de soporte para paneles (SW o SR)

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 939-E


Descripción	l1	s	l3	b1	b2	d1 Tornillo de fijación	h1	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-E-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	260
GN 939-ZD-60-6-E-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	261
GN 939-ZD-60-8-E-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273
GN 939-ZD-60-10-E-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	285
GN 939-ZD-60-12-E-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	297

GN 939-EB

Descripción	l1	s	l3	b1	b2	d1 Tornillo de fijación	d2	h1	m1	A/F Torx	⚖
GN 939-ZD-60-5-EB-*	60	5	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	260
GN 939-ZD-60-6-EB-*	60	6	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	266
GN 939-ZD-60-8-EB-*	60	8	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	278
GN 939-ZD-60-10-EB-*	60	10	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	291
GN 939-ZD-60-12-EB-*	60	12	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34	T30	303

Peso SW



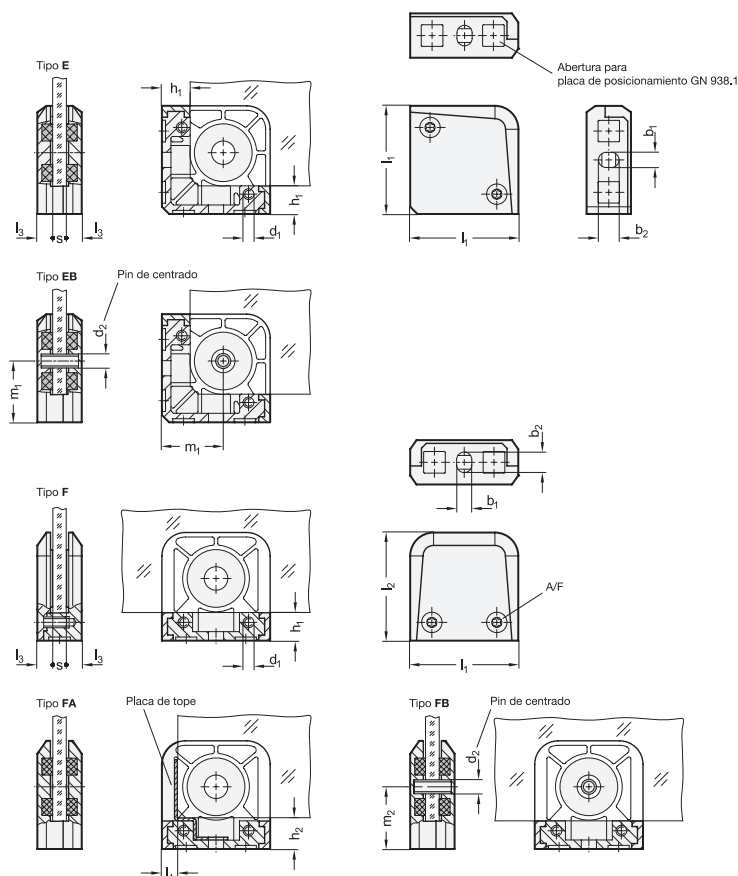

* Completar con índice de color de las abrazaderas de soporte para paneles (SW o SR)

 **SW**
 RAL9005

GN 939-F

Descripción	l ₁	s	l ₂	l ₃	b ₁	b ₂	d ₁ Tornillo de fijación	h ₁	A/F Torx	
GN 939-ZD-60-5-F.*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	244
GN 939-ZD-60-6-F.*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	248
GN 939-ZD-60-8-F.*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	256
GN 939-ZD-60-10-F.*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	265
GN 939-ZD-60-12-F.*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	15.5	T30	273

GN 939-FA


Descripción	l1	s	l2	l3	b1	b2	d1 Tornillo de fijación	h2	l4	A/F Torx	
GN 939-ZD-60-5-FA-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	252
GN 939-ZD-60-6-FA-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	256
GN 939-ZD-60-8-FA-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	265
GN 939-ZD-60-10-FA-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	275
GN 939-ZD-60-12-FA-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	16.7	8.2	T30	285

GN 939-FB

Descripción	h	s	l2	l3	b1	b2	d1 Tornillo de fijación	d2	h1	m2	A/F Torx	
GN 939-ZD-60-5-FB-*	60	5	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	248
GN 939-ZD-60-6-FB-*	60	6	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	252
GN 939-ZD-60-8-FB-*	60	8	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	261
GN 939-ZD-60-10-FB-*	60	10	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	270
GN 939-ZD-60-12-FB-*	60	12	60	8.3	8.5	11.4	M 6	8.4	15.5	34.5	T30	265

Peso SW

Ejemplos de aplicación

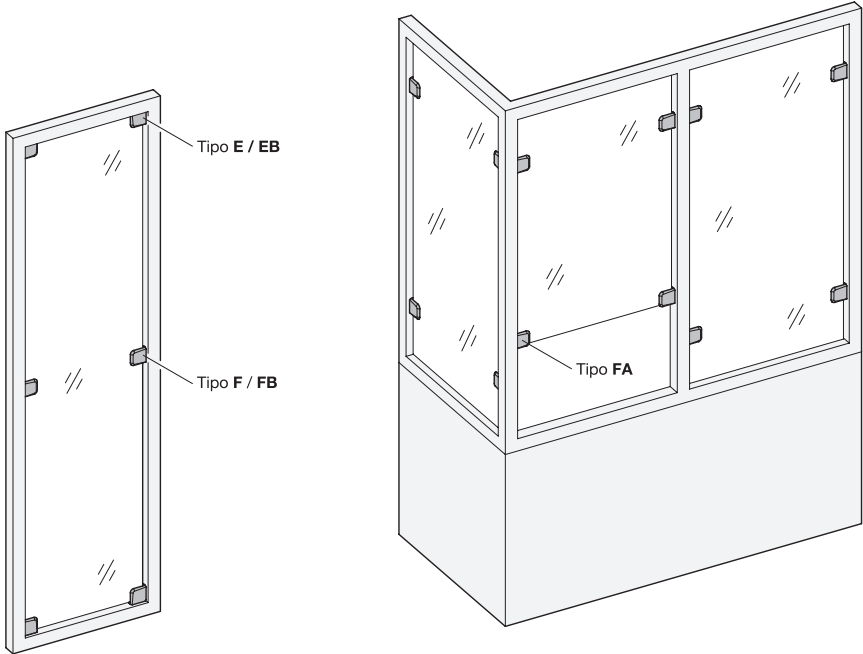

Instrucciones de montaje

