

Mandos de control
para indicadores de posición

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **A**: Eje-Ød2 < Agujero-Ø d3
- Tipo **B**: Eje-Ød2 = Agujero-Ø d3

Aluminio
anodizado, negro

Alojamiento en acero inoxidable para tornillo DIN 916
con alojamiento hexagonal y extremo en punta, incluido en el suministro.


TAPA DEL NUCLEO
Plástico, gris claro

INFORMACIÓN

Los pomos de regulación GN 957 se utilizan junto con los indicadores de posición. Estos pomos de regulación ofrecen una solución simple cuando el montaje requiere un ajuste preciso manual para la aplicación para la cual ha sido diseñado.
El diseño de estos pomos se adapta al diámetro del eje de ajuste, por lo que no es necesario el adaptador RB51.

DATOS TÉCNICOS

- Tolerancias fundamentales ISO (ver página A21)

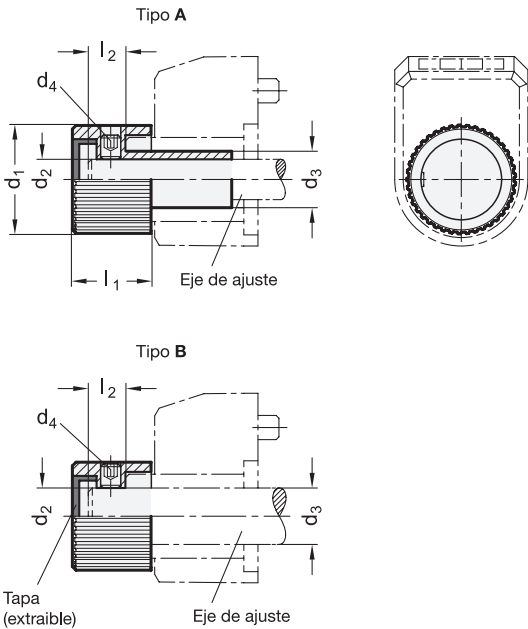

GN 957

Descripción	d1	d2 H9	d3	d4	l1	l2 mín.	l2 máx.	Para indicador de posición	⚖
GN 957-22-B6-A	22	B 6	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-22-B8-A	22	B 8	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	20
GN 957-27-B6-A	27	B 6	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	24
GN 957-27-B8-A	27	B 8	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	22
GN 957-27-B10-A	27	B 10	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	20
GN 957-27-B12-A	27	B 12	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	176
GN 957-42-B10-A	42	B 10	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	72
GN 957-42-B12-A	42	B 12	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	69
GN 957-42-B14-A	42	B 14	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-42-B15-A	42	B 15	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	63
GN 957-42-B16-A	42	B 16	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-22-B10-B	22	B 10	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	77
GN 957-27-B14-B	27	B 14	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	14
GN 957-42-B20-B	42	B 20	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	50