

Piezas angulares / pletinas

para sistemas de perfiles

ESPECIFICACIÓN

Tipos

- Tipo **F**: Eslabón
- Tipo **L**: Ángulo

N.º de identificación

- N.º **1** con agujero para tornillos de cabeza avellanada DIN 7991
- N.º **2** con agujero sin avellanar

Chapa metálica

zincado, azul pasivado **ZB**

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Plateado, RAL 9006, acabado texturizado mate **SR**

INFORMACIÓN

Las piezas angulares y las pletinas GN 967 se usan preferiblemente en combinación con sistemas de sección de perfiles. También se pueden realizar conexiones cuadradas o conexiones con la misma zona de contacto en espacios muy pequeños y con un alto grado de estabilidad.


Además de en las configuraciones de sistemas de perfiles, las piezas angulares y las pletinas también se usan para una gran variedad de tareas de fijación y sujeción, por ejemplo, en el diseño de plantillas y herramientas.

En la versión con identificación número 2, los agujeros de perforación están diseñados sin avellanado para permitir la fijación con tornillos de cabeza cilíndrica, tuercas o remaches.




Tipo F


Identificación núm. 1
con avellanado




Identificación núm. 2
con avellanado



Tipo L

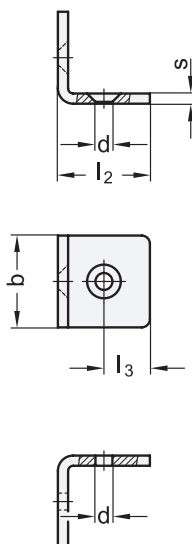

Ejemplos de montaje



GN 967

Descripción	b	l1	l2	l3	m	d	s	⚖
GN 967-20-40-F-1-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-20-40-F-1-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	16
GN 967-30-60-F-1-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-30-60-F-1-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	53
GN 967-40-80-F-1-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-40-80-F-1-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	114
GN 967-45-90-F-1-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	147
GN 967-45-90-F-1-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	148
GN 967-45-90-F-1-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	149
GN 967-20-20-L-1-SR	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-SW	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-20-20-L-1-ZB	20	-	20	10	20	5.2	3	14
GN 967-30-30-L-1-SR	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-SW	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-30-30-L-1-ZB	30	-	30	15	30	6.3	4	45
GN 967-40-40-L-1-SR	40	-	40	20	40	8.3	5	40
GN 967-40-40-L-1-SW	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-40-40-L-1-ZB	40	-	40	20	40	8.3	5	102
GN 967-45-45-L-1-SR	45	-	45	22.5	45	8.3	5	131
GN 967-45-45-L-1-SW	45	-	45	22.5	45	8.3	5	133
GN 967-45-45-L-1-ZB	45	-	45	22.5	45	8.3	5	132
GN 967-20-40-F-2-SR	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-SW	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-20-40-F-2-ZB	20	40	-	10	20	5.2	3	17
GN 967-30-60-F-2-SR	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-SW	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-30-60-F-2-ZB	30	60	-	15	30	6.3	4	54
GN 967-40-80-F-2-SR	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-SW	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-40-80-F-2-ZB	40	80	-	20	40	8.3	5	121
GN 967-45-90-F-2-SR	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-SW	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-45-90-F-2-ZB	45	90	-	22.5	45	8.3	5	152
GN 967-20-20-L-2-SR	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-SW	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-20-20-L-2-ZB	20	-	20	10	20	5.2	3	15
GN 967-30-30-L-2-SR	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-SW	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-30-30-L-2-ZB	30	-	30	15	30	6.3	4	48
GN 967-40-40-L-2-SR	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-SW	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-40-40-L-2-ZB	40	-	40	20	40	8.3	5	106
GN 967-45-45-L-2-SR	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-SW	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137
GN 967-45-45-L-2-ZB	45	-	45	22.5	45	8.3	5	137

