

Terminales roscados de acero inoxidable

para tubo redondo y tubo cuadrado

ESPECIFICACIÓN


Acero inoxidable AISI 303

INFORMACIÓN


Encajar los terminales roscados de acero inoxidable GN 992.5 mediante una maza de cabeza plástica. Sus pestañas compensan la tolerancia de producción del diámetro interno o de la sección cuadrada de ± 0.5 mm, permitiendo montar los tornillos en los tubos. Las dimensiones coinciden con las de los tubos GN 990 (véase página 1902), pero se recomienda comprobar la posición de tolerancia del tubo.

DATOS TÉCNICOS

- Características del acero inoxidable (ver página A26)

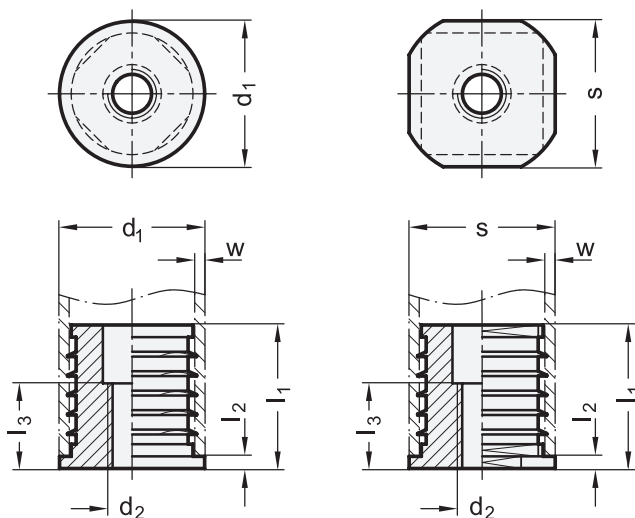

Ejemplo de aplicación



GN 992.5-D (para tubos redondos)

STAINLESS STEEL

Descripción	d1	d2	d3	l1	l2	l3 +0.5	w	Para tubo GN 990	
GN 992.5-D20-M8	D 20	M 8	16	29.5	2.5	16	2	D 20	28
GN 992.5-D25-M8	D 25	M 8	21	29.5	2.5	16	2	D 25	80
GN 992.5-D25-M10	D 25	M 10	21	29.5	2.5	16	2	D 25	50
GN 992.5-D30-M8	D 30	M 8	26	29.5	2.5	18	2	D 30	93
GN 992.5-D30-M10	D 30	M 10	26	29.5	2.5	18	2	D 30	90
GN 992.5-D40-M10	D 40	M 10	34	33.5	2.5	24	3	D 40	186
GN 992.5-D40-M12	D 40	M 12	34	33.5	2.5	24	3	D 40	180
GN 992.5-D50-M12	D 50	M 12	44	37.5	2.5	30	3	D 50	350
GN 992.5-D50-M16	D 50	M 16	44	37.5	2.5	30	3	D 50	330

GN 992.5-V (para tubos cuadrados)

STAINLESS STEEL

Descripción	s1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	Para tubo GN 990	
GN 992.5-V20-M8	V 20	M 8	29.5	2.5	16	2	V 20	32
GN 992.5-V25-M8	V 25	M 8	29.5	2.5	16	2	V 25	61
GN 992.5-V25-M10	V 25	M 10	29.5	2.5	16	2	V 25	58
GN 992.5-V30-M8	V 30	M 8	29.5	2.5	18	2	V 30	106
GN 992.5-V30-M10	V 30	M 10	29.5	2.5	18	2	V 30	103
GN 992.5-V40-M10	V 40	M 10	33.5	2.5	24	3	V 40	216
GN 992.5-V40-M12	V 40	M 12	33.5	2.5	24	3	V 40	211
GN 992.5-V50-M12	V 50	M 12	37.5	2.5	30	3	V 50	420
GN 992.5-V50-M16	V 50	M 16	37.5	2.5	30	3	V 50	390