

Terminales roscados


Aluminio / para tubo redondo y tubo cuadrado

ESPECIFICACIÓN


Aluminio
sin tratar

INFORMACIÓN

Encajar los terminales roscados GN 992 mediante una maza de cabeza plástica. Sus pestañas compensan la tolerancia de producción del diámetro interno o de la sección cuadrada de ±0.5 mm, permitiendo montar los tornillos en los tubos. Las dimensiones coinciden con las de los tubos GN 990 (ver página 1902), pero se recomienda comprobar la posición de tolerancia del tubo.

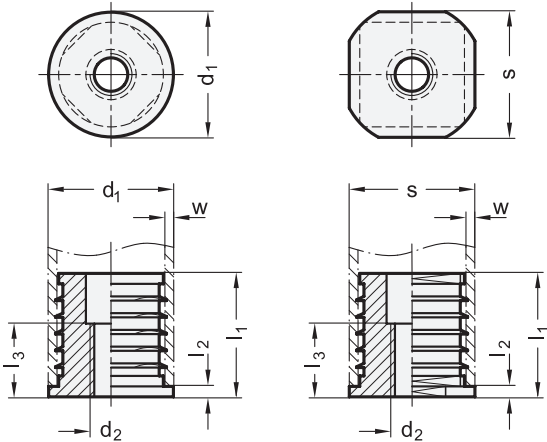

Ejemplo de aplicación



GN 992-D (para tubos redondos)

Descripción	d1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	Para tubo GN 990	⚖
GN 992-D20-M8	D 20	M 8	29.5	2.5	16	2	D 20	10
GN 992-D25-M8	D 25	M 8	33.5	2.5	16	2	D 25	22
GN 992-D25-M10	D 25	M 10	33.5	2.5	16	2	D 25	22
GN 992-D30-M8	D 30	M 8	33.5	2.5	18	2	D 30	34
GN 992-D30-M10	D 30	M 10	33.5	2.5	18	2	D 30	45
GN 992-D32-M8	D 32	M 8	33.5	2.5	18	2	D 32	50
GN 992-D32-M10	D 32	M 10	33.5	2.5	18	2	D 32	50
GN 992-D35-M10	D 35	M 10	37.5	2.5	24	2	D 35	55
GN 992-D35-M12	D 35	M 12	37.5	2.5	24	2	D 35	55
GN 992-D40-M10	D 40	M 10	41.5	2.5	24	3	D 40	78
GN 992-D40-M12	D 40	M 12	41.5	2.5	24	3	D 40	78
GN 992-D42-M10	D 42	M 10	41.5	2.5	24	3	D 42	90
GN 992-D42-M12	D 42	M 12	41.5	2.5	24	3	D 42	90
GN 992-D45-M12	D 45	M 12	45.5	2.5	30	3	D 45	110
GN 992-D45-M16	D 45	M 16	45.5	2.5	30	3	D 45	110
GN 992-D48-M12	D 48	M 12	45.5	2.5	30	3	D 48	130
GN 992-D48-M16	D 48	M 16	45.5	2.5	30	3	D 48	130
GN 992-D50-M12	D 50	M 12	45.5	2.5	30	3	D 50	145
GN 992-D50-M16	D 50	M 16	45.5	2.5	30	3	D 50	145

GN 992-V (para tubos cuadrados)

Descripción	s1	d2	l1	l2	l3 +0.5	w	Para tubo GN 990	⚖
GN 992-V20-M8	V 20	M 8	29.5	2.5	16	2	V 20	11
GN 992-V25-M8	V 25	M 8	33.5	2.5	16	2	V 25	22
GN 992-V25-M10	V 25	M 10	33.5	2.5	16	2	V 25	22
GN 992-V30-M8	V 30	M 8	33.5	2.5	18	2	V 30	41
GN 992-V30-M10	V 30	M 10	33.5	2.5	18	2	V 30	52
GN 992-V35-M10	V 35	M 10	37.5	2.5	24	2	V 35	60
GN 992-V35-M12	V 35	M 12	37.5	2.5	24	2	V 35	60
GN 992-V40-M10	V 40	M 10	41.5	2.5	24	3	V 40	90
GN 992-V40-M12	V 40	M 12	41.5	2.5	24	3	V 40	88
GN 992-V45-M12	V 45	M 12	45.5	2.5	30	3	V 45	165
GN 992-V45-M16	V 45	M 16	45.5	2.5	30	3	V 45	120
GN 992-V50-M12	V 50	M 12	45.5	2.5	30	3	V 50	165
GN 992-V50-M16	V 50	M 16	45.5	2.5	30	3	V 50	160