

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

14

Bridas

Interruptor de proximidad

sensor inductivo para bridas de fijación neumáticas

ESPECIFICACIÓN

- Intervalo de voltajes: 10 a 30 VDC
Corriente en el contacto: 0 a 100 mA
Caída del voltaje: ≤ 2 V
Intervalo de temperaturas: 0° C a 50° C
Protección clase: IP 65
Indicación LED:
- verde: tensión de servicio
 - rojo: interruptor de posición cerrado
 - amarillo: interruptor de posición, abierto

INFORMACIÓN

Con los detectores de proximidad GN 893.1, GN 893.2, GN 893.3 y GN 893.4 las bridas de fijación neumáticas pueden generar señales controladas de manera que los LEDs indican la posición de trabajo y detección.

Los interruptores de proximidad pueden enroscarse directamente en las bridas de sujeción neumáticas. Los interruptores pueden colocarse a ambos lados de la brida.


Una placa intermedia de plástico y dos tornillos de cabeza allen M4 están incluidos.

ACCESORIO




- Cable con conector
4 polos, de 5 o 10 metros de largo:
- GN 330-M12x1-4-G-5 (ver página 1448)
 - GN 330-M12x1-4-G-10 (ver página 1448)



GN 893.1
Agujeros para tornillos
de cabeza cilíndrica DIN 912-M4

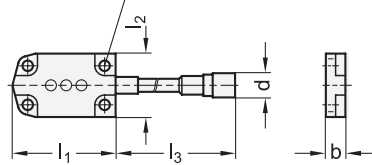

GN 893.2
GN 893.3
GN 893.4
Agujeros para tornillos
de cabeza cilíndrica DIN 912-M4

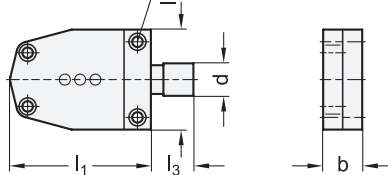

GN 893.1 / GN 893.2 / GN 893.3 / GN 893.4

Bridas neumáticas	Interruptor de proximidad	b	d Conector 4 polos	l1 -0.2	l2	l3	⚖
GN 864-20-BL	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 864-32-BL	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 864-40-BL	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 864-50-BL	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-20-BI	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 865-32-BI	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 865-40-BI	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 865-50-BI	GN 893.4	16	M 12 x 1	73	48	10	31
GN 866-20-BC	GN 893.1	8	M 12 x 1	42	26	150 (PVC cable)	20
GN 866-32-BC	GN 893.2	16	M 12 x 1	57,5	41	10	26
GN 866-40-BC	GN 893.3	16	M 12 x 1	73	48	10	31