

Indicadores de nivel de aceite

Tecnopolimero transparente

MATERIAL

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR). Evitar el contacto con alcohol y con detergentes que contengan alcohol.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

100°C.

DATOS TÉCNICOS

El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

NOTA


Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte con el Departamento de Ventas de ELES+GANTER.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de latón GH. (ver página) para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.



ELESA Original design

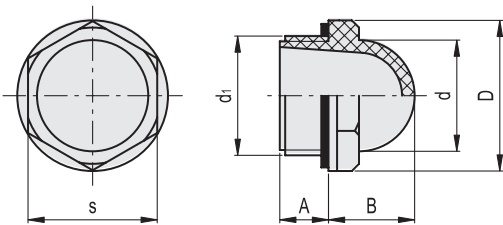

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	s	Unidad de par de torsión [Nm]	
10851	HCFE.12-3/8	G 3/8	7.5	13	22.5	15	19	3÷5	4
10901	HCFE.15-1/2	G 1/2	10.5	16	26	19	22	4÷6	5
11001	HCFE.20-3/4	G 3/4	10.5	19.5	31.5	25	27	6÷8	8
11101	HCFE.24-1	G 1	11	24	42	31	36	8÷10	18
11111	HCFE.30-1¼	G 1¼	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	22
10841	HCFE.11-M16x1,5	M16x1.5	7.5	13.5	22	15	19	2÷3	3.5
10891	HCFE.14-M20x1,5	M20x1.5	9.5	15.5	26	19	22	4÷6	5
10981	HCFE.18-M25x1,5	M25x1.5	8.5	19.5	31	25	27	6÷8	8
10991	HCFE.19-M27x1,5	M27x1.5	9	19.5	31	25	26.5	6÷8	8.5
11011	HCFE.21-M26x1,5	M26x1.5	13	19.5	31	25	26.5	6÷8	9
11108	HCFE.26-M35x1,5	M35x1.5	11	24	41.5	31	36	8÷10	16.5
11110	HCFE.31-M40x1,5	M40x1.5	11.5	26.5	46.5	38	40.5	8÷10	21