

Indicadores de nivel de aceite
con ventana prismática, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR). Evitar el contacto con alcohol y con detergentes que contengan alcohol. El visor consta de una serie continua de prismas que proporcionan una lectura neta e inmediata del nivel de aceite contenido en el depósito.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

goma sintética NBR.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO
100°C.

DATOS TÉCNICOS

El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

NOTA


Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte con el Departamento Ventas de ELESa.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de latón GH. (ver página 1743) para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.



ELESa Original design

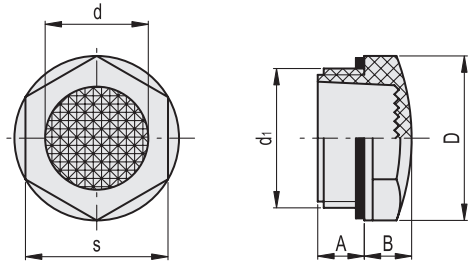

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	s	Unidad de par de torsión	⚖️
13652	HFTX.9/PR-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2+3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3+5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4+6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6+8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G 1	11	10	40	25	34	8+10	12

Indicadores de nivel de aceite
con ventana prismática, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR). Evitar el contacto con alcohol y con detergentes que contengan alcohol. El visor consta de una serie continua de prismas que proporcionan una lectura neta e inmediata del nivel de aceite contenido en el depósito.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

goma sintética NBR

La posición de la junta en su alojamiento garantiza un alto par de apriete.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO
100°C.

NOTA


Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte con el Departamento Ventas de ELESa.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca en latón tipo GH. (ver página 1743) para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.



ELESa Original design

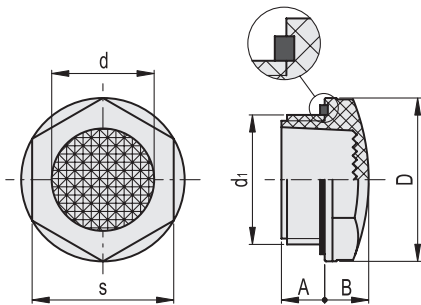

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	s	Unidad de par de torsión	⚖️
14692	HFTR.15/PR-1/2	G 1/2	10.5	9	28	15	24	8+10	6
14722	HFTR.20/PR-3/4	G 3/4	10.5	10.5	35	20	32	10+12	9
14742	HFTR.24/PR-1	G 1	11	13.5	42.5	24	38	10+12	13
14762	HFTR.30/PR-1¼	G 1¼	19	16	52	30.5	41	12+14	21