

Indicadores de nivel de aceite con mirilla prismática, tecnopolímero hasta 100°C

MATERIAL

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR). Evitar el contacto con alcohol y con detergentes que contengan alcohol. El visor consta de una serie continua de prismas que proporcionan una lectura neta e inmediata del nivel de aceite contenido en el depósito.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Goma sintética NBR.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO
100°C.

DATOS TÉCNICOS

El par de torsión indicado en la tabla garantiza un apriete óptimo, manteniendo la junta estanca en la posición correcta.

NOTA


Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte con el Departamento de Ventas de ELES+GANTER.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de latón GH. (ver página -) para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.



ELESA Original design

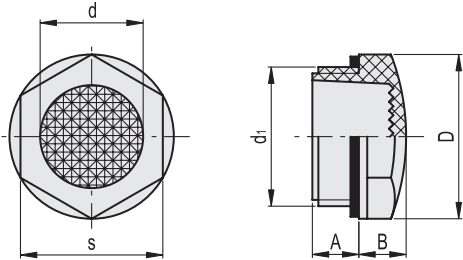

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	s	Unidad de par de torsión [Nm]	⚖
13652	HFTX.9/PR-1/4	G1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13672	HFTX.12/PR-3/8	G3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13692	HFTX.15/PR-1/2	G1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13722	HFTX.20/PR-3/4	G3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	8
13742	HFTX.24/PR-1	G1	11	10	40	25	34	8÷10	12