

Indicadores de nivel de aceite

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color amarillo RAL 1021, acabado brillante.

VISOR

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR).

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

goma sintética NBR.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **HGFT-EX**: con chapilla en forma de estrella de aluminio anodizado opaco con punto central de nivel rojo.
- **HGFT/SL-EX**: sin chapilla.

CONFORME A LA DIRECTIVA ATEX

Los indicadores de nivel de la serie HGFT-EX cumplen los requisitos esenciales de salud y seguridad previstos en la Directiva Europea ATEX 2014/34/EU (atmósferas explosivas) para los aparatos del grupo II, categoría 2GD.

II 2GD Ex h X: es la identificación de los indicadores de nivel marcada en el producto HGFT-EX de conformidad con la directiva ATEX

II: grupo de dispositivos / componentes aptos para ser utilizados en superficie excepto en minas.

2: Categoría ATEX correspondiente a un nivel de protección «alto»

G: atmósfera explosiva con gases o vapores inflamables.

D: atmósfera explosiva con polvos combustibles.

Ex: aparato o componente protegido contra la ignición de atmósferas explosivas

h: modo de protección para aparatos o componentes no eléctricos

X: condiciones especiales y limitaciones de uso (ver Instrucciones de uso).

Temperatura ambiente y/o del fluido: -20 ÷ +80 °C

La documentación relativa a la conformidad de este producto con las Directivas europeas mencionadas anteriormente y las instrucciones de uso son parte integrante del artículo propiamente dicho.




ELESA Original design

NOTA

Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte con el Departamento Ventas de ELESA.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de latón GH. (ver página) para montaje en depósitos con espesor de pared inferior a 5 mm.

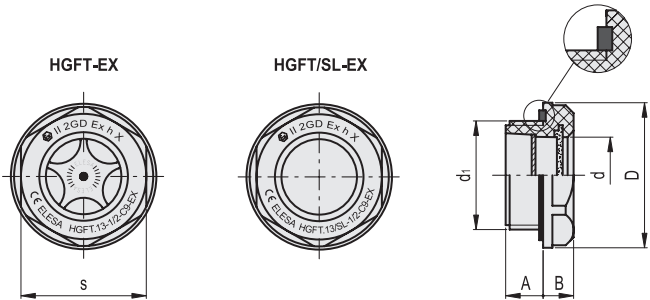

HGFT-EX

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	s	Unidad de par de torsión	
14581-R-EX	HGFT.10-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	4
14591-R-EX	HGFT.13-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	6
14601-R-EX	HGFT.16-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	10

HGFT/SL-EX

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	s	Unidad de par de torsión	
14586-R-EX	HGFT.10/SL-3/8-EX	G 3/8	8	7	24	11	22	4÷8	3
14596-R-EX	HGFT.13/SL-1/2-EX	G 1/2	10	8.5	28	14.5	24	6÷8	5
14606-R-EX	HGFT.16/SL-3/4-EX	G 3/4	9.5	8.5	35	18	32	8÷10	9