

Indicadores de nivel de aceite
montaje a presión, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

VISOR

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR).

CHAPILLA

Aluminio lacado blanco con línea de nivel de color rojo.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de caucho sintético NBR.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO
100°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El anclaje mecánico en el agujero de montaje está asegurado por adecuados nervios de refuerzo.
La junta tórica garantiza el sellado.
Los indicadores de nivel para el montaje a presión HRT. resultan adecuados para el montaje en depósitos con presiones limitadas.

NOTA


Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte con el Departamento Ventas de ELESa.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para facilitar el montaje, biselar el agujero 45° y engrasar ligeramente la superficie externa de la junta tórica.



ELESa Original design

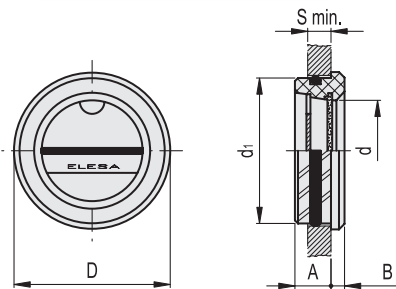

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	Smin	Agujero de montaje d1 H11	⚖
10751	HRT.15-26	26	9	4.5	28	14.5	6	26	6
10756	HRT.20-32	32	10.5	4.5	36	18	8	32	10
10761	HRT.25-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10766	HRT.40-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29

Indicadores de nivel de aceite
montaje a presión con indicador de temperatura, tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

VISOR

Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T/AR).

CHAPILLA CON TERMÓMETRO BIMETÁLICO

Escala graduada hasta 100°C para la lectura de la temperatura del aceite. Incluso cuando el nivel se encuentra al mínimo, la conductividad de la chapilla de aluminio permite una transmisión de calor suficiente.

ANILLO DE ESTANQUEIDAD

Junta tórica de caucho sintético NBR.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO
100°C.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El anclaje mecánico en el agujero de montaje está asegurado por adecuados nervios de refuerzo.
La junta tórica garantiza el sellado.
Los indicadores de nivel de aceite con montaje a presión HRT-T resultan especialmente adecuados para el montaje en depósitos con presiones limitadas.

NOTA


Para su uso con otros fluidos con aditivos especiales, contacte con el Departamento Ventas de ELESa.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para facilitar el montaje, biselar el agujero 45° y engrasar ligeramente la superficie externa de la junta tórica.



ELESa Original design

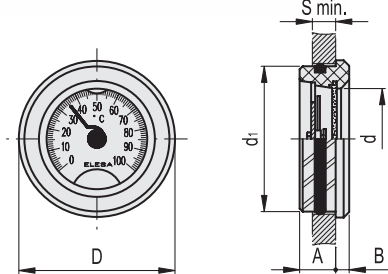

Código	Descripción	d1	A	B	D	d	Smin	Agujero de montaje d1 H11	⚖
10781	HRT.25/T-38	38	11	5	42	23	8	38	12
10786	HRT.40/T-60	60	11	5.5	64	40	9	60	29