

Empuñaduras grafiladas

Tecnoplímero Soft-touch

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, recubierto de elastómero termoplástico (TPE) "tacto-suave" dureza 90 Shore A, color negro, acabado mate.
Revestimiento apto para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Inserto de latón, agujero ciego liso.
Fijación mediante tornillo de presión lateral de acero pavonado sobre ejes según ISO 4029 (tornillo sin cabeza con alojamiento para llave hexagonal y extremo terminal en forma de copa).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El revestimiento, con elastómero semirrígido, mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de las manos. Por esta razón, resultan especialmente indicadas para máquinas de gimnasios, herramientas y máquinas de jardinería, equipos de transporte de mercancía, instrumentos de alta precisión y en equipos para personas discapacitadas.



ELESA Original design

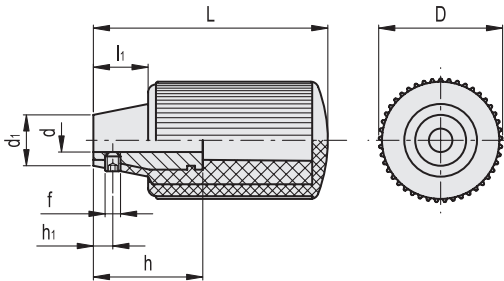

Código	Descripción	D	L	dH7	d1	h	h1	l1	f	⚖
120402	I.168/60 B-6-SOFT	30	60	6	13	28	5	14	M4	59