

Empuñadura giratoria


Duroplástico y tecnopolímero

MATERIAL

Duroplástico de base fenólica (PF).
Empuñadura I.301 + x con longitud L= 28, tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **I.301+x:** perno de acero cincado brillante, alojamiento hexagonal de bloqueo en el extremo roscado.
- **I.301+x-SST:** perno de acero INOX AISI 303, alojamiento hexagonal de bloqueo en el extremo roscado.

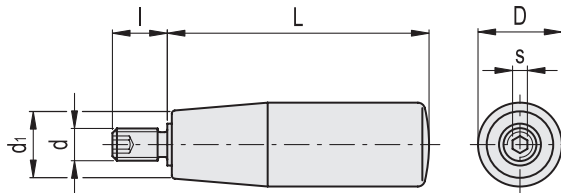

I.301+x

Código	Descripción	D	L	d6g	d1	I	s	Δ
23001	I.301/28+x-M6	14	28	M6	11	10	3	13
23101	I.301/40+x-M6	18	40	M6	15	13	3	27
23201	I.301/50+x-M6	21	50	M6	17	13	3	37
23202	I.301/50+x-M8	21	50	M8	17	13	4	38
23301	I.301/65+x-M8	23	65	M8	19	15	4	75
23302	I.301/65+x-M10	23	65	M10	19	17	5	77
23401	I.301/80+x-M8	26	80	M8	21	15	4	95
23402	I.301/80+x-M10	26	80	M10	21	17	5	98
23501	I.301/90+x-M10	28	90	M10	22	17	5	118
23601	I.301/100+x-M10	31	102	M10	25	17	5	143
23602	I.301/100+x-M12	31	102	M12	25	20	5	160
23701	I.301/115+x-M10	29	116	M10	23	17	5	143

I.301+x-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	L	d6g	d1	I	s	Δ
23205	I.301/50+x-M6-SST	21	50	M6	17	13	3	37
23305	I.301/65+x-M8-SST	23	65	M8	19	15	4	75
23505	I.301/90+x-M10-SST	28	90	M10	22	17	5	118