

Empuñaduras giratorias de dos volúmenes


Duroplástico

MATERIAL

Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Tornillo pasante de acero pavonado negro, cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal de bloqueo. Un moleteado realiza la función de bloqueo cuando la empuñadura se enrosca en el agujero (cuya entrada deberá ser lo menos achaflanada posible).

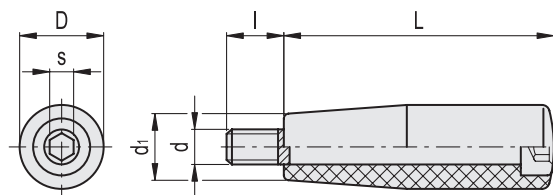

Código	Descripción	D	L	d6g	d1	l	s	⚖
24551	I.481/40+x-M6	18	40	M6	15	13	5	25
24601	I.481/50+x-M6	21	50	M6	17	13	5	35
24651	I.481/65+x-M8	23	65	M8	19	15	6	62
24701	I.481/80+x-M8	26	80	M8	21	15	6	85

Empuñaduras giratorias de dos volúmenes


Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **I.601+x**: perno de acero cincado brillante, alojamiento hexagonal de bloqueo en el extremo roscado.
- **I.601+x-SST**: perno de acero INOX AISI 303, alojamiento hexagonal de bloqueo en el extremo roscado.

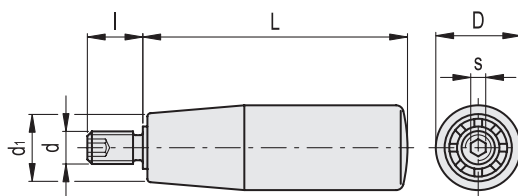

I.601+x

Código	Descripción	D	L	d6g	d1	l	s	⚖
24921	I.601/40+x-M6	18	40	M6	15	13	3	25
24931	I.601/50+x-M6	21	50	M6	17	13	3	35
24941	I.601/56+x-M6	22	56	M6	18	13	3	40
24951	I.601/65+x-M8	23	65	M8	19	15	4	68
24952	I.601/65+x-M10	23	65	M10	19	17	5	70
24961	I.601/80+x-M8	26	80	M8	21	15	4	75
24962	I.601/80+x-M10	26	80	M10	21	17	5	78
24971	I.601/90+x-M10	28	90	M10	22	17	5	85
24972	I.601/90+x-M12	28	90	M12	22	20	5	100

I.601+x-SST

STAINLESS STEEL

Código	Description	D	L	d6g	d1	l	s	⚖
24925	I.601/40+x-M6-SST	18	40	M6	15	13	3	25
24935	I.601/50+x-M6-SST	21	50	M6	17	13	3	35
24955	I.601/65+x-M8-SST	23	65	M8	19	15	4	68
24965	I.601/80+x-M10-SST	26	80	M10	21	17	5	78
24975	I.601/90+x-M10-SST	28	90	M10	22	17	5	85