

Empuñadura fija

Tecnoplímero, facilidad máxima de limpieza

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica de alta resistencia. Blanco similar a RAL 9002 (CLEAN), acabado brillo.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Agujero ciego liso.

El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos a pag.).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Esta empuñadura, gracias a su color blanco con acabado brillante, resulta especialmente adecuada para aplicaciones sobre equipos médicos y hospitalarios así como para máquinas para procesar alimentos, cuyas piezas deben ser limpiadas con frecuencia por motivos de higiene.


Su forma compacta y sin cavidades, impide que se depositen sustancias residuales antihigiénicas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encajar la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible, a mano o con una prensa pequeña. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera para dar ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un trapo u otro material blando como protección de la superficie.



ELESA Original design

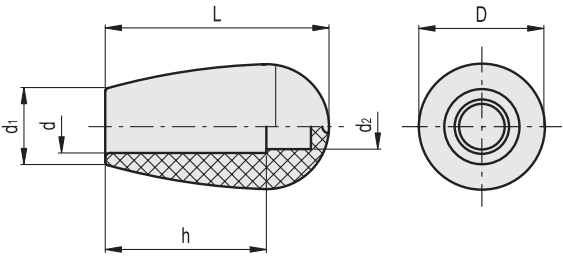

Código	Descripción	D	L	d	d2	d1	h	⚖
151202	I.622/25 N-6 CLEAN	16	25	6	4	12	17	4
151212	I.622/30 N-8 CLEAN	20	32	8	6	14	21	7
151222	I.622/40 N-10 CLEAN	26	42	10	7.5	17	30	14
151232	I.622/55 N-10 CLEAN	34	54.5	10	5.5	21	40	38
151242	I.622/55 N-12 CLEAN	34	54.5	12	5.5	21	40	36