

Empuñadura fija

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica de alta resistencia. Color negro o rojo, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujero ciego liso.

El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos a pag.).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Su forma compacta y sin cavidades, impide que se depositen sustancias residuales antihigiénicas.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO


Otros colores RAL.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encajar la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible, a mano o con una prensa pequeña. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera para dar ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un trapo u otro material blando como protección de la superficie.



ELESA Original design

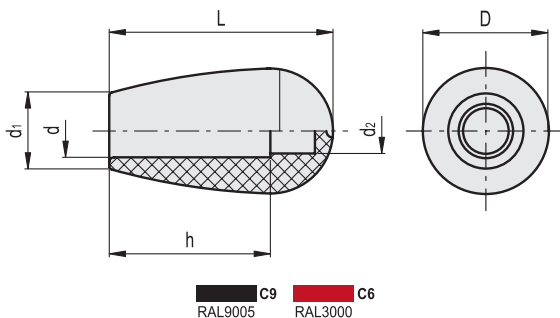

Código	Descripción	D	L	d	d2	d1	h	⚖
120941	I.622/25 N-6-C9	16	25	6	4	12	17	4
120946	I.622/25 N-6-C6	16	25	6	4	12	17	4
120971	I.622/30 N-8-C9	20	32	8	6	14	21	7
120976	I.622/30 N-8-C6	20	32	8	6	14	21	7
121021	I.622/40 N-8-C9	26	42	8	6	17	25	16
121026	I.622/40 N-8-C6	26	42	8	6	17	25	16
121031	I.622/40 N-10-C9	26	42	10	7.5	17	30	14
121036	I.622/40 N-10-C6	26	42	10	7.5	17	30	14
121091	I.622/55 N-10-C9	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121096	I.622/55 N-10-C6	34	54.5	10	5.5	21	40	38
121101	I.622/55 N-12-C9	34	54.5	12	5.5	21	40	36
121106	I.622/55 N-12-C6	34	54.5	12	5.5	21	40	36