

Eje
Tecnopolímero

MATERIAL
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR
Agujero ciego.
El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos en la página A13).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Encajar la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible, a mano o con una prensa pequeña. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera para dar ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un trapo u otro material blando como protección de la superficie.

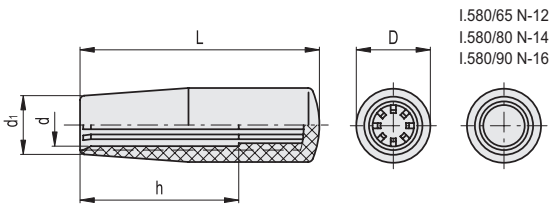


Table with 8 columns: Código, Descripción, D, L, d, d1, h, and a symbol. It lists various handle models and their dimensions.

Los orificios de montaje señalados con son cilíndricos sin aletas.

Eje
Tecnopolímero Soft-touch

MATERIAL
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) alta resistencia, recubierto con elastómero termoplástico (TPE) "soft-touch" adherido químicamente, dureza 70 SHORE A.
El material utilizado para recubrir está certificado según las normas FDA (U.S. Food and Drug Administration).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR
Agujero ciego roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES
El revestimiento, con elastómero semirrígido, mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de las manos. Por esta razón, resultan especialmente indicadas para máquinas de gimnasios, herramientas y máquinas de jardinería, equipos de transporte de mercancía, instrumentos de alta precisión y en equipos para personas discapacitadas.



ELESA Original design

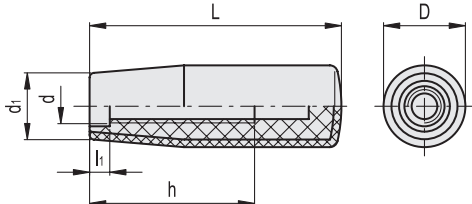


Table with 10 columns: Código, Descripción, D, L, d, d1, h, li, and two symbols. It lists various handle models and their dimensions.