

Empuñadura giratoria

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Perno de acero cincado brillante, alojamiento hexagonal de bloqueo en el extremo roscado.

ERGONOMÍA

Las hendiduras en la superficie cilíndrica permiten un mejor agarre con las puntas de los dedos, dadas las pequeñas dimensiones de la empuñadura



ELESA Original design

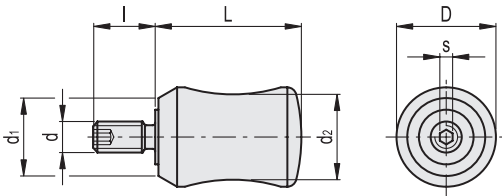

Código	Descripción	D	L	d6g	d1	d2	I	s	Δ
24990	I.731/20+x-M4	13.5	20	M4	11	11	8	2	6
24991	I.731/20+x-M5	13.5	20	M5	11	11	10	2.5	9
24995	I.731/23+x-M5	16	23	M5	12.5	13	10	2.5	11

Empuñadura giratoria

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), de color negro, acabado mate.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR


Perno de acero cincado brillante, alojamiento hexagonal de bloqueo en el extremo roscado.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Las hendiduras recortadas en la superficie cilíndrica permiten un agarre eficaz y ergonómico, dadas las pequeñas dimensiones de la empuñadura.



ELESA Original design

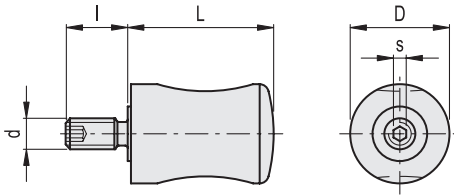

Código	Descripción	D	L	d6g	I	s	Δ
25004	I.741/20+x-M4	12	20	M4	8	2	8.5
25005	I.741/20+x-M5	12	20	M5	10	2.5	9
25014	I.741/23-1+x-M4	13	23	M4	8	2	9.5
25015	I.741/23-1+x-M5	13	23	M5	10	2.5	10
25017	I.741/23-2+x-M5	14.5	23	M5	10	2.5	11