

Empuñaduras cilíndricas

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

MONTAJE

Agujero ciego.


El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encajar la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible, a mano o con una prensa pequeña. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera para dar ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un trapo u otro material blando como protección de la superficie.



ELESA Original design

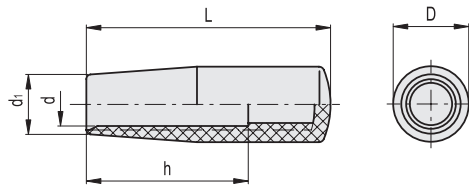

Código	Descripción	D	L	d	d ₁	h	
124601	I.780/40-N8-C9	18	40	8	15	28	8
124611	I.780/50-N10-C9	21	50	10	17	35	10
124621	I.780/56-N10-C9	22	56	10	18	40	14
124631	I.780/65-N10-C9	24.5	65	10	20.5	45	17
124636	I.780/65-N12-C9	24.5	65	12	20.5	45	16
124804	I.780/80-N12-C9	26.5	80	12	21	50	25
124646	I.780/80-N14-C9	26.5	80	14	21	50	24
124651	I.780/90-N15-C9	28.5	90	15	22.5	60	33
124656	I.780/90-N16-C9	28.5	90	16	22.5	60	32
124661	I.780/100-N16-C9	31	100	16	25	60	36