

Empuñaduras giratorias de dos volúmenes

Tecnoplímero Soft-touch

MATERIAL

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) de alta resistencia, recubierto de elastómero "tacto-suave" (TPE) adherido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate. Revestimiento apto para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011).

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Perno de acero cincado brillante, alojamiento hexagonal de bloqueo en el extremo roscado.

- **IEL+x:** sin anilla.
- **IEL+x-A:** con anilla de aluminio anodizado mate (diseño original de ELESa).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


El revestimiento, con elastómero semirrígido, mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de las manos. Por esta razón, resultan especialmente indicadas para máquinas de gimnasios, herramientas y máquinas de jardinería, equipos de transporte de mercancía, instrumentos de alta precisión y en equipos para personas discapacitadas.

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

IEL+x-H:



ELESa Original design

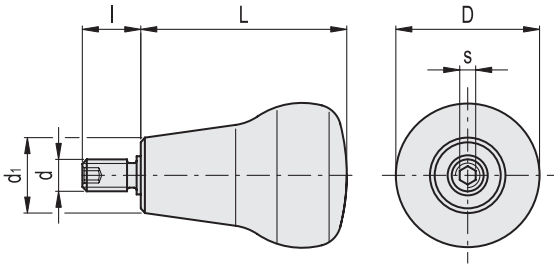

Código	Descripción	D	L	dég	d1	l	s	⚖
26651	IEL.47+x-M10 SOFT	45	47	M10	28	17	5	80
26679	IEL.65+x-M8 SOFT	45	65	M8	23	17	5	102
26681	IEL.65+x-M10 SOFT	45	65	M10	23	17	5	99
26691	IEL.65+x-M10-A SOFT	45	65	M10	23	17	5	99