

Empuñadura de dos volúmenes

Tecnoplímero Soft-touch

MATERIAL

Tecnopolímero de alta resistencia con base de polipropileno (PP) revestido de elastómero termoplástico "tacto-suave" (TPE) adherido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate. Revestimiento apto para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y EU 10/2011).

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Agujero ciego liso.

El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos en página A13).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


El revestimiento, con elastómero semirrígido, mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasas y sudor de las manos. Por esta razón, resultan especialmente indicadas para máquinas de gimnasios, herramientas y máquinas de jardinería, equipos de transporte de mercancía, instrumentos de alta precisión y en equipos para personas discapacitadas.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Encajar la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del eje y hacerla avanzar hasta donde sea posible, a mano o con una prensa pequeña. Como alternativa, se puede utilizar un mazo de plástico o de madera para dar ligeros golpes secos hasta que quede firmemente montada. En este caso, se recomienda encarecidamente utilizar un trapo u otro material blando como protección de la superficie.



ELESA Original design

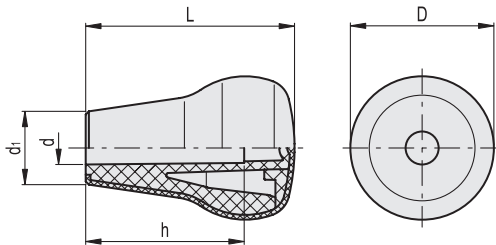

Código	Descripción	D	L	d	d1	h	⚖
26642	IEL.47 N-12 SOFT	45	47	12	28	34	48
26661	IEL.65 N-10 SOFT	45	65	10	23	50	56
26662	IEL.65 N-12 SOFT	45	65	12	23	50	55
26663	IEL.65 N-14 SOFT	45	65	14	23	30	55