

Eje

con protección, tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **IF-B**: casquillo de latón, agujero roscado ciego.
- **IF-p**: casquillo roscado de acero cincado, extremo plano achaflanado según UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos en página A11).



ELESA Original design

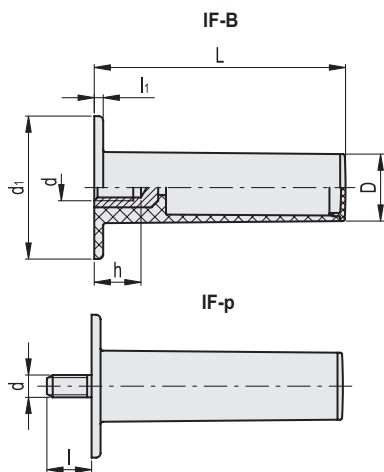

IF-B

Código	Descripción	D	L	d6H	d1	h	l1	Δ
26801	IF.112 B-M8	30	112	M8	64	20	4	73
26802	IF.112 B-M10	30	112	M10	64	18	4	75

IF-p

Código	Descripción	D	L	d6g	d1	l	l1	Δ
26824	IF.112 p-M8x20	30	112	M8	64	20	4	78
26834	IF.112 p-M10x20	30	112	M10	64	20	4	87

Eje

con doble protección, tecnopolímero

MATERIAL


Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **IFF-B**: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- **IFF-p**: espárrago roscado de acero cincado, con extremo plano biselado de acuerdo con UNI 947. ISO 4753 (véase Datos técnicos en página A11).



ELESA Original design

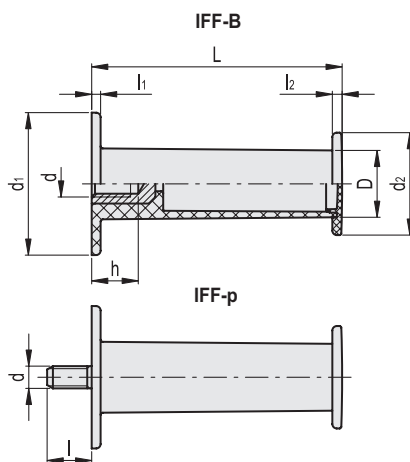

IFF-B

Código	Descripción	D	L	d6H	d1	d2	h	l1	l2	Δ
26901	IFF.112 B-M8	30	112	M8	64	46	20	4	4	78
26902	IFF.112 B-M10	30	112	M10	64	46	18	4	4	80

IFF-p

Código	Descripción	D	L	d6g	d1	d2	l	l1	l2	Δ
26924	IFF.112 p-M8x20	30	112	M8	64	46	20	4	4	83
26934	IFF.112 p-M10x20	30	112	M10	64	46	20	4	4	92