

Empuñaduras giratorias de dos volúmenes

con protección doble, tecnopolímero de alta resistencia térmica

MATERIAL

Tecnopolímero de base pliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, resistente a altas temperaturas, color negro, acabado mate.

MONTAJE

Orificio pasante liso para ejes de diámetro d +/- 0.2 mm.

TEMPERATURA MÁX. DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO

200°C.



ERGONOMÍA Y DISEÑO

El perfil ergonómico y las amplias bridas de la empuñadura permiten un agarre cómodo y seguro y protegen lateralmente la mano del contacto directo con posibles partes a alta temperatura de la máquina, como manillas para hornos, etc.

El orificio pasante liso permite a la empuñadura girar y pasar libremente en el eje.



Ejemplo de aplicación

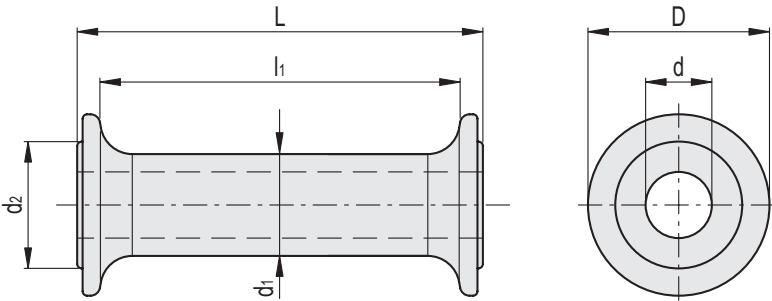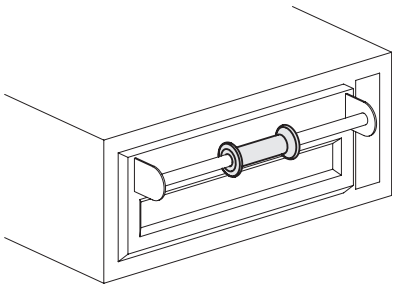

Código	Descripción	D	L	d	d1	d2	l1	⚖
26757	IGF.127-12	57	127.5	12	32	40	112	105
26759	IGF.127-16	57	127.5	16	32	40	112	104
26761	IGF.127-20	57	127.5	20	32	40	112	98