

Empuñaduras abatibles de seguridad

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), alta resistencia, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **IRS.802:** espárrago con doble guía de acero pavonado, base plana de acero sinterizado y oxidizado que permite un montaje integrado, tornillo de acero pavonado.
- **IRS.802-SST:** espárrago con doble guía de acero inoxidable AISI 303, base plana de acero inoxidable AISI 303 sinterizado que permite un montaje integrado, tornillo de acero inoxidable AISI 303.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La empuñadura gira libremente durante la operación: un sistema de casquillos coaxiales compensa la carga del resorte de retorno. La empuñadura abatible de seguridad (patente ELESa) cuenta con un dispositivo de retorno "Fold-O-matic"® que hace que la empuñadura vuelva automáticamente a la posición abatida una vez que se ha completado la maniobra. Una ligera presión en la empuñadura en sentido axial es suficiente para que esta vuelva a la posición de operación, lo que permite al operario girar el volante libremente.



ELESa Original design

Ejemplo de montaje normal con base saliente

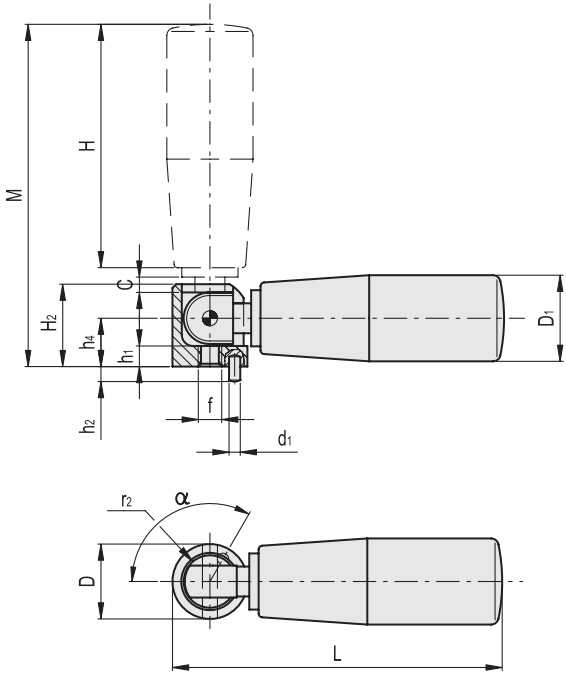

IRS.802

Código	Descripción	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	⚖
28471	IRS.802/65 FOLD-O-MATIC	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	90
28475	IRS.802/80 FOLD-O-MATIC	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	100
28481	IRS.802/90 FOLD-O-MATIC	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	110

IRS.802-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	H	D	L	M	D1	H2	C	f	h1	h4	d1	h2-0.2	r2	α	⚖
28473	IRS.802/65-FOLD-O-MATIC-SST	65	20	88	91	23	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	91
28477	IRS.802/80-FOLD-O-MATIC-SST	80	20	104	107	26	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	101
28483	IRS.802/90-FOLD-O-MATIC-SST	90	20	114	117	28	22	4	M6	5.5	13	3	3	7	120°	111