

Empuñaduras abatibles de seguridad

Tecнопolímero

MATERIAL

Empuñadura de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **IRS.820:** espárrago de acero pavonado, base plana de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio que permite un montaje integrado, color negro, tornillo de acero pavonado.
- **IRS.820-SST:** espárrago con doble guía de acero inoxidable AISI 303, base plana de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio que permite un montaje integrado, color negro, tornillo de acero inoxidable AISI 303.



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

La empuñadura gira libremente durante la operación: un sistema de casquillos coaxiales compensa la carga del resorte de retorno. La empuñadura abatible de seguridad (patente ELESA) cuenta con un dispositivo de retorno "Fold-O-matic®" que hace que la empuñadura vuelva automáticamente a la posición abatida una vez que se ha completado la maniobra. Una ligera presión en la empuñadura en sentido axial es suficiente para que esta vuelva a la posición de operación, lo que permite al operario girar el volante libremente.



ELESA Original design

Ejemplo de montaje normal con base saliente

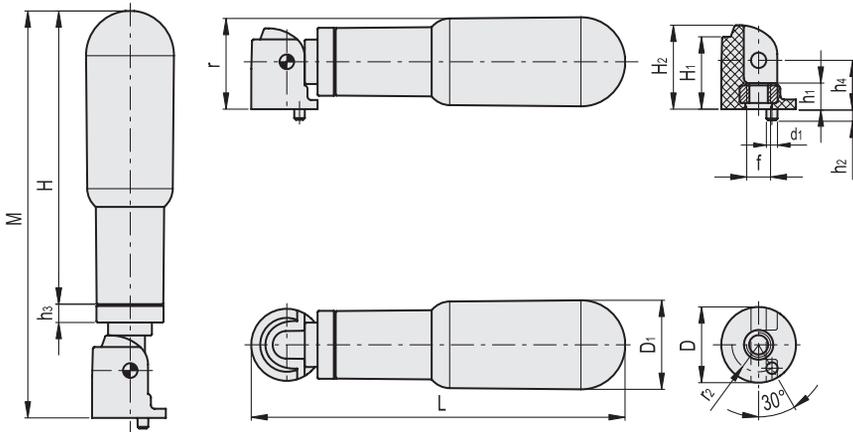

IRS.820

| Código | Descripción | H | D | L | M | D1 | H1 | H2 | r | f | h1 | h2 | h3 | h4 | d1 | r2 | Δ |
|--------|-------------------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 28491 | IRS.820/65 FOLD-O-MATIC | 65 | 20 | 88 | 95 | 22 | 19 | 22 | 24 | M6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 73 |
| 28492 | IRS.820/80 FOLD-O-MATIC | 80 | 20 | 103 | 110 | 24 | 19 | 22 | 25 | M6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 80 |
| 28493 | IRS.820/90 FOLD-O-MATIC | 90 | 20 | 112 | 119 | 25 | 19 | 22 | 26 | M6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 87 |

IRS.820-SST

STAINLESS STEEL

| Código | Descripción | H | D | L | M | D1 | H1 | H2 | r | f | h1 | h2 | h3 | h4 | d1 | r2 | Δ |
|--------|-----------------------------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 28496 | IRS.820/65 FOLD-O-MATIC-SST | 65 | 20 | 88 | 95 | 22 | 19 | 22 | 24 | M6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 73 |
| 28497 | IRS.820/80 FOLD-O-MATIC-SST | 80 | 20 | 103 | 110 | 24 | 19 | 22 | 25 | M6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 80 |
| 28498 | IRS.820/90 FOLD-O-MATIC-SST | 90 | 20 | 112 | 119 | 25 | 19 | 22 | 26 | M6 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 7 | 87 |

