

Mandos moleteados para indicadores de posición

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado brillante.

EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Casquillo de acero pavonado con agujero en tolerancia H7, para fijar al eje a con un tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa según UNI 5929-85, incluido.

OPCIONES DE INDICADORES (ORDENAR POR SEPARADO)

Los mandos moleteados IZN-XX pueden utilizarse con indicadores gravitacionales analógicos y analógico-digitales.

Para elegir el indicador, véase la tabla de las combinaciones posibles con los indicadores, que se encuentra más abajo.


Véase también "Instrucciones de montaje" (en página 690) para indicadores gravitacionales tipo G.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tapa CP-XX (ver página 715) para montar en lugar del indicador.



ELESA Original design

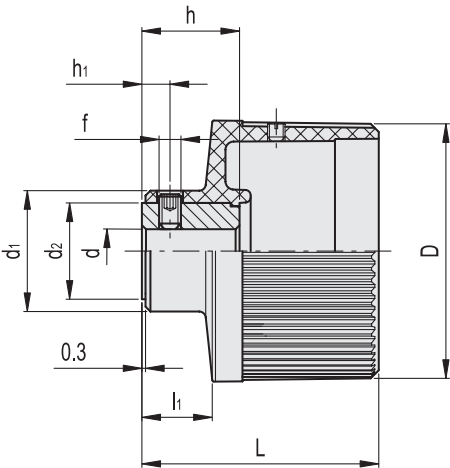

Código	Descripción	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖	Combinaciones de volante e indicador
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12