

Mandos moleteados

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

PLACA FRONTAL AUTOADHESIVA

Aluminio anodizado

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Agujero ciego liso. Montaje por medio de un tornillo prisionero transversal de acero inoxidable incluido según UNI 5929 (tornillo prisionero con alojamiento hexagonal y extremo terminal en forma de copa).

- **IZP.**: mando liso.
- **IZP+K**: mando con índice triangular.
- **IZP+GS**: mando con graduación estándar, 20 marcas, la numeración aumenta de 0 a 9 cuando el mando se gira en sentido horario.

Anillos graduables con graduaciones de precisión grabadas en láser.


EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

La chapilla frontal puede ser personalizada con inscripciones, marcas, símbolos, etc. o suministrada en diverso colores.

En la superficie lisa del mando se pueden grabar con láser graduaciones de precisión (véase Graduaciones en página 594).



ELESA Original design

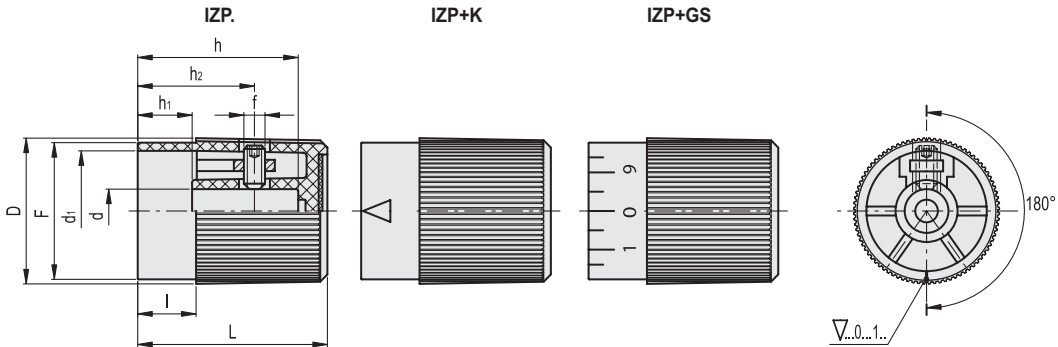

IZP.

Código	Descripción	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	Δ
31011	IZP.25 N-6	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31111	IZP.30 N-8	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31211	IZP.35 N-10	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31311	IZP.40 N-12	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+K

Código	Descripción	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	Δ
31031	IZP.25 N-6+K	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31131	IZP.30 N-8+K	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31231	IZP.35 N-10+K	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31331	IZP.40 N-12+K	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

IZP+GS

Código	Descripción	D	dH10	L	F	I	d1	h	h1	h2	f	Δ
31021	IZP.25 N-6+GS-10/20	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31121	IZP.30 N-8+GS-10/20	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31221	IZP.35 N-10+GS-10/20	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31321	IZP.40 N-12+GS-10/20	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33