

Manillas de seguridad

Tecnopolímero, acción de empuje

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con la palabra "PUSH" tampografiada en color gris. Evitar el contacto con disolventes, alcohol o detergentes que contengan alcohol para prevenir el deterioro de la inscripción tampografiada.

TAPITA DE CIERRE CENTRAL

Tecnoplímero, color negro. Bajo pedido y en cantidades mínimas, se puede suministrar en amarillo RAL 1021 (seguridad) o en otros colores, con símbolos gráficos personalizados, marcas o escritos.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, con moleteado en el elemento que sobresale para hacer el apriete inicial más sencillo. Muelle de retroceso en acero inoxidable AISI 302.

- **L.652-S-B**: casquillo de latón, agujero ciego roscado.
- **L.652-S-p**: perno roscado en acero cincado, extremo achaflanado según tabla UNI 947 : ISO 4753 (véase Datos técnicos en la página A11).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Particularmente adecuada donde es necesario que el asa gire libremente para evitar que el apriete se pueda ver afectado accidentalmente.

INSTRUCCIONES DE USO




Oprimir la empuñadura para engranar el dentado y girarlo. Al soltar la empuñadura, el muelle desembraga los dientes y la empuñadura vuelve a la posición de reposo.



ELESA Original design

L.652-S-B

L.652-S-p

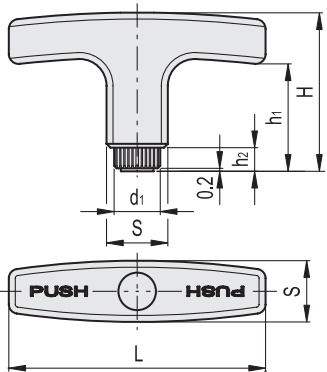

L.652-S-B

Código	Descripción	L	d6H	S	H	d1	h	h1	h2	N.º de dientes	⚖
32531	L.652-S/67 B-M5	67	M5	16	41	12	10	29	4	18	34
32533	L.652-S/67 B-M6	67	M6	16	41	12	10	29	4	18	32
32563	L.652-S/80 B-M6	80	M6	20	47	15	16	31.5	5.5	20	46
32565	L.652-S/80 B-M8	80	M8	20	47	15	13	31.5	5.5	20	44

L.652-S-p

Código	Descripción	L	d6g	S	H	d1	h1	h2	l	N.º de dientes	⚖
32541	L.652-S/67 p-M5x10	67	M5	16	41	12	29	4	10	18	23
32542	L.652-S/67 p-M5x16	67	M5	16	41	12	29	4	16	18	25
32552	L.652-S/67 p-M6x16	67	M6	16	41	12	29	4	16	18	27
32553	L.652-S/67 p-M6x25	67	M6	16	41	12	29	4	25	18	30
32571	L.652-S/80 p-M8x20	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	20	20	43
32572	L.652-S/80 p-M8x25	80	M8	20	47	15	31.5	5.5	25	20	45
32582	L.652-S/80 p-M10x30	80	M10	20	47	15	31.5	5.5	30	20	51