

Manillas en T ajustables

Tecnopolímero

MATERIAL

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

TAPITA DE CIERRE CENTRAL

Tecnopolímero, color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro. Muelle de retroceso en acero inoxidable AISI 302.

- **L.652-X-B:** casquillo de latón, agujero ciego roscado.
- **L.652-X-p:** espárrago roscado de acero concado, extremo achaflanado según UNI 947: ISO 4753 (ver Datos técnicos en la página A11).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES


Especialmente indicado cuando hay operaciones de sujeción limitadas debido a la falta de espacio y la mano del operador no puede hacer una rotación completa

INSTRUCCIONES DE USO

Para bloquear, levantar la empuñadura para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la empuñadura, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.



ELESA Original design

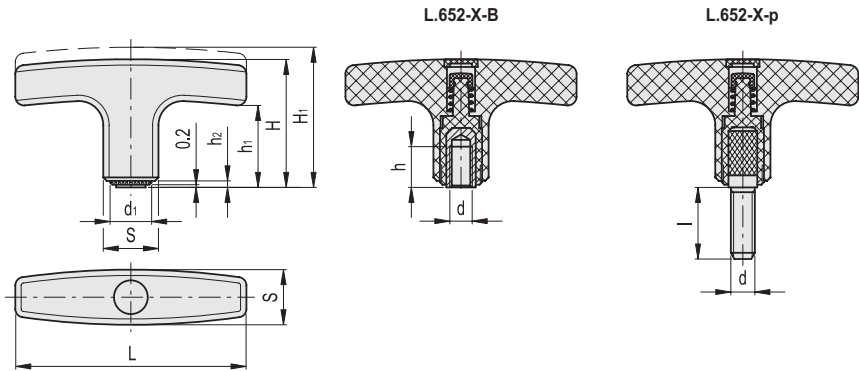

L.652-X-B

Código	Descripción	L	d6H	S	H	H1	d1	h	h1	h2	N.º de dientes	⚖
32731	L.652-X/67 B-M5	67	M5	16	39	42	12	10	26	1	18	34
32733	L.652-X/67 B-M6	67	M6	16	39	42	12	10	26	1	18	32
32763	L.652-X/80 B-M6	80	M6	20	42	46	15	16	27	1	20	46
32765	L.652-X/80 B-M8	80	M8	20	42	46	15	13	27	1	20	44

L.652-X-p

Código	Descripción	L	d6g	S	H	H1	d1	h1	h2	l	N.º de dientes	⚖
32741	L.652-X/67 p-M5x10	67	M5	16	39	42	12	26	1	10	18	23
32742	L.652-X/67 p-M5x16	67	M5	16	39	42	12	26	1	16	18	25
32752	L.652-X/67 p-M6x16	67	M6	16	39	42	12	26	1	16	18	27
32753	L.652-X/67 p-M6x25	67	M6	16	39	42	12	26	1	25	18	30
32771	L.652-X/80 p-M8x20	80	M8	20	42	46	15	27	1	20	20	43
32772	L.652-X/80 p-M8x25	80	M8	20	42	46	15	27	1	25	20	45
32782	L.652-X/80 p-M10x30	80	M10	20	42	46	15	27	1	30	20	51