

Elementos de nivelación

Base de tecnopolímero, espárrago de acero

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

VÁSTAGO PASANTE ARTICULADO

Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación, reforzado con placa de acero cincado y fijado mediante dos tornillos.

ARANDELA CÓNCAVA

Acero cincado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **LV.A-ACV**: sin disco antideslizante.
- **LV.A-ACV-AS**: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 90 Shore A, se suministra montado y reforzado con placa de acero cincado y fijado mediante dos tornillos.

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

El elemento de nivelación (base y vástago) se suministra montado.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO


Tuerca de acero cincado brillante (véase Tuercas NT. en página 1223).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Vástagos de acero inoxidable AISI 304.



ELESA Original design

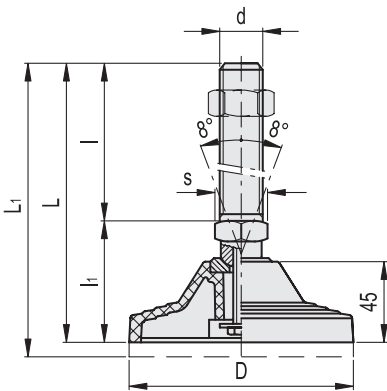

LV.A-ACV

LV.A-ACV-AS

Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	L1#	l	l1	s	Límite máx. de carga estática* [N]	Δ	Δ	#
306921	LV.A-125-ACV-M20x136	310921	LV.A-125-ACV-AS-M20x136	125	M20	200	210	136	64	24	40000	580	830	
306925	LV.A-125-ACV-M20x186	310925	LV.A-125-ACV-AS-M20x186	125	M20	250	260	186	64	24	40000	690	940	
306931	LV.A-125-ACV-M24x136	310931	LV.A-125-ACV-AS-M24x136	125	M24	200	210	136	64	24	40000	730	980	
306935	LV.A-125-ACV-M24x186	310935	LV.A-125-ACV-AS-M24x186	125	M24	250	260	186	64	24	40000	840	1090	
306941	LV.A-125-ACV-M30x136	310941	LV.A-125-ACV-AS-M30x136	125	M30	200	210	136	64	30	40000	940	1190	
306945	LV.A-125-ACV-M30x186	310945	LV.A-125-ACV-AS-M30x186	125	M30	250	260	186	64	30	40000	1030	1280	

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.