

Elementos de nivelación

Base de tecnopolímero, espárrago de acero

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

VÁSTAGO PASANTE

Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación, anillo de retención de acero pavonado y arandela plana de apoyo de acero cincado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- LV.A-APS: sin disco antideslizante.
- LV.A-APS-AS: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 90 Shore A, se suministra montado y reforzado con placa de acero cincado y fijado mediante dos tornillos.

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

El elemento de nivelación (base y vástago) se suministra montado.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO


Tuerca de acero cincado brillante (véase Tuercas NT. en página 1223).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Vástagos de acero inoxidable AISI 304.



ELESA Original design

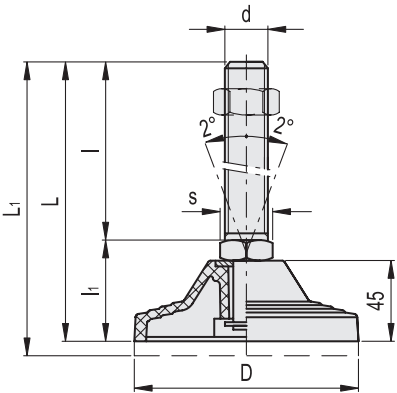

LV.A-APS

LV.A-APS-AS

Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	L1#	l	l1	s	Límite máx. de carga estática* [N]	#	#
306961	LV.A-125-APS-M20x95	310961	LV.A-125-APS-AS-M20x95	125	M20	150	160	95	55	24	40000	465	715
306965	LV.A-125-APS-M20x155	310965	LV.A-125-APS-AS-M20x155	125	M20	210	220	155	55	24	40000	585	835
306971	LV.A-125-APS-M24x95	310971	LV.A-125-APS-AS-M24x95	125	M24	150	160	95	55	24	40000	620	870
306975	LV.A-125-APS-M24x155	310975	LV.A-125-APS-AS-M24x155	125	M24	210	220	155	55	24	40000	735	985
306985	LV.A-125-APS-M30x155	310985	LV.A-125-APS-AS-M30x155	125	M30	210	220	155	55	30	40000	925	1175

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.