

Pie de nivelación

Base y pomo en tecnopolímero, vástago de acero

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

VÁSTAGO ARTICULADO CON MANDO DE REGULACIÓN INTEGRADO

Vástago de acero cincado brillante roscado. Mando de regulación en tecnopolímero tipo ELK.
Arandela y perno de retención (M4x10)

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- LV.A-ELK: sin disco antideslizante.
- LV.A-AS-ELK: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 70 Shore A, se suministra montado.

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.
La especial conformación de la base y del disco antideslizante asegura el montaje de las dos partes sin posibilidad de soltarse, incluso en caso de fuertes golpes o de adherencia con las superficies de apoyo del elemento de nivelación (véase Sin disco antideslizante en página).
El mando integrado ELK, permite la regulación manual del vástago sin el uso de llaves.
Los componentes de los elementos de nivelación (base y vástago) se suministran sin montar.

NOTA


El espárrago roscado con pomo incorporado SM-14-M16x78-ELK (código 302581) se puede montar en otras bases con agujero para articulación de diámetro 14.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de acero cincado brillante (véase Tuercas NT. en página).



ELESA Original design

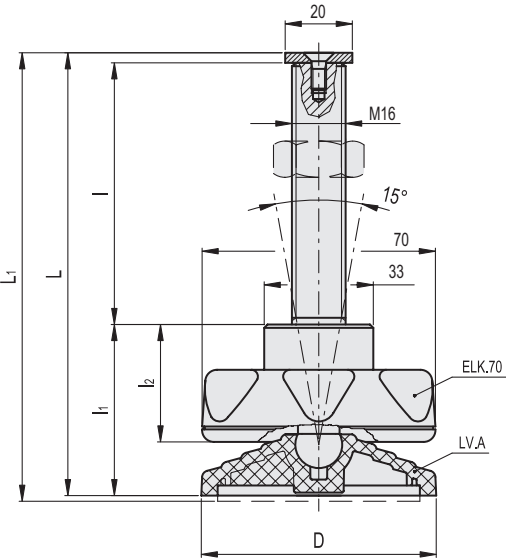

LV.A-ELK

LV.A-AS-ELK

Código	Descripción	Código	Descripción	D	L	L1#	I	l1	l2	Articulación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	⚖️	⚖️	#
304118	LV.A-70-14-M16x78-ELK	308118	LV.A-70-14-AS-M16x78-ELK	70	132	135	78	51	35	14	14000	332	352	
304581	LV.A-80-14-M16x78-ELK	308581	LV.A-80-14-AS-M16x78-ELK	80	137	140	78	56	35	14	14000	330	356	

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.