

Elementos de nivelación para fijación al suelo

Base de tecnopolímero, espárrago de acero

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

VÁSTAGO PASANTE ARTICULADO

Acero cincado brillante roscado con tuerca hexagonal de regulación, reforzado con placa de acero cincado y fijado mediante dos tornillos.

ARANDELA CÓNCAVA

Acero cincado brillante.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- LV.F: sin disco antideslizante.
- LV.F-ACV-AS: con disco antideslizante en goma sintética NBR, dureza 90 Shore A, se suministra montado, reforzado con placa de acero cincado y fijado mediante dos tornillos.

FIJACIÓN AL SUELO

Por medio de dos agujeros a 180°, cerrados por un diafragma (que puede ser fácilmente perforado con un punzón), para impedir el depósito de sustancias residuales antihigiénicas si no se necesita la fijación al suelo (véase Fig. 1).

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas. El elemento de nivelación (base y vástago) se suministra montado.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de acero cincado brillante (véase Tuercas NT. en página 1223).

EJECUCIONES ESPECIALES BAJO PEDIDO

Vástagos de acero inoxidable AISI 304.



ELESA Original design





Fig.1

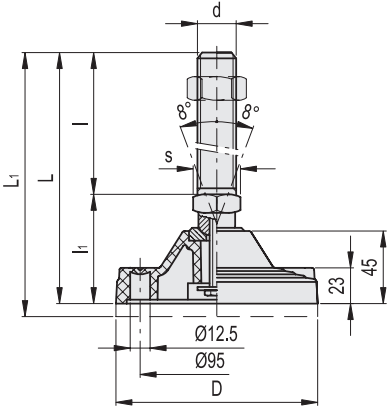

LV.F-ACV

LV.F-ACV-AS

Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	L	L#	I	II	s	Límite máx. de carga estática* [N]	#
313921	LV.F-125-ACV-M20x136	316921	LV.F-125-ACV-AS-M20x136	125	M20	200	210	136	64	24	40000	585 835
313925	LV.F-125-ACV-M20x186	316925	LV.F-125-ACV-AS-M20x186	125	M20	250	260	186	64	24	40000	695 945
313931	LV.F-125-ACV-M24x136	316931	LV.F-125-ACV-AS-M24x136	125	M24	200	210	136	64	24	40000	735 985
313935	LV.F-125-ACV-M24x186	316935	LV.F-125-ACV-AS-M24x186	125	M24	250	260	186	64	24	40000	845 1095
313941	LV.F-125-ACV-M30x136	316941	LV.F-125-ACV-AS-M30x136	125	M30	200	210	136	64	30	40000	945 1195
313945	LV.F-125-ACV-M30x186	316945	LV.F-125-ACV-AS-M30x186	125	M30	250	260	186	64	30	40000	1035 1285

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.