

Elementos de nivelación para fijación al suelo

base de tecnopolímero, vástago de SUPER tecnopolímero

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

ARTICULACIÓN ESFÉRICA

SUPER tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- LV.FO+SJF: sin disco antideslizante.
- LV.FO-AS+SJF: con disco antideslizante en caucho NBR, dureza 70 Shore A, suministrado montado en la base.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El moleteado especial bajo el borde de apoyo al suelo de la base le otorga una adherencia y una estabilidad óptimas en fondos no nivelados, incluso sin disco antideslizante. La especial conformación de la base y del disco antideslizante asegura el montaje de las dos partes sin posibilidad de soltarse, incluso en caso de fuertes golpes o de adherencia con las superficies de apoyo del elemento de nivelación (véase Sin disco antideslizante). Se utiliza para la fijación directa mediante tornillos estándar, sin necesidad de un vástago fileteado.

FIJACIÓN AL SUELO

Mediante dos orificios, que se suministran cubiertos por un diafragma (que puede retirarse fácilmente con una herramienta metálica) para evitar la acumulación de depósitos insalubres (véase la figura 1).

OTRA EJECUCIÓN ESTÁNDAR

SJF: articulación esférica.



ELESA Original design

Romper el diafragma

Perforar



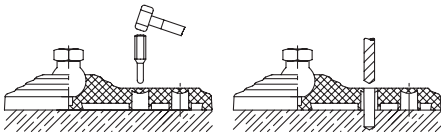


Fig.1




LV.FO+SJF

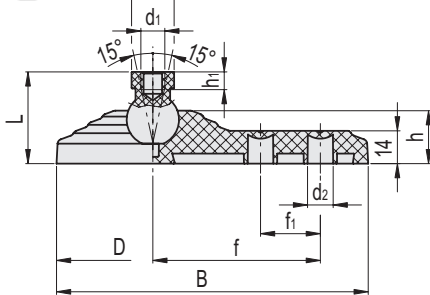

LV.FO+SJF

LV.FO-AS+SJF

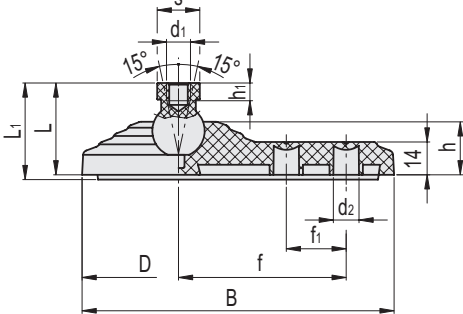

Código	Descripción	D	d1	L	d2	h	h1	B	f	f1	s	Articu- lación Ø	Par máximo de apriete para el tronillo [Nm]	Límite máx. de carga estática* [N]	Δ
300166	LV.FO-60-14+SJF-M6	60	M6	31.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	4	5800	54
300167	LV.FO-60-14+SJF-M8	60	M8	31.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	6	6900	53
300171	LV.FO-80-14+SJF-M6	80	M6	33	10.5	22	10	130	70	25	16	14	4	6900	91
300172	LV.FO-80-14+SJF-M8	80	M8	33	10.5	22	10	130	70	25	16	14	6	8200	90

LV.FO-AS+SJF

Código	Descripción	D	d1	L	L1	d2	h	h1	B	f	f1	s	Articu- lación Ø	Par máximo de apriete para el tronillo [Nm]	Límite máx. de carga estática* [N]	Δ
300266	LV.FO-60-14-AS+SJF-M6	60	M6	31.5	34.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	4	5800	70
300267	LV.FO-60-14-AS+SJF-M8	60	M8	31.5	34.5	8.5	21	10	96.5	50	18	16	14	6	6900	69
300271	LV.FO-80-14-AS+SJF-M6	80	M6	33	36	10.5	22	10	130	70	25	16	14	4	6900	122
300272	LV.FO-80-14-AS+SJF-M8	80	M8	33	36	10.5	22	10	130	70	25	16	14	6	8200	121

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.