

Elementos de nivelación para fijación al suelo

Base de tecnopolímero, espárrago de acero o acero inoxidable

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Vástago roscado y articulado de acero cincado con hexágono de regulación:

- **LV.FO**: base sin disco antideslizante.
- **LV.FO-AS**: base con disco antideslizante de caucho NBR, dureza 70 Shore A, suministrado montado en la base.

Vástago roscado y articulado de acero inoxidable AISI 304 con hexágono de regulación:

- **LV.FO-SST**: base sin disco antideslizante.
- **LV.FO-AS-SST**: base con disco antideslizante de caucho NBR, dureza 70 Shore A, suministrado montado en la base.

FIJACIÓN AL SUELO

Por medio de dos agujeros, que se suministran cubiertos por un diafragma (el cual puede retirarse fácilmente con una herramienta de metal), a fin de evitar la acumulación de depósitos antihigiénicos de polvo y suciedad cuando solo se utiliza un agujero (véase Fig. 1).

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

La especial conformación de la base y del disco antideslizante asegura el montaje de las dos partes sin posibilidad de soltarse, incluso en caso de fuertes golpes o de adherencia con las superficies de apoyo del elemento de nivelación (véase Sin discos antideslizantes en página 1223).

EFECTUAR UN PEDIDO

El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.

Para pedir bases y espárragos por separado, ver:

tabla de posibles combinaciones Bases/Espárragos en página 1229.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de acero inoxidable AISI 304 o de acero cincado (véase Tuercas NT. en página 1223).



ELESA Original design



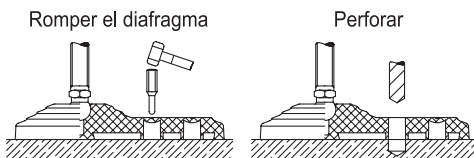


Fig.1

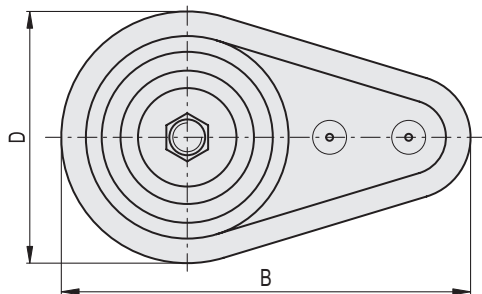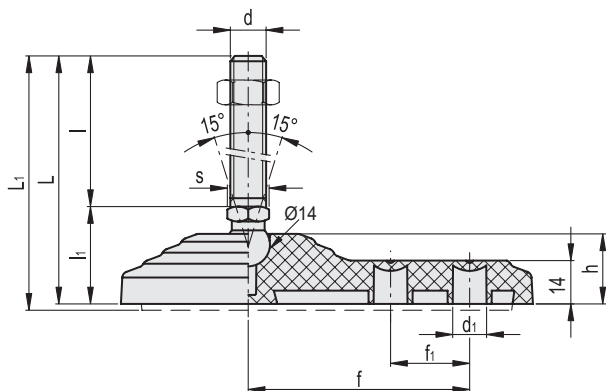

LV.FO		LV.FO-AS																
Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	d1	L	L1#	I	li	h	f	fi	s	Límite máx. de carga estática* [N]	Δ	Δ #	
513011	LV.FO-60-14-M8x43	516011	LV.FO-60-14-AS-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	78	94	
513016	LV.FO-60-14-M8x68	516016	LV.FO-60-14-AS-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	90	106	
513021	LV.FO-60-14-M10x43	516021	LV.FO-60-14-AS-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	87	103	
513026	LV.FO-60-14-M10x68	516026	LV.FO-60-14-AS-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	99	115	
513031	LV.FO-60-14-M10x98	516031	LV.FO-60-14-AS-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	113	129	
513036	LV.FO-60-14-M12x43	516036	LV.FO-60-14-AS-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	97	113	
513041	LV.FO-60-14-M12x68	516041	LV.FO-60-14-AS-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	114	130	
513046	LV.FO-60-14-M12x98	516046	LV.FO-60-14-AS-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	135	151	
513047	LV.FO-60-14-M14x68	516047	LV.FO-60-14-AS-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	136	152	
513049	LV.FO-60-14-M14x98	516049	LV.FO-60-14-AS-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	157	174	
513050	LV.FO-60-14-M14x148	516050	LV.FO-60-14-AS-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14	14000	240	256	
513051	LV.FO-60-14-M16x68	516051	LV.FO-60-14-AS-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16	14000	158	174	
513056	LV.FO-60-14-M16x108	516056	LV.FO-60-14-AS-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16	14000	210	226	
513061	LV.FO-60-14-M16x148	516061	LV.FO-60-14-AS-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16	14000	262	278	
513066	LV.FO-60-14-M16x168	516066	LV.FO-60-14-AS-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16	14000	288	304	
513121	LV.FO-80-14-M8x43	516121	LV.FO-80-14-AS-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	116	146	
513125	LV.FO-80-14-M8x68	516125	LV.FO-80-14-AS-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	128	158	
513221	LV.FO-80-14-M10x43	516221	LV.FO-80-14-AS-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	125	155	
513225	LV.FO-80-14-M10x68	516225	LV.FO-80-14-AS-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	137	167	
513231	LV.FO-80-14-M10x98	516231	LV.FO-80-14-AS-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	151	181	
513321	LV.FO-80-14-M12x43	516321	LV.FO-80-14-AS-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	135	165	
513325	LV.FO-80-14-M12x68	516325	LV.FO-80-14-AS-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	152	182	
513331	LV.FO-80-14-M12x98	516331	LV.FO-80-14-AS-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	173	203	
513421	LV.FO-80-14-M14x68	516421	LV.FO-80-14-AS-M14x68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	174	204	
513431	LV.FO-80-14-M14x98	516431	LV.FO-80-14-AS-M14x98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	196	225	
513441	LV.FO-80-14-M14x148	516441	LV.FO-80-14-AS-M14x148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14	16000	278	308	
513521	LV.FO-80-14-M16x68	516521	LV.FO-80-14-AS-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16	16000	196	226	
513525	LV.FO-80-14-M16x108	516525	LV.FO-80-14-AS-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16	16000	248	278	
513541	LV.FO-80-14-M16x148	516541	LV.FO-80-14-AS-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16	16000	300	330	
513561	LV.FO-80-14-M16x168	516561	LV.FO-80-14-AS-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16	16000	326	356	

LV.FO-SST		LV.FO-AS-SST																	STAINLESS STEEL	
533011	LV.FO-60-14-SST-M8x43	535901	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x43	60	M8	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	79	95			
533016	LV.FO-60-14-SST-M8x68	535906	LV.FO-60-14-AS-SST-M8x68	60	M8	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	91	107			
533021	LV.FO-60-14-SST-M10x43	535911	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x43	60	M10	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	88	104			
533026	LV.FO-60-14-SST-M10x68	535916	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x68	60	M10	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	101	117			
533031	LV.FO-60-14-SST-M10x98	535921	LV.FO-60-14-AS-SST-M10x98	60	M10	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	115	131			
533036	LV.FO-60-14-SST-M12x43	535926	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x43	60	M12	8.5	73	75	43	30	21	50	18	14	14000	98	114			
533041	LV.FO-60-14-SST-M12x68	535931	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x68	60	M12	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	116	132			
533046	LV.FO-60-14-SST-M12x98	535936	LV.FO-60-14-AS-SST-M12x98	60	M12	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	138	154			
533047	LV.FO-60-14-SST-M14x68	535937	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x68	60	M14	8.5	98	100	68	30	21	50	18	14	14000	139	155			
533049	LV.FO-60-14-SST-M14x98	535939	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x98	60	M14	8.5	128	130	98	30	21	50	18	14	14000	160	176			
533050	LV.FO-60-14-SST-M14x148	535940	LV.FO-60-14-AS-SST-M14x148	60	M14	8.5	178	180	148	30	21	50	18	14	14000	243	259			
533051	LV.FO-60-14-SST-M16x68	535941	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	8.5	98	100	68	30	21	50	18	16	14000	161	177			
533056	LV.FO-60-14-SST-M16x108	535946	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	8.5	138	140	108	30	21	50	18	16	14000	215	231			
533061	LV.FO-60-14-SST-M16x148	535951	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	8.5	178	180	148	30	21	50	18	16	14000	268	284			
533066	LV.FO-60-14-SST-M16x168	535956	LV.FO-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	8.5	198	200	168	30	21	50	18	16	14000	295	311			
533121	LV.FO-80-14-SST-M8x43	536121	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x43	80	M8	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	117	147			
533125	LV.FO-80-14-SST-M8x68	536125	LV.FO-80-14-AS-SST-M8x68	80	M8	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	129	159			
533221	LV.FO-80-14-SST-M10x43	536221	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x43	80	M10	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	126	156			
533225	LV.FO-80-14-SST-M10x68	536225	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x68	80	M10	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	139	169			
533231	LV.FO-80-14-SST-M10x98	536231	LV.FO-80-14-AS-SST-M10x98	80	M10	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	153	183			
533321	LV.FO-80-14-SST-M12x43	536321	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x43	80	M12	10.5	74	76	43	31	22	70	25	14	16000	136	166			
533325	LV.FO-80-14-SST-M12x68	536325	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x68	80	M12	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	154	184			
533331	LV.FO-80-14-SST-M12x98	536331	LV.FO-80-14-AS-SST-M12x98	80	M12	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	176	206			
533421	LV.FO-80-14-SST-M14x68	536421	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x68	80	M14	10.5	99	101	68	31	22	70	25	14	16000	177	207			
533431	LV.FO-80-14-SST-M14x98	536431	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x98	80	M14	10.5	129	131	98	31	22	70	25	14	16000	198	228			
533441	LV.FO-80-14-SST-M14x148	536441	LV.FO-80-14-AS-SST-M14x148	80	M14	10.5	179	181	148	31	22	70	25	14	16000	281	311			
533521	LV.FO-80-14-SST-M16x68	536521	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	10.5	99	101	68	31	22	70	25	16	16000	199	229			
533525	LV.FO-80-14-SST-M16x108	536525	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	10.5	139	141	108	31	22	70	25	16	16000	253	283			
533541	LV.FO-80-14-SST-M16x148	536541	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	10.5	179	181	148	31	22	70	25	16	16000	306	336			
533561	LV.FO-80-14-SST-M16x168	536561	LV.FO-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	10.5	199	201	168	31	22	70	25	16	16000	333	363			

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.

