

Elementos de nivelación para fijación al suelo

Base de tecnopolímero detectable visualmente, espárrago de acero inoxidable

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

VÁSTAGO ARTICULADO

Acero inoxidable AISI 304 roscado con tuerca de regulación.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

- **LVQ.F-SST-VD**: sin disco antideslizante.
- **LVQ.F-AS-SST-VD**: con disco antideslizante en caucho NBR, dureza 70 Shore A, suministrado montado en la base.

FIJACIÓN AL SUELO

Por medio de dos agujeros a 180°, que se suministran cubiertos por un diafragma (el cual puede retirarse fácilmente con una herramienta de metal), a fin de evitar la acumulación de depósitos antihigiénicos de polvo y suciedad cuando no se necesita fijación al suelo (véase Fig. 1).

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

El color azul RAL 5005 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos.

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

La especial conformación de la base y del disco antideslizante asegura el montaje de las dos partes sin posibilidad de soltarse, incluso en caso de fuertes golpes o de adherencia con las superficies de apoyo del elemento de nivelación (véase Sin disco antideslizante).

EFFECTUAR UN PEDIDO

El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.

Para pedir bases y espárragos por separado, ver:


- tabla de posibles combinaciones Bases/Espárragos
- los códigos de las Bases
- los códigos de las Vástagos

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de acero inoxidable AISI 304 (véase Tuercas NT.).



ELESA Original design

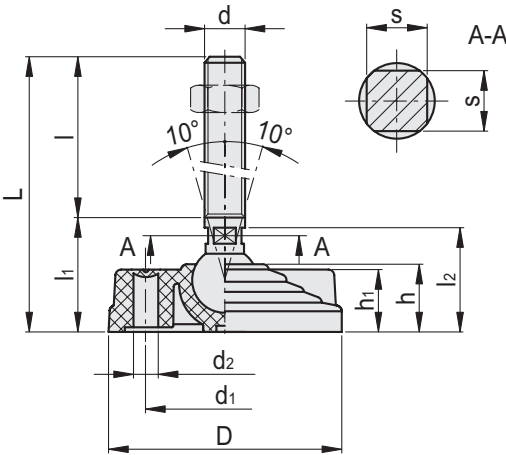


LVQ.F-SST-VD

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	D	d	d1	L	l	li	l2	d2	h	h1	s	Articulación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	11
185381	LVQ.F-80-14-SST-M16x68-VD	80	M16	54	102	68	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	151
185383	LVQ.F-80-14-SST-M16x108-VD	80	M16	54	142	108	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	215
185385	LVQ.F-80-14-SST-M16x148-VD	80	M16	54	182	148	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	279
185387	LVQ.F-80-14-SST-M16x168-VD	80	M16	54	202	168	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	311
185391	LVQ.F-80-14-SST-M20x110-VD	80	M20	54	149	110	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	315
185393	LVQ.F-80-14-SST-M20x150-VD	80	M20	54	189	150	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	415
185395	LVQ.F-80-14-SST-M20x170-VD	80	M20	54	209	170	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	465
185397	LVQ.F-80-14-SST-M20x210-VD	80	M20	54	249	210	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	564
185398	LVQ.F-80-14-SST-M24x110-VD	80	M24	54	149	110	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	422
185399	LVQ.F-80-14-SST-M24x170-VD	80	M24	54	209	170	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	637
185400	LVQ.F-80-14-SST-M24x210-VD	80	M24	54	249	210	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	781
185481	LVQ.F-100-14-SST-M16x68-VD	100	M16	70	102	68	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	181
185483	LVQ.F-100-14-SST-M16x108-VD	100	M16	70	142	108	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	245
185485	LVQ.F-100-14-SST-M16x148-VD	100	M16	70	182	148	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	309
185487	LVQ.F-100-14-SST-M16x168-VD	100	M16	70	202	168	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	341
185491	LVQ.F-100-14-SST-M20x110-VD	100	M20	70	149	110	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	345
185493	LVQ.F-100-14-SST-M20x150-VD	100	M20	70	189	150	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	445
185495	LVQ.F-100-14-SST-M20x170-VD	100	M20	70	209	170	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	495
185497	LVQ.F-100-14-SST-M20x210-VD	100	M20	70	249	210	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	594
185498	LVQ.F-100-14-SST-M24x110-VD	100	M24	70	149	110	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	452
185499	LVQ.F-100-14-SST-M24x170-VD	100	M24	70	209	170	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	667
185500	LVQ.F-100-14-SST-M24x210-VD	100	M24	70	249	210	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	811

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

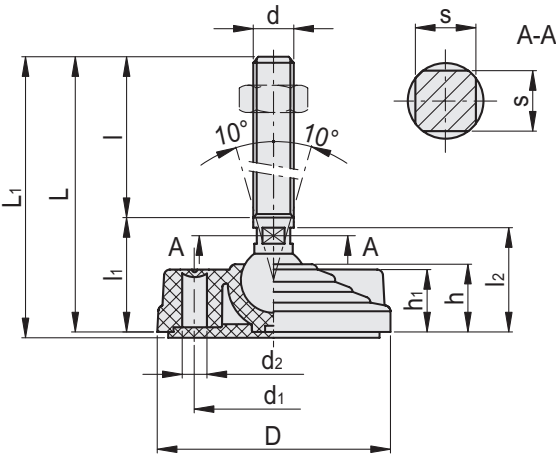

LVQ.F-AS-SST-VD

STAINLESS STEEL

Códi- go	Descripción	D	d	d1	L	L1	l	l1	l2	d2	h	h1	s	Articu- lación Ø	Límite máx. de carga estática* [N]	⚖
186381	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x68-VD	80	M16	54	102	105	68	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	177
186383	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x108-VD	80	M16	54	142	145	108	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	241
186385	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x148-VD	80	M16	54	182	185	148	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	305
186387	LVQ.F-80-14-AS-SST-M16x168-VD	80	M16	54	202	205	168	34	32.5	8.5	24	23	12	14	16000	337
186391	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x110-VD	80	M20	54	149	152	110	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	341
186393	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x150-VD	80	M20	54	189	192	150	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	441
186395	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x170-VD	80	M20	54	209	212	170	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	491
186397	LVQ.F-80-14-AS-SST-M20x210-VD	80	M20	54	249	252	210	39	36.5	8.5	24	23	15	14	16000	590
186398	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x110-VD	80	M24	54	149	152	110	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	448
186399	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x170-VD	80	M24	54	209	212	170	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	663
186400	LVQ.F-80-14-AS-SST-M24x210-VD	80	M24	54	249	252	210	39	36.5	8.5	24	23	18	14	16000	807
186481	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x68-VD	100	M16	70	102	105	68	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	235
186483	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x108-VD	100	M16	70	142	145	108	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	299
186485	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x148-VD	100	M16	70	182	185	148	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	363
186487	LVQ.F-100-14-AS-SST-M16x168-VD	100	M16	70	202	205	168	34	32.5	12.5	24	23	12	14	16000	395
186491	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x110-VD	100	M20	70	149	152	110	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	399
186493	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x150-VD	100	M20	70	189	192	150	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	499
186495	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x170-VD	100	M20	70	209	212	170	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	549
186497	LVQ.F-100-14-AS-SST-M20x210-VD	100	M20	70	249	252	210	39	36.5	12.5	24	23	15	14	16000	648
186498	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x110-VD	100	M24	70	149	152	110	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	506
186499	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x170-VD	100	M24	70	209	212	170	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	721
186500	LVQ.F-100-14-AS-SST-M24x210-VD	100	M24	70	249	252	210	39	36.5	12.5	24	23	18	14	16000	865

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.