

Elementos de nivelación para fijación al suelo

Base de tecnopolímero, espárrago de acero inoxidable

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

EJECUCIONES ESTÁNDAR

Vástago roscado y articulado de acero inoxidable AISI 304 con cuadrado de ajuste.

- **LVQ.FO-SST:** base sin disco antideslizante.
- **LVQ.FO-AS-SST:** base con disco antideslizante de caucho NBR, dureza 70 Shore A, suministrado montado en la base.

FIJACIÓN AL SUELO

Por medio de dos agujeros, que se suministran cubiertos por un diafragma (el cual puede retirarse fácilmente con una herramienta de metal), a fin de evitar la acumulación de depósitos antihigiénicos de polvo y suciedad cuando solo se utiliza un agujero (véase Fig. 1).

CARACTERÍSTICAS

El moleteado especial situado bajo el borde inferior de la base aporta una adherencia y estabilidad excelentes en los casos en que se utiliza el elemento de nivelación sin disco antideslizante incluso en superficies que no estén perfectamente niveladas.

La especial conformación de la base y del disco antideslizante asegura el montaje de las dos partes sin posibilidad de soltarse, incluso en caso de fuertes golpes o de adherencia con las superficies de apoyo del elemento de nivelación (véase Sin discos antideslizantes en página 1223).

EFECTUAR UN PEDIDO

El elemento de nivelación se suministra sin montar para facilitar su transporte y almacenamiento. Los componentes (base y vástago) se encuentran en paquetes separados: menor volumen ocupado y mejor protección contra las rozaduras y la suciedad.

Para pedir bases y espárragos por separado, ver: tabla de posibles combinaciones Bases/Espárragos en página 1229.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Tuerca de acero inoxidable AISI 304 (véase Tuercas NT. en página 1223).



ELESA Original design


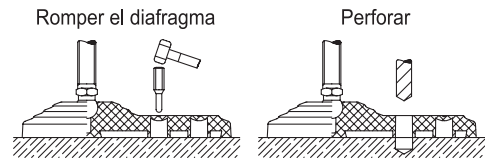


Fig.1

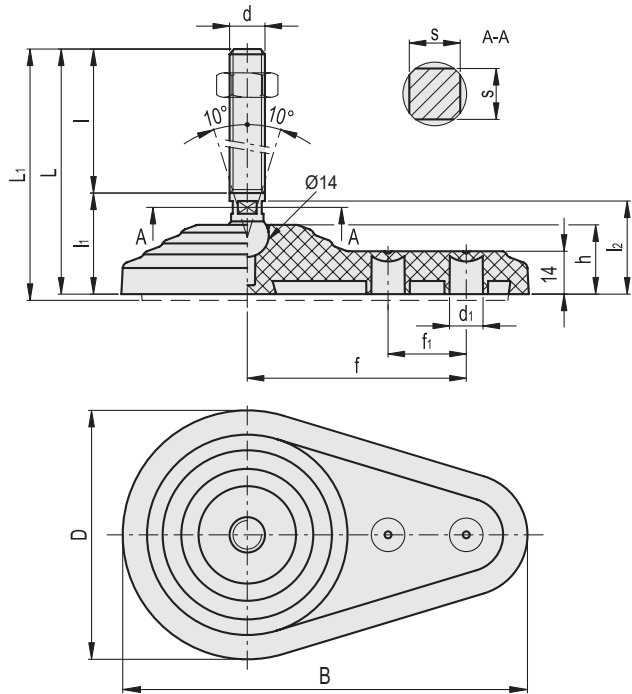

LVQ.FO-SST

LVQ.FO-AS-SST

STAINLESS STEEL

Código	Descripción	Código	Descripción	D	d	d1	L	L1#	I	I1	I2	h	B	f	f1	s	Límite máx. de carga estática*[N]	⚖️	⚖️#
533901	LVQ.FO-60-14-SST-M16x68	536901	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x68	60	M16	8.5	99	101	68	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	144	160
533906	LVQ.FO-60-14-SST-M16x108	536906	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x108	60	M16	8.5	139	141	108	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	208	224
533911	LVQ.FO-60-14-SST-M16x148	536911	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x148	60	M16	8.5	179	181	148	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	272	288
533916	LVQ.FO-60-14-SST-M16x168	536916	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x168	60	M16	8.5	199	201	168	31	29.5	21	96.5	50	18	12	14000	304	320
533921	LVQ.FO-60-14-SST-M20x110	536921	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x110	60	M20	8.5	146	148	110	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	308	324
533926	LVQ.FO-60-14-SST-M20x150	536926	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x150	60	M20	8.5	186	188	150	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	408	424
533931	LVQ.FO-60-14-SST-M20x170	536931	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x170	60	M20	8.5	206	208	170	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	458	474
533936	LVQ.FO-60-14-SST-M20x210	536936	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x210	60	M20	8.5	246	248	210	36	33.5	21	96.5	50	18	15	14000	557	573
533941	LVQ.FO-60-14-SST-M24x110	536941	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x110	60	M24	8.5	146	148	110	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	415	431
533946	LVQ.FO-60-14-SST-M24x170	536946	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170	60	M24	8.5	206	208	170	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	630	646
533951	LVQ.FO-60-14-SST-M24x210	536951	LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210	60	M24	8.5	246	248	210	36	33.5	21	96.5	50	18	18	14000	774	790
534001	LVQ.FO-80-14-SST-M16x68	537001	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x68	80	M16	10.5	100	102	68	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	182	212
534003	LVQ.FO-80-14-SST-M16x108	537003	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x108	80	M16	10.5	140	142	108	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	246	276
534005	LVQ.FO-80-14-SST-M16x148	537005	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x148	80	M16	10.5	180	182	148	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	310	340
534007	LVQ.FO-80-14-SST-M16x168	537007	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x168	80	M16	10.5	200	202	168	32	30.5	22	130	70	25	12	16000	342	372
534011	LVQ.FO-80-14-SST-M20x110	537011	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x110	80	M20	10.5	147	149	110	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	346	376
534013	LVQ.FO-80-14-SST-M20x150	537013	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x150	80	M20	10.5	187	189	150	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	446	476
534015	LVQ.FO-80-14-SST-M20x170	537015	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x170	80	M20	10.5	207	209	170	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	496	526
534017	LVQ.FO-80-14-SST-M20x210	537017	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x210	80	M20	10.5	247	249	210	37	34.5	22	130	70	25	15	16000	595	625
534021	LVQ.FO-80-14-SST-M24x110	537021	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110	80	M24	10.5	147	149	110	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	453	483
534023	LVQ.FO-80-14-SST-M24x170	537023	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x170	80	M24	10.5	207	209	170	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	668	698
534025	LVQ.FO-80-14-SST-M24x210	537025	LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x210	80	M24	10.5	247	249	210	37	34.5	22	130	70	25	18	16000	812	842

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

Datos sin disco antideslizante montado.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

11

Elementos de nivelación y soporte