

Elementos de nivelación, espárrago fijo

Base de tecnopolímero, espárrago de acero con hexágono en el extremo superior

BASE

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) con hexágono de ajuste, color negro, acabado mate.




EJECUCIÓN ESTÁNDAR

Espárrago roscado de acero cincado con hexágono en el extremo superior.

Base con hendidura para destornillador de estrella.


DATOS TÉCNICOS

Es responsabilidad del usuario determinar si el producto es adecuado para la aplicación según las condiciones de uso especificadas.



Código	Descripción	D	d	L	l	l2	s	s1	Límite máx. de carga estática* [N]	
431201	LX.25-SW13-M6x24-HS	25	M6	35	24	11	13	3	1500	8
431203	LX.25-SW13-M6x34-HS	25	M6	45	34	11	13	3	1500	10
431205	LX.25-SW13-M6x54-HS	25	M6	65	54	11	13	3	1500	14
431207	LX.25-SW13-M6x64-HS	25	M6	75	64	11	13	3	1500	16
431211	LX.25-SW13-M8x19-HS	25	M8	30	19	11	13	4	2500	10
431213	LX.25-SW13-M8x24-HS	25	M8	35	24	11	13	4	2500	12
431215	LX.25-SW13-M8x34-HS	25	M8	45	34	11	13	4	2500	14
431217	LX.25-SW13-M8x54-HS	25	M8	65	54	11	13	4	2500	18
431219	LX.25-SW13-M8x74-HS	25	M8	85	74	11	17	4	2500	22

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

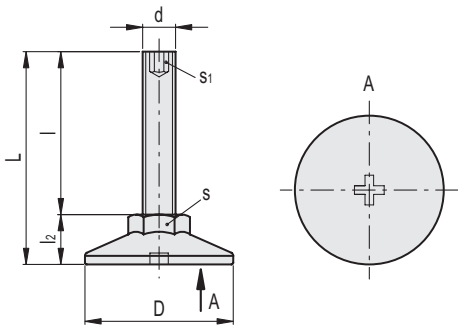

Código	Descripción	D	d	L	l	l2	s	s1	Límite máx. de carga estática* [N]	
431241	LX.30-SW17-M6x24-HS	30	M6	36	24	12	17	3	1500	14
431243	LX.30-SW17-M6x34-HS	30	M6	46	34	12	17	3	1500	16
431245	LX.30-SW17-M6x54-HS	30	M6	66	54	12	17	3	1500	20
431251	LX.30-SW17-M8x19-HS	30	M8	31	19	12	17	4	2500	17
431253	LX.30-SW17-M8x24-HS	30	M8	36	24	12	17	4	2500	18
431255	LX.30-SW17-M8x34-HS	30	M8	46	34	12	17	4	2500	20
431257	LX.30-SW17-M8x54-HS	30	M8	66	54	12	17	4	2500	24
431259	LX.30-SW17-M8x74-HS	30	M8	86	74	12	17	4	2500	28
431271	LX.30-SW17-M10x19-HS	30	M10	31	19	12	17	5	3000	21
431273	LX.30-SW17-M10x24-HS	30	M10	36	24	12	17	5	3000	22
431275	LX.30-SW17-M10x34-HS	30	M10	46	34	12	17	5	3000	24
431277	LX.30-SW17-M10x44-HS	30	M10	56	44	12	17	5	3000	26
431279	LX.30-SW17-M10x54-HS	30	M10	66	54	12	17	5	3000	28
431281	LX.30-SW17-M10x64-HS	30	M10	76	64	12	17	5	3000	30
431283	LX.30-SW17-M10x74-HS	30	M10	86	74	12	17	5	3000	32
431221	LX.40-SW17-M8x15-HS	40	M8	29.5	16	13.5	17	4	2500	20
431223	LX.40-SW17-M8x20-HS	40	M8	34.5	21	13.5	17	4	2500	22
431225	LX.40-SW17-M8x30-HS	40	M8	44.5	31	13.5	17	4	2500	24
431227	LX.40-SW17-M8x50-HS	40	M8	64.5	51	13.5	17	4	2500	26
431229	LX.40-SW17-M8x70-HS	40	M8	84.5	71	13.5	17	4	2500	29
431301	LX.40-SW17-M10x20-HS	40	M10	34.5	21	13.5	17	5	3000	24
431303	LX.40-SW17-M10x30-HS	40	M10	44.5	31	13.5	17	5	3000	26
431305	LX.40-SW17-M10x40-HS	40	M10	54.5	41	13.5	17	5	3000	28
431307	LX.40-SW17-M10x50-HS	40	M10	64.5	51	13.5	17	5	3000	31
431309	LX.40-SW17-M10x60-HS	40	M10	74.5	61	13.5	17	5	3000	34
431311	LX.40-SW17-M10x70-HS	40	M10	84.5	71	13.5	17	5	3000	37
431325	LX.40-SW17-M10x100-HS	40	M10	114.5	101	13.5	17	5	3000	46
431321	LX.40-SW17-M12x50-HS	40	M12	64.5	51	13.5	17	6	5000	34
431323	LX.40-SW17-M12x70-HS	40	M12	84.5	71	13.5	17	6	5000	40
431327	LX.40-SW17-M12x100-HS	40	M12	114.5	101	13.5	17	6	5000	50
431285	LX.50-SW19-M10x51-HS	50	M10	68	51	17	19	5	3000	64
431287	LX.50-SW19-M10x71-HS	50	M10	88	71	17	19	5	3000	68
431289	LX.50-SW19-M10x101-HS	50	M10	118	101	17	19	5	3000	75
431351	LX.50-SW19-M12x51-HS	50	M12	68	51	17	19	6	5000	67
431353	LX.50-SW19-M12x71-HS	50	M12	88	71	17	19	6	5000	72
431355	LX.50-SW19-M12x101-HS	50	M12	118	101	17	19	6	5000	79
431361	LX.60-SW24-M12x48-HS	60	M12	67	48	19	24	6	5000	67
431363	LX.60-SW24-M12x68-HS	60	M12	87	68	19	24	6	5000	73
431365	LX.60-SW24-M12x98-HS	60	M12	117	98	19	24	6	5000	82
431367	LX.60-SW24-M16x69-HS	60	M16	88	69	19	24	8	7500	102
431369	LX.60-SW24-M16x109-HS	60	M16	128	109	19	24	8	7500	132
431371	LX.60-SW24-M16x149-HS	60	M16	168	149	19	24	8	7500	156

* La carga estática máxima es el valor de carga estática aplicada por encima del cual se pueden causar roturas en el material plástico, en determinadas condiciones de uso. Obviamente, a este valor se le debe aplicar un factor que tenga en cuenta la importancia y el nivel de seguridad de la aplicación específica.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

Elementos de nivelación