

Asas tubulares con soporte intermedio

Tecnopolímero y aluminio

SOPORTES DE ASA

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Se suministran montadas. El alojamiento del tubo en el soporte ha sido diseñado para evitar su rotación.

SOPORTE INTERMEDIO

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate. Se incluyen montados. Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal para bloqueo del soporte en el tubo de acero INOX AISI 304. Orificio longitudinal pasante con alojamiento para tornillos de cabeza cilíndrica o hexagonal.


EJECUCIONES ESTÁNDAR

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con alojamiento hexagonal.

- **M.1043-SCM-EP:** Aluminio, revestido con resina epoxi, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evitar el contacto prolongado con agua hirviendo o vapor de agua.
- **M.1043-SCM-AN:** tubo de aluminio anodizado, color natural. Insertos de latón, agujeros ciegos roscados.
- **M.1043-SCM-BM-EP:** Aluminio, revestido con resina epoxi, color grafito metalizado, acabado mate. Alta resistencia al desgaste, rozaduras y agentes químicos. Evitar el contacto prolongado con agua hirviendo o vapor de agua.
- **M.1043-SCM-BM-AN:** tubo de aluminio anodizado, color natural.

DATOS TÉCNICOS



Resistencia a la tracción: El valor F2 registrado en la tabla es el resultado de los ensayos de rotura realizados por medio de un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas en la figura y a temperatura ambiente.

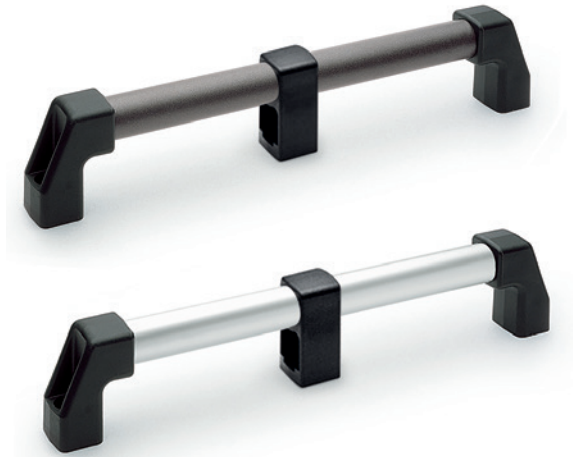

ELESA Original design

Montaje

Asidero adicional en la mitad de la longitud

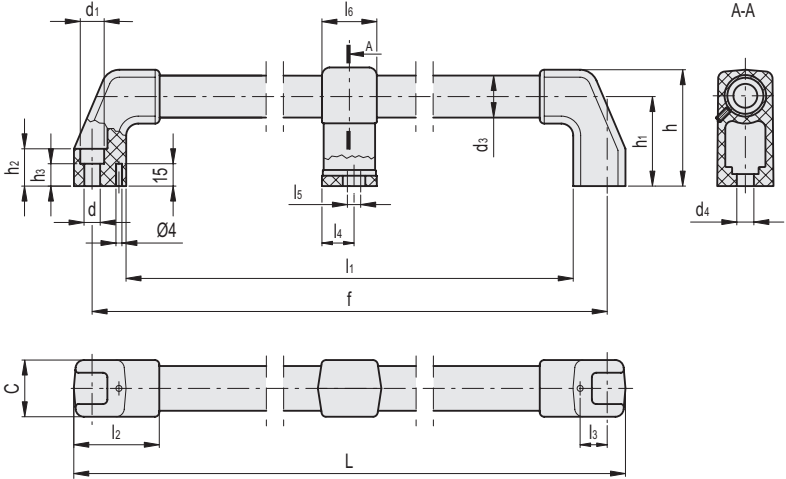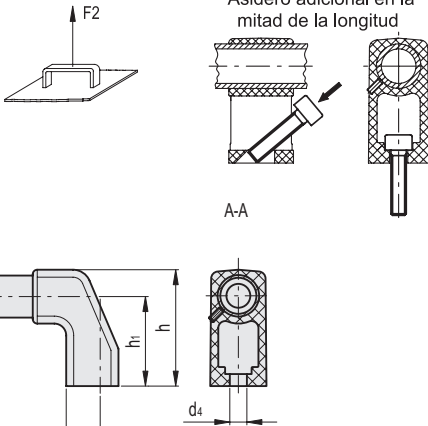


M.1043-SCM-EP

Código	Descripción	d3	fz1	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	
37041-R	M.1043/20-700-EP-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37051-R	M.1043/30-700-EP-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	540
37061-R	M.1043/30-1000-EP-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	640

M.1043-SCM-AN

Código	Descripción	d3	fz1	L	d	d1	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	
37043-R	M.1043/20-700-AN-SCM	20	700	720	8.5	13.5	8.5	58	45	18	9.5	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37053-R	M.1043/30-700-AN-SCM	30	700	724	10.5	16	10.5	78	60	25	15	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	570
37063-R	M.1043/30-1000-AN-SCM	30	1000	1024	10.5	16	10.5	78	60	25	15	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	595

* Carga de trabajo máxima # Carga de rotura.

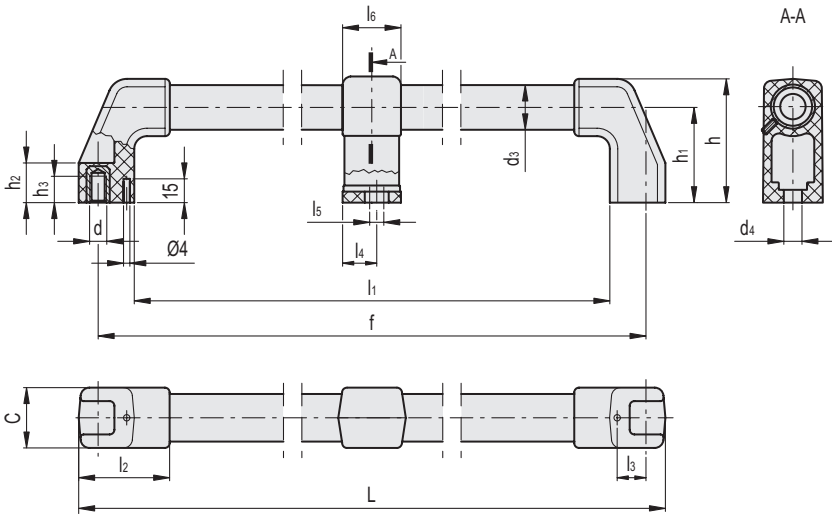

M.1043-SCM-BM-EP

Código	Descripción	d3	f21	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37045-R	M.1043 BM/20-700-EP-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37055-R	M.1043 BM/30-700-EP-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	550
37065-R	M.1043 BM/30-1000-EP-SCM	30	1000	754	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	650

M.1043-SCM-BM-AN

Código	Descripción	d3	f21	L	d	d4	h	h1	h2	h3	l1	l2	l3	l4	l5	l6	C	F2* [N]	F2# [N]	⚖
37046-R	M.1043 BM/20-700-AN-SCM	20	700	720	M8	8.5	58	45	18	10	662	47	13	18	10±4	30	28	1900	2500	280
37056-R	M.1043 BM/30-700-AN-SCM	30	700	724	M10	10.5	78	60	25	17	654	57	18	22	13±5	36	38	4200	4500	580
37066-R	M.1043 BM/30-1000-AN-SCM	30	1000	1024	M10	10.5	78	60	25	17	954	57	18	22	13±5	36	38	2800	3600	605

* Carga de trabajo máxima # Carga de rotura.

